


Niittimutteri teräs St, pyöreä tasakanta avoin


Avoin niittimutteri sinkitystä teräksestä pyöreällä tasakannalla. Hammastettu.

Hammastuksen ansiosta niittimutteri pysyy hyvin paikoillaan myös ohuemmissa materiaaleissa.

- Sinkittyä terästä
- Pyöreä tasakanta
- Avoin
- Hammastettu

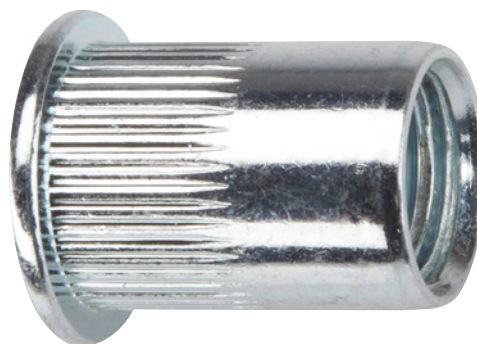

Materiaali	Teräs
Pinta/pinnoite	Sinkitty
ROHS-yhteensopiva	Kyllä

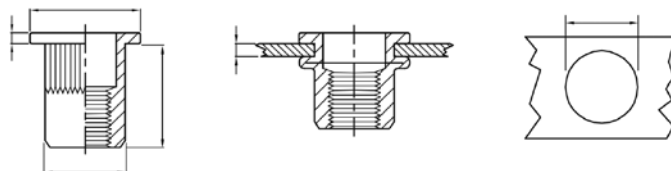

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D)	Pään/kannan halkaisija (d ₁)	Ulkohalkaisija (d ₂)	Pituus (l ₁)	Kannan korkeus (k ₁)	Kiinnitysalue vähint./enint. (s ₁)	Vetomurtolujuus	Leikkauslujuus	Tuotenumero	Kappalemäärä
M3	8 mm	4,9 mm	9,2 mm	0,8 mm	0,5-1,5 mm	3900 N	900 N	0948 83 10	100
M4	9 mm	5,9 mm	11,2 mm	0,8 mm	2-3,5 mm	6800 N	1500 N	0948 84 30	100
M4	9 mm	6 mm	9,7 mm	0,8 mm	0,5-2 mm	6800 N	1500 N	0948 84 20	100/1000
M5	10 mm	6,9 mm	12 mm	1 mm	0,5-2,5 mm	11500 N	2000 N	0948 85 20	100/1000
M5	10 mm	6,9 mm	15,5 mm	1 mm	2,5-5 mm	11500 N	2000 N	0948 85 50	100
M6	12,3 mm	8,9 mm	14,2 mm	1,3 mm	0,5-3 mm	16500 N	3000 N	0948 86 30	100/4000
M6	12,3 mm	8,9 mm	18,2 mm	1,3 mm	3-5,5 mm	16500 N	3000 N	0948 86 50	100
M8	14,5 mm	10,9 mm	17 mm	1,5 mm	1-3,5 mm	25000 N	4400 N	0948 88 30	100/2500
M8	14,5 mm	10,9 mm	19,5 mm	1,5 mm	3,5-6 mm	25000 N	4400 N	0948 88 60	100
M8	15 mm	10,9 mm	20 mm	1,5 mm	3,5-6 mm	24200 N		0948 58 200	2500
M10	17 mm	12,9 mm	19,8 mm	1,7 mm	1-4 mm	32000 N	5000 N	0948 810 30	100
M10	17 mm	12,9 mm	24 mm	1,7 mm	4-6,5 mm	32000 N	5000 N	0948 810 60	100/1000
M12	18 mm	14,9 mm	20,3 mm	1,7 mm	1-4 mm	34000 N	6500 N	0948 812 40	100