


Kateruuvi RST AISI 410

Kateruuvi piikkikärjellä, sinkitty ja pulverimaa-lattu ilmastorasitusluokkaan C3, kohtalainen. Katto- ja seinäohutlevyjen kiinnittäminen puurunkoon. 8mm kuusiokanta.

Kateruuvi (3502030621), tarjoaa laadukkaan EPDM-tiivisteen varmistuen vesitiiviyyden ja korroosionkestävyyden. C3 ilmastorasitusluokka ja CE/ETA hyväksyntä takaavat tuotteen luotettavuuden. Käytä asennuksessa kuusiokolo-asennustyökälua (ei -magneettista).

- Laadukas EPDM-tiiviste
- Vesitiivis ja korroosionkestävä
- C3 ilmastorasitusluokka, CE/ETA hyväksyntä
- Ruostumaton AISI 410

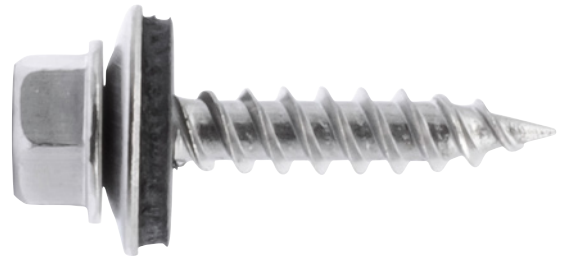

Materiaali	Ruostumaton teräs AISI 410
Pinta/pinnoite	Sinkkihiutale
Materiaali, tiivistealuslevy	A2
ROHS-yhteensopiva	Kyllä
Nimellishalkaisija (d ₁)	4,8 mm
Ulkoinen vääntiö/kanta (s ₁)	AV 8

Väri	Materiaali, tiiviste	Pään/kannan tyyppi		Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Pään/kannan halkaisija (d _k)	Tiivistealuslevyn ulkohalkaisija (d ₂)	Levyn/laikan	Kannan	Hyväksyntä	Aluslevyn/laikan halkaisija (d ₂)	Tuotenumero	Kappalemäärä
	Vulka-noitu eteeni-propeenidieeni-kumi	Kuusiokanta laipalla		25 mm			1 mm			14 mm	5047 480 001	100/250
	Vulka-noitu eteeni-propeenidieeni-kumi	Kuusiokanta laipalla		38 mm			1 mm			14 mm	5047 480 025	100/250
Harmaa RR 21	Vulka-noitu eteeni-propeenidieeni-kumi	Kuusiokanta laipalla		38 mm			1 mm			14 mm	5047 520 108	100/250
Harmaa RR 22	Eteeni-propeenidieeni-kumi EPDM	Kuusiokanta	Kuusiokolo	29 mm	10 mm	14 mm	0,8 mm	4 mm	ETA		5047 520 012	100/250

Väri	Materiaali, tiiviste	Pään/ kannan tyyppi		Pituus (kokonais- pituus) (l ₁)	Pään/ kannan halkai- sija (d _k)	Tiivis- tealus- levyn ulko- halkai- sija (d ₂)	Levyn/ laikan	Kannan	Hyväk- syntä	Alus- levyn/ laikan halkai- sija (d ₂)	Tuotenumero	Kappale- määrä
Harmaa RR 22	Vulka- noitu eteeni- propee- nidieeni- kumi	Kuusio- kanta laipalla		38 mm			1 mm			14 mm	5047 520 112	100/250
Musta RR 33	Eteeni- propee- nidiee- nikumi EPDM	Kuusio- kanta	Kuusio- kolo	29 mm	10 mm	14 mm	0,8 mm	4 mm	ETA		5047 520 003	100/250
Musta RR 33	Vulka- noitu eteeni- propee- nidieeni- kumi	Kuusio- kanta laipalla		38 mm			1 mm			14 mm	5047 520 103	100/250
Punainen RR 29	Eteeni- propee- nidiee- nikumi EPDM	Kuusio- kanta	Kuusio- kolo	29 mm	10 mm	14 mm	0,8 mm	4 mm	ETA		5047 520 018	100/250
Punainen RR 29	Vulka- noitu eteeni- propee- nidieeni- kumi	Kuusio- kanta laipalla		38 mm			1 mm			14 mm	5047 520 118	100/250
Tumman- harmaa RR 23	Eteeni- propee- nidiee- nikumi EPDM	Kuusio- kanta	Kuusio- kolo	29 mm	10 mm	14 mm	0,8 mm	4 mm	ETA		5047 520 013	100/250
Tumman- harmaa RR 23	Vulka- noitu eteeni- propee- nidieeni- kumi	Kuusio- kanta laipalla		38 mm			1 mm			14 mm	5047 520 113	100/250
Tumman- ruskea	Eteeni- propee- nidiee- nikumi EPDM	Kuusio- kanta	Kuusio- kolo	29 mm	10 mm	14 mm	0,8 mm	4 mm	ETA		5047 520 002	100/250
Tumman- ruskea	Vulka- noitu eteeni- propee- nidieeni- kumi	Kuusio- kanta laipalla		38 mm			1 mm			14 mm	5047 520 102	100/250
Vaalean- harmaa RR21	Eteeni- propee- nidiee- nikumi EPDM	Kuusio- kanta	Kuusio- kolo	29 mm	10 mm	14 mm	0,8 mm	4 mm	ETA		5047 520 008	100/250

Väri	Materiaali, tiiviste	Pään/ kannan tyyppi		Pituus (kokonais- pituus) (l ₁)	Pään/ kannan halkai- sija (d _k)	Tiivis- tealus- levyn ulko- halkai- sija (d ₂)	Levyn/ laikan	Kannan	Hyväk- syntä	Alus- levyn/ laikan halkai- sija (d ₂)	Tuotenumero	Kappale- määrä
	Eteeni- propeenidieeni- kumi EPDM	Kuusio- kanta	Kuusio- kolo	29 mm	10 mm	14 mm	0,8 mm	4 mm	ETA		5047 520 004	100/250
	Vulka- noitu eteeni- propeenidieeni- kumi	Kuusio- kanta laipalla		38 mm			1 mm			14 mm	5047 520 104	100/250

Lisätiedot ja -kuvat

