



Vetoniitti alumiini / teräs kupukanta suljettu

Suljettukantainen vetoniitti erityistä tiiviyyttä ja värinänkestoa vaativiin kohteisiin.

Vetoniitti asennetaan valmiiksi porattuun reikään. Lopputuloksena on kevyt, siisti ja vahva liitos, joka kestää hyvin käytössä. Suljettulla kannalla olevan vetoniitin käyttökohteita ovat mm. rakenteelliset liitokset ja metallilevyjen liitokset eri teollisuudenaloilla, joissa tiiviydellä on erityistä merkitystä. Lisäksi sillä tehty liitos tärinää paremmin kuin avokantainen vetoniitti. Vetoniitti sopii liitoksiin, joita ei ole suunniteltu purettavaksi.

- Holkki alumiinia
- Kara pinnoittamatonta terästä
- Suljettu matala kupu- / lieriökanta

Materiaali, holkki	AlMg 5,0
Materiaali, kara/tappi	Teräs
Pinnoite, holkki	Pinnoittamaton
Pinnoite, kara	Pinnoittamaton
ROHS-yhteensopiva	Kyllä

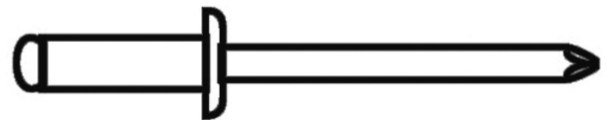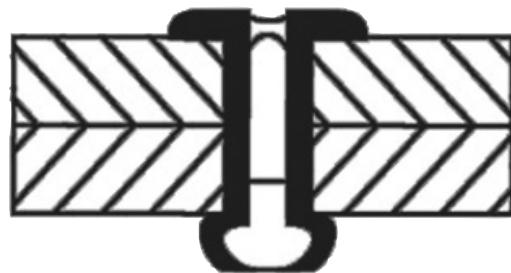

Nimellishalkaisija x pituus (Ø d1 x l1)	Pään/kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Kiinnitysalue vähint./enint.	Tuotenumero	Kappalemäärä
3,2 x 6,5 mm	6,5 mm	1,3 mm	0,5-2 mm	0937 753 27	500
3,2 x 8 mm	6,5 mm	1,3 mm	2-3,5 mm	0937 753 28	500
3,2 x 9,5 mm	6,5 mm	1,3 mm	3,5-5 mm	0937 753 295	500
3,2 x 11 mm	6,5 mm	1,3 mm	5-6,5 mm	0937 753 211	500
3,2 x 12,5 mm	6,5 mm	1,3 mm	6,5-8 mm	0937 753 213	500
4 x 8 mm	8 mm	1,7 mm	0,5-3,5 mm	0937 754 8	500
4 x 9,5 mm	8 mm	1,7 mm	3,5-5 mm	0937 754 95	500
4 x 12,5 mm	8 mm	1,7 mm	6,5-8 mm	0937 754 125	500
4,8 x 8 mm	9,5 mm	2 mm	1-3 mm	0937 754 88	500
4,8 x 9,5 mm	9,5 mm	2 mm	3-5 mm	0937 754 895	500
4,8 x 11 mm	9,5 mm	2 mm	5-6,5 mm	0937 754 811	500
4,8 x 13 mm	9,5 mm	2 mm	6,5-8 mm	0937 754 813	500
4,8 x 16 mm	9,5 mm	2 mm	9,5-11 mm	0937 754 816	500
4,8 x 18 mm	9,5 mm	2 mm	11-13 mm	0937 754 818	500
4,8 x 21 mm	9,5 mm	2 mm	13-16 mm	0937 754 821	250