

Kuusioruuvi, osakierre, hienokierre ISO 8765, sinkitty teräs 10.9, paksukalvopassivointi (VZD)


Kiinnitystarvikkeet, joissa on sinkitty kromi (VI) -vapaa paksukalvopassivointi (VZD), tarjoavat kestävän vaihtoehton tarvikkeille, joissa on kromi (VI) -pinnoite. Pinnoite sisältää sinkki-kerroksen, jossa on kromipohjainen (III) passiivointi.

Etuja:

- Kromi VI -vapaa vaihtoehto A2C:lle tai A3C:lle
- Lämpökapasiteetti jopa 120 °C
- Tasainen pinnoitteen jakautuminen



Standardit	ISO 8765
Materiaali	Teräs
Lujuusluokka	10.9
Pinta/pinnoite	Sinkitty, paksukalvopassivointi
ROHS-yhteensopiva	Kyllä
Korroosionkestävyys	264 h

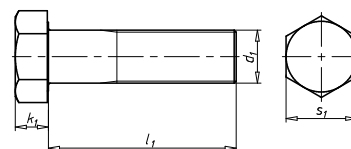

Kierrteen tyyppi x nimellishalkaisija x nousu (d ₁)	Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Kannan korkeus (k ₁)	Ulkoinen vääntiö/kanta (s ₁)	Tuotenumero	Kappalemäärä
M16 x 1,5	75 mm	10 mm	AV 24	4161 516 75	50
M16 x 1,5	110 mm	10 mm	AV 24	4161 516 110	25
M24 x 2	170 mm	15 mm	AV 36	4161 524 170	10

Huomautus

ISO 8765 korvaa DIN 960:n | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimelliskokoa on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä on muutettu.

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
4161 516 75	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
4161 516 110	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
4161 524 170	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, sinkkihiutalepinnoite, hopea (ZFSH)	4648 300 24