

Elementtiruuvi Pias

Porakärkiruuvi pitkällä porakärjellä uretaa-nielementin kiinnittämiseen max. 12mm teräs-runkoon. Ruuvi on valmistettu karkaistusta hiili-teräksestä siinä on Ruspert-pinnoite.


Porakärkiruuvi pitkällä porakärjellä sand-wich-elementtien kiinnittämiseen. Porautuvuus enintään 12 mm teräsrakenteeseen. Ruuvi on karkaistua hiiliterästä ja siinä on korroosiolta suojaava Ruspert -pinnoite.

Kannan mitoitus DIN 7504 K, kannan vääntiö 8mm. Ruuvissa on Ø 19 mm aluslevy ruostu-mattomasta teräksestä ja siihen on vulkanoitu EPDM kumitiiviste.

- Kiinnitys teräsrakenteisiin
- Porautuvuus 12 mm
- Hiiliteräsruuvi + Ruspert-pinnoite
- Aluslevy RST A2, Ø 19 mm
- Vulkanoitu EPDM-kumitiiviste



Materiaali	Karkaistu teräs
Pinta/pinnoite	Sinkkihiutale, hopea
Materiaali, tiivistealuslevy	A2
Materiaali, tiiviste	Eteenipropeenidieenikumi EPDM
Nimellishalkaisija (d ₁)	6,3 mm
Tiivistealuslevyn ulkohalkai-sija (d ₂)	19 mm
Porakärjen pituus (l _p)	14 mm
Läpiporattavan materiaalin paksuus enint. (metalli)	12 mm

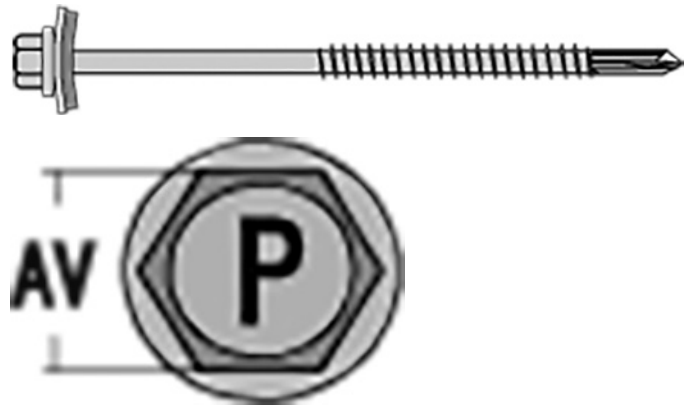

Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Ruuvien kierteen pituus porakärjellä (b)	Tuotenumero	Kappale-määrä
110 mm	110 mm	0200 063 110	100
130 mm	130 mm	0200 063 130	100
150 mm	150 mm	0200 063 150	100
168 mm	168 mm	0200 063 168	100
193 mm	193 mm	0200 063 190	50
235 mm	235 mm	0200 063 235	100
235 mm	285 mm	0200 063 285	50

Lisätiedot ja -kuvat

