


Niittimutteri, uppokanta, suljettu


Niittimutteri yhdistää ruuviliitoksen ja niittiliitoksen, sopii kaikkien materiaalien kiinnittämiseen. Rihlaus kannan alla ehkäisee kiertymistä, mahdollistaen suuremmat kiristysmomentit ja paremman väännön kestävyys.

Niittimutteri teräs sinkitty pienikanta, suljettu, hammastettu on ideaalinen valinta kaikenlaisten materiaalien kiinnittämiseen ohueen metalliin. Rihlaus kannan alla ehkäisee tahatonta kiertymistä, kun taas metrinen kierteen ansiosta kokoonpano on helppo irrottaa tarvittaessa. Niittimutterit yhdistävät niittiliitoksen ja ruuviliitoksen parhaat puolet, mahdollistaen vahvan kiinnityksen ohutseinäisiin rakennuselementteihin ilman kuusiarvoista kromia. Tämä tuote täyttää RoHS vaatimukset.

- Rihlaus kannan alla ehkäisee tahatonta kiertymistä
- Kappaleita voidaan kiinnittää pintaan, johon ei voi luoda kierteitä
- Metrisen kierteen ansiosta voidaan luoda kokoonpano, jonka voi irrottaa
- Suuremmat kiristysmomentit ja parempi väännön kestävyys
- Sopii kaikkien materiaalien kiinnittämiseen, etenkin alumiiniin, muovin ja lasikuidun kiinnittämiseen
- Niittimutterit yhdistävät kaksi kiinnitystapaa: Niittiliitos ja ruuviliitos.
- Näin ruuviliitoksia voidaan käyttää suhteellisen ohutseinäisissä rakennuselementeissä.
- Ei sisällä kuusiarvoista kromia: täyttää RoHS vaatimukset

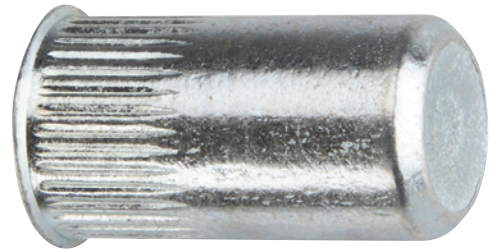

Materiaali	Teräs
Pinta/pinnoite	Sinkitty
ROHS-yhteensopiva	Kyllä

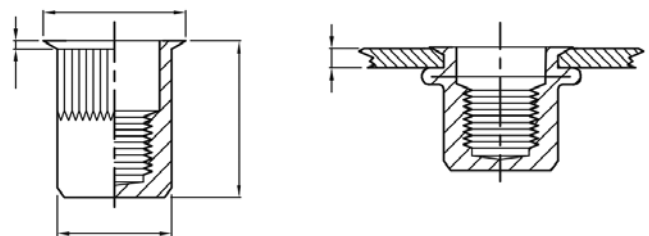

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D)	Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Pään/kannan halkaisija (d ₁)	Ulkohalkaisija (d ₂)	Kannan korkeus (k ₁)	Kiinnitysalue vähint./enint. (s ₁)	Vetolujuus	Leikkauslujuus	Pora-reiän halkaisija	Tuotenumero	Kappalemäärä
M4	15 mm	7 mm	5,9 mm	0,5 mm	0,5-2 mm	6800 N	1500 N	6 mm	0948 134 20	100
M5	16,5 mm	8 mm	6,9 mm	0,5 mm	0,5-2 mm	11500 N	2000 N	7 mm	0948 135 30	100
M6	20,5 mm	10 mm	8,9 mm	0,6 mm	0,5-3 mm	16500 N	3000 N	9 mm	0948 136 30	100

Kierteen tyyppi x nimellis- halkaisija (D)	Pituus (koko- naispi- tuus) (l ₁)	Pään/ kannan halkaisija (d ₁)	Ulkohal- kaisija (d ₂)	Kannan korkeus (k ₁)	Kiinni- tysalue vähint./ enint. (s ₁)	Vetolu- juus	Leikkaus- lujuus	Pora- reiän halkaisija	Tuotenumero	Kappale- määrä
M8	23 mm	12 mm	10,9 mm	0,6 mm	1-3 mm	25000 N	4400 N	11 mm	0948 38 30	100

Huomautus

Määritetyt ulosvetoarvot ovat ohjearvoja. Siksi tiedot voivat vaihdella työkappaleen, poratun reiän toleranssin ja pinnan karkeuden mukaan.