

Kuusiomutteri

DIN 934, teräs | 10|, sinkkihiutale, hopea (ZFSHL)

Sinkkihiutalepinnoitteet ovat kromi (VI) -vapaita korroosiosuojapinnoitteita hyötyajoneuvojen valmistukseen, rakennuskoneisiin, maatalousajoneuvoihin ja -koneisiin sekä muihin käyttökohteisiin, joissa edellytetään ajoneuvovalmistuksen standardien mukaista korroosiosuojausta.

ZFSHL:n korroosionkestävyys:


- Halkaisija $\geq M6$ - 480 h*
- Halkaisija $\geq M10$ - 720 h*
- * Ohjearvot: Ei perusmetallikorroosiota kierteettömissä kohdissa suolasumukokeessa standardin DIN EN ISO 9227 NSS mukaisesti

Merkintä ZFSHL viittaa seuraavaan korroosiosuojapinnoitteeseen:

- Sinkkihiutalepinnoite, pintapinnoitteena hopean värinen pinnoite kitka-arvoa säätelevällä voitelulla.
- Voiteluhiukkasia sisältävän pintapinnoitteen mukainen kitkakerroinalue 0,09-0,14 μ .



Standardit	DIN 934
Materiaali	Teräs
Lujuusluokka	110I
Pinta/pinnoite	Sinkkihiutale, hopea
ROHS-yhteensopiva	Kyllä

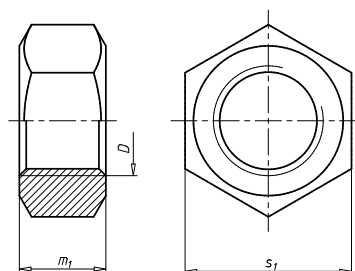

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D)	Korkeus (m_1)	Ulkoinen vääntiö/kanta (s_1)	Tuotenumero	Kappalemäärä
M16	13 cm	AV 24	0102 5 16	200
M30	24 cm	AV 46	0102 5 30	25