

ASSY® 4 A2 SK -puurakennusruuvi Pinnoittamaton ruostumaton teräs A2, osakierre, laippakanta

Osakierteinen ruuvi, valmistettu laadukkaasta austeniittisesta ruostumattomasta A2-teräksestä. Suuri laippakanta . Puu/puu-liitoksiin ulkoti-loissa, joissa liitokset ovat jatkuvasti alttiina sääolosuhteille

RW-vääntiön ansiosta erinomainen voimansiirto

- Ruuvauskärjen suurempi kosketusala tuo enemmän voimaa
- Koska kärki istuu vääntiöön täydellisesti, asetus/keskitys ja työskentely yhdellä kädellä on tarkempaa ja vakaampaa
- Vähemmän kärkien vaihtoja, yksi kärki sopii erikokoisille ruuveille
- RW-kärki on yhteensopiva aiempien AW-vääntiöiden kanssa

Siisti ruuviliitos puupinnoilla

- Kannan suuri halkaisija takaa erittäin korkean tunkeutumis-vastuksen ja vahvan kiristuksen

Korkeampi murtumismomentti

- Suurempi voimansiirto kovapuussa yksinkertaisen kierteen vahvistetun asymmetrisen kierteenreunan geometrian ansiosta
- Parempi kiinnittyminen korkeampien kierteen kylkien ansiosta


Erityismuotoillun kärjen ansiosta ruuvi kiertyy kevyemmin, kärki pysyy paikallaan ja ruuvi pureutuu optimaalisesti

- Kärjen kupolimallisten jyrksinelementtien ansiosta ruuvilla on tilaa kiertyä ilman halkeilua
- Kierteen alhaisen kitkan ansiosta kiinnikiertämiseen tarvitaan vähemmän voimaa


Ruostumattomaan käyttöön sääolosuhteille altistuvissa puuliitoksissa ulkokäytössä


- Valmistettu austeniittisesta, ei-magneettisesta ja ruostumattomasta A2-teräksestä
- Voidaan käyttää niin maaseutu- kuin kaupunkiympäristöissäkin sekä teollisuusympäristöissä, joissa ei ole suurta altistusta klorideille tai SO₂:lle.
- Kitkaa vähentävä liukupinnoite helpottaa kiinnitystä

WH = matalalaippakanta, washer head

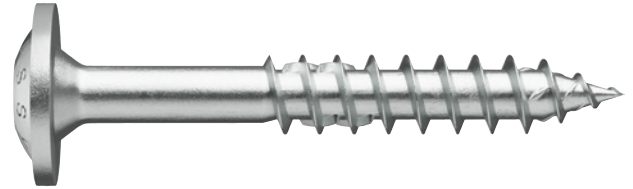

ASSY



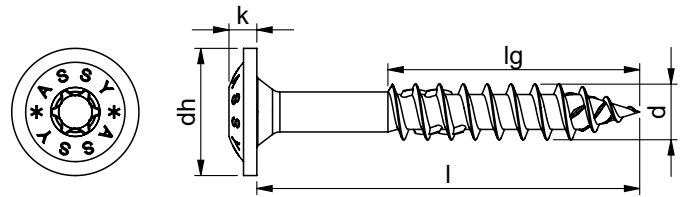

Nimellishalkaisija (d)	Pituus (l)	Kierteen pituus (lg)	Pään/kannan halkaisija (d _h)	Kannan korkeus (k)	Sisäinen vääntö/kanta	Tuotenumero	Kappalemäärä
6 mm	60 mm	37 mm	14 mm	3 mm	RW30	0181 816 60	100
6 mm	70 mm	42 mm	14 mm	3 mm	RW30	0181 816 70	100
6 mm	80 mm	50 mm	14 mm	3 mm	RW30	0181 816 80	100
6 mm	90 mm	50 mm	14 mm	3 mm	RW30	0181 816 90	100
6 mm	100 mm	60 mm	14 mm	3 mm	RW30	0181 816 100	100
6 mm	120 mm	70 mm	14 mm	3 mm	RW30	0181 816 120	100
6 mm	140 mm	70 mm	14 mm	3 mm	RW30	0181 816 140	100
8 mm	80 mm	50 mm	18,9 mm	3,8 mm	RW40	0181 818 80	50
8 mm	100 mm	60 mm	18,9 mm	3,8 mm	RW40	0181 818 100	50
8 mm	120 mm	80 mm	18,9 mm	3,8 mm	RW40	0181 818 120	50
8 mm	140 mm	80 mm	18,9 mm	3,8 mm	RW40	0181 818 140	50
8 mm	160 mm	80 mm	18,9 mm	3,8 mm	RW40	0181 818 160	50
8 mm	180 mm	80 mm	18,9 mm	3,8 mm	RW40	0181 818 180	50
8 mm	200 mm	80 mm	18,9 mm	3,8 mm	RW40	0181 818 200	50
8 mm	220 mm	100 mm	18,9 mm	3,8 mm	RW40	0181 818 220	50
8 mm	240 mm	100 mm	18,9 mm	3,8 mm	RW40	0181 818 240	50
8 mm	260 mm	100 mm	18,9 mm	3,8 mm	RW40	0181 818 260	50

Voidaan säilyttää siististi ORSY-hyllyissä tai ORSYmat-myyntiautomaateissa



Lisätiedot ja -kuvat

Toisiinsa kiinnivedettävälle puu/puu-liitoksille

Heti sileän varren jälkeen alkava osakierre mahdollistaa toisiinsa kiinnivedettävien puu/puu-liitosten muodostamisen. Loppuun asti kierretyn ruuvin kierre sijaitsee kokonaan alemman kappaleen sisällä.

Voidaan käyttää ulkotiloissa ja käyttöluokassa 3



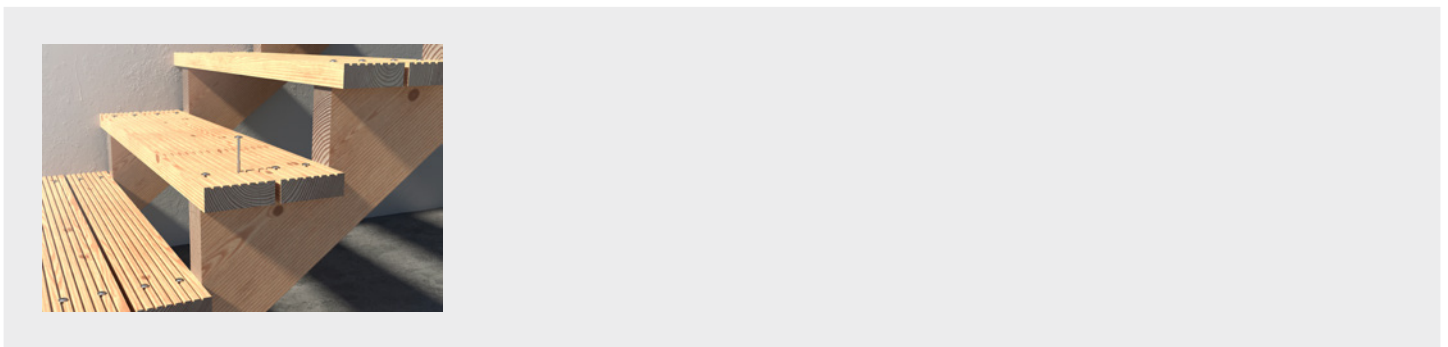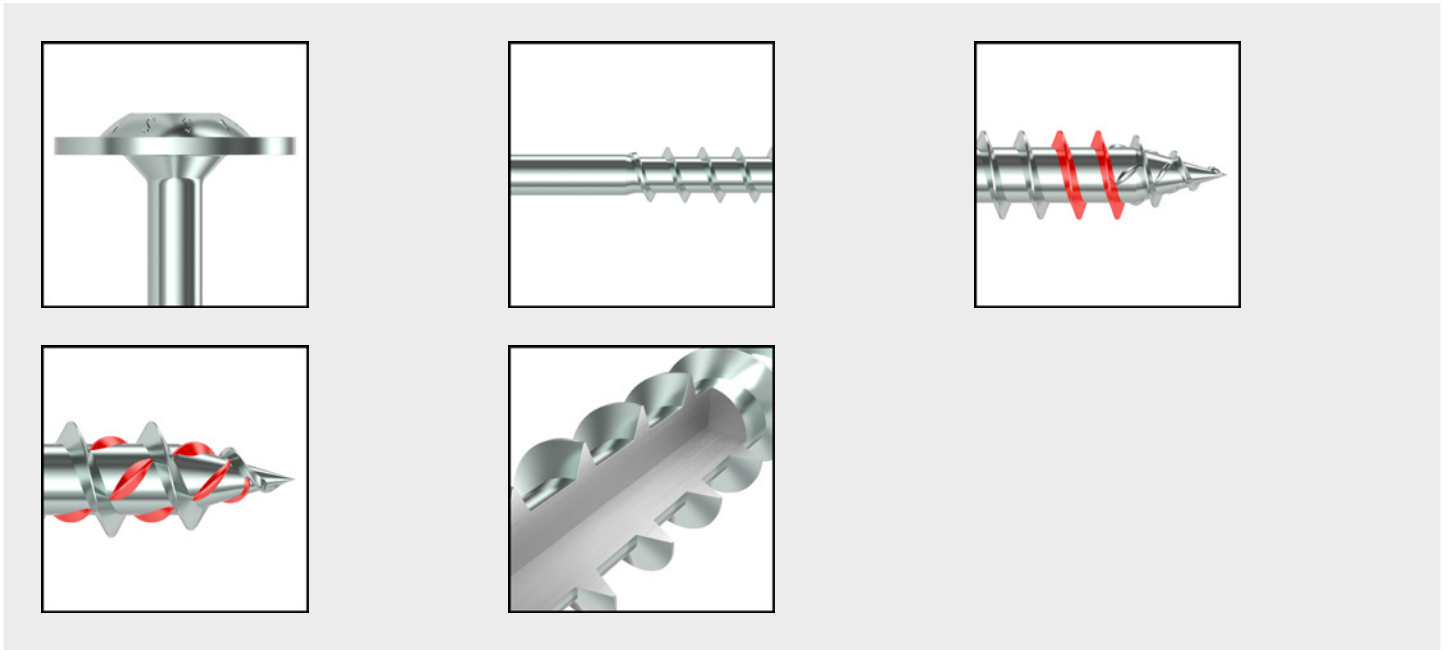

Ohjeet

- ASSY-ruuvit on hyväksytty lähes muuttumattomille kuormille
- Ruuvien optimaalinen käyttö edellyttää oikeankokoista RW-kärkeä
- Osakierteiset ruuvit ovat erinomainen valinta puukomponenttien yhdistämiseen. Jotta kappaleiden kokoaminen onnistuisi mahdollisimman hyvin, kiinnitettävät kappaleet eivät saa olla ruuvien varren pituutta paksumpia
- Jos käytetään pitkiä ruuveja ristimuodostelmassa tai ruuvit ruuvataan lähelle kappaleen reunaa, on suositeltavaa porata ohjausreiät tai käyttää ruuvausapuvälinettä, jotta ruuvit eivät mene ristikkäin

Testiraportit, hyväksynät, lisenssitiedot

ETA-11/0190-hyväksytty



Huomautus

- Austeniittinen ruostumaton teräs kestää erittäin hyvin teollisuuslaitosten syövyttävän ilman, meri-ilman, hanaveden, jokiveden, kaivosten veden ja suolaveden sekä parkkihappoa sisältävien puulajien aiheuttamaa korroosiota. Se kestää jonkin verran happoja, mutta ei sovi tiloihin, joiden ilmassa on kloorikaasua

- Suosittelemme käyttämään Würth-ohjelmistoa tai vastaavia suunnitteluohjelmia kokoonpanon suunnitteluun ja mitoittamiseen. Würthin puurakennusohjelmistoa voidaan käyttää ASSY-ruuvien mitoittamiseen, joiden halkaisija on yli Ø5 mm
- ASSY 4-, ASSYplus 4- ja ASSYplus 4 VG -yleisruuvit on optimoitu käytettäväksi puussa ja puupohjaisissa materiaaleissa. Muovitulppien kanssa käytettäessä kuormituksen kesto voi olla heikentynyt. Käytä muovitulppien kanssa vain sellaisia ruuveja, joissa ei ole optimoitua kierrekärkeä (esimerkiksi kärjet, joissa on jyrsimet, porakärki tai kalvainura). Tällaisia ovat esimerkiksi uppokantaiset tai matalakupukantaiset ASSY D -ruuvit.

Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän (ETA) vaatimuksia on noudatettava

Samankaltaiset tuotteet kuin	Nimike	Tuotenumero
0181 816 60	RW®-kärki C 6,3 (1/4")	0614 70 30
	RW®-kärki E 6,3 (1/4")	0614 71 30
	RW®-kärki E 6,3 (1/4")	0614 72 30
0181 816 70	RW®-kärki C 6,3 (1/4")	0614 70 30
	RW®-kärki E 6,3 (1/4")	0614 71 30
	RW®-kärki E 6,3 (1/4")	0614 72 30
0181 816 80	RW®-kärki C 6,3 (1/4")	0614 70 30
	RW®-kärki E 6,3 (1/4")	0614 71 30
	RW®-kärki E 6,3 (1/4")	0614 72 30
0181 816 90	RW®-kärki C 6,3 (1/4")	0614 70 30
	RW®-kärki E 6,3 (1/4")	0614 71 30
	RW®-kärki E 6,3 (1/4")	0614 72 30
0181 816 100	RW®-kärki C 6,3 (1/4")	0614 70 30
	RW®-kärki E 6,3 (1/4")	0614 71 30
	RW®-kärki E 6,3 (1/4")	0614 72 30
0181 816 120	RW®-kärki C 6,3 (1/4")	0614 70 30
	RW®-kärki E 6,3 (1/4")	0614 71 30
	RW®-kärki E 6,3 (1/4")	0614 72 30
0181 816 140	RW®-kärki C 6,3 (1/4")	0614 70 30
	RW®-kärki E 6,3 (1/4")	0614 71 30
	RW®-kärki E 6,3 (1/4")	0614 72 30
0181 818 80	RW®-kärki C 6,3 (1/4")	0614 70 40
	RW®-kärki E 6,3 (1/4")	0614 71 40
	RW®-kärki E 6,3 (1/4")	0614 72 40
0181 818 100	RW®-kärki C 6,3 (1/4")	0614 70 40
	RW®-kärki E 6,3 (1/4")	0614 71 40
	RW®-kärki E 6,3 (1/4")	0614 72 40
0181 818 120	RW®-kärki C 6,3 (1/4")	0614 70 40
	RW®-kärki E 6,3 (1/4")	0614 71 40
	RW®-kärki E 6,3 (1/4")	0614 72 40
0181 818 140	RW®-kärki C 6,3 (1/4")	0614 70 40
	RW®-kärki E 6,3 (1/4")	0614 71 40
	RW®-kärki E 6,3 (1/4")	0614 72 40
0181 818 160	RW®-kärki C 6,3 (1/4")	0614 70 40
	RW®-kärki E 6,3 (1/4")	0614 71 40
	RW®-kärki E 6,3 (1/4")	0614 72 40
0181 818 180	RW®-kärki C 6,3 (1/4")	0614 70 40
	RW®-kärki E 6,3 (1/4")	0614 71 40
	RW®-kärki E 6,3 (1/4")	0614 72 40

Samankaltaiset tuotteet kuin	Nimike		Tuotenumero
0181 818 200	RW®-kärki C 6,3 (1/4")		0614 70 40
	RW®-kärki E 6,3 (1/4")		0614 71 40
	RW®-kärki E 6,3 (1/4")		0614 72 40
0181 818 220	RW®-kärki C 6,3 (1/4")		0614 70 40
	RW®-kärki E 6,3 (1/4")		0614 71 40
	RW®-kärki E 6,3 (1/4")		0614 72 40
0181 818 240	RW®-kärki C 6,3 (1/4")		0614 70 40
	RW®-kärki E 6,3 (1/4")		0614 71 40
	RW®-kärki E 6,3 (1/4")		0614 72 40
0181 818 260	RW®-kärki C 6,3 (1/4")		0614 70 40
	RW®-kärki E 6,3 (1/4")		0614 71 40
	RW®-kärki E 6,3 (1/4")		0614 72 40