

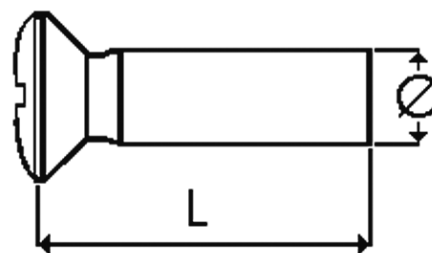


Uraruuvi, linssikanta PZ-ura

DIN 966 A4, haponkestävä

Standardit	DIN 966
Materiaali	Haponkestävä teräs A4
Lujuusluokka	50
Pinta/pinnoite	Pinnoittamaton
ROHS-yhteensopiva	Kyllä

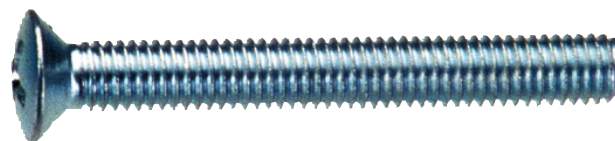

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (kokonais- pituus) (l ₁)	Pään/kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Sisäinen vääntiö/ kanta	Tuotenumero	Kappale- määrä
M4	10 mm	7,5 mm	1 mm	PZ2	0003 4 10	200
M4	12 mm	7,5 mm	1 mm	PZ2	0003 4 12	200
M4	16 mm	7,5 mm	1 mm	PZ2	0003 4 16	200
M4	20 mm	7,5 mm	1 mm	PZ2	0003 4 20	200
M4	25 mm	7,5 mm	1 mm	PZ2	0003 4 25	200
M4	30 mm	7,5 mm	1 mm	PZ2	0003 4 30	200
M5	16 mm	9,2 mm	1,2 mm	PZ2	0003 5 16	200/1000
M5	20 mm	9,2 mm	1,2 mm	PZ2	0003 5 20	200
M5	25 mm	9,2 mm	1,2 mm	PZ2	0003 5 25	200
M5	35 mm	9,2 mm	1,2 mm	PZ2	0003 5 35	200
M5	40 mm	9,2 mm	1,2 mm	PZ2	0003 5 40	200
M5	50 mm	9,2 mm	1,2 mm	PZ2	0003 5 50	200
M6	20 mm	11 mm	1,5 mm	PZ3	0003 6 20	200
M6	30 mm	11 mm	1,5 mm	PZ3	0003 6 30	200
M6	40 mm	11 mm	1,5 mm	PZ3	0003 6 40	100