


Rullakampanaula 0°, rihlattu varsi Muovisidos

Ruostumaton 0° muovisidosrullanaula kohteisiin, joissa vaaditaan korkeaa korroosionkestoa. Kampanaulalla on hyvä pito ja siksi naula on hyvä vaihtoehto kaikissa ulkotilojen rakennustyömaan naulauksissa.

Nolla-asteen muovisidosrullanaula on erinomainen naulatyyppi ja siksi myös suosittu. Würth 0° nailat ovat yhteensopivia muiden vastaavaa naulaa käyttävien naulaimien kanssa (mm. Paslode, aik. Duo-Fast, TJEP, Senco jne.).

Muovinauhasidosnaulaa käytettäessä ei naulatavaan kohteeseen kulje rautalanka- tai paperisidosta, vaan käytetty nauha kulkeutuu naulauskoneesta ulos. Naulatessa ei siis lennä käyttäjän kasvoille tai käsivarsille ikäviä jäämiä sidoksesta. Ulkoverhousnaulana naulatyyppi on tunnetusti vertaansa vailla (huomaa oikean pinnoitteen valinta käyttöluokan mukaisesti).

- Ruostumaton naula = käyttöluokka 3
- Ulkotilojen naulaukset, ml. kyllästetty puu
- Ulkoverhoukset, laudoitukset, räystäät, smyygit ym.
- Naulauskoneet, joissa 0° muovinauhasidosnaula

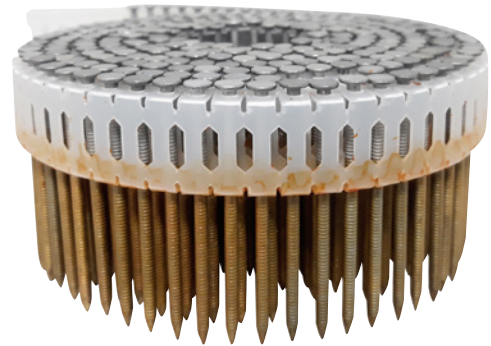

Nimellishalkaisija (d ₁)	2,5 mm
Materiaali	Ruostumaton teräs A2; 1.4301
Pinta/pinnoite	0 - ei määritelty
Malli	Kamparihlattu

Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Määrä/kuormalava	ROHS-yhteensopiva	Tuotenumero	Kappalemäärä
50 mm	351000 KPL	Kyllä	5090 312 550	9750
60 mm	280800 KPL	Ei	5090 312 560	7800