


Rullakampanaula 0° , rihlattu varsi Muovisidos

Kuumasinkitty 0° muovisidosrullanaula kohteisiin, joissa vaaditaan hyvää korroosionkestoa. Kampanaulalla on hyvä pito ja siksi naula on hyvä vaihtoehto kaikissa rakennustyömaan ulkotilojen naulauksissa.

Nolla-asteen muovisidosrullanaula on erinomainen naulatyyppi ja siksi myös suosittu. Würth 0° nailat ovat yhteensopivia muiden vastaavaa naulaa käyttävien naulaimien kanssa (mm. Paslode, aik. Duo-Fast, TJEP, Senco jne.).

Muovinauhasidosnaulaa käytettäessä ei naulatavaan kohteeseen kulje rautalanka- tai paperisidosta, vaan käytetty nauha kulkeutuu naulauskoneesta ulos. Naulatessa ei siis lennä käyttäjän kasvoille tai käsivarsille ikäviä jäämiä sidoksesta. Ulkoverhousnaulana naulatyyppi on tunnetusti vertaansa vailla (huomaa oikean pinnoitteen valinta käyttöluokan mukaisesti).

- Kuumasinkitty naula = käyttöluokka 3
- Ulkotilojen naulaukset: ulkoverhoukset, laudoitukset, räys-täät, smyygit ym.
- Naulauskoneet, joissa 0° muovinauhasidosnaula

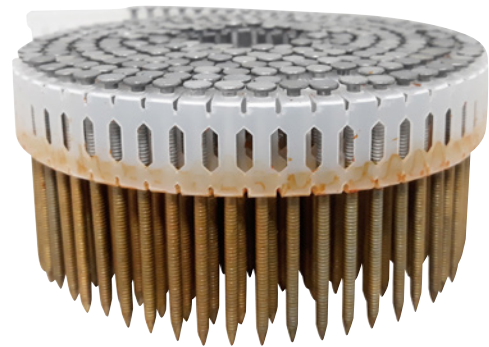

Kuva on viitteellinen

Pinta/pinnoite	Kuumasinkitty
Malli	Kamparihlattu
ROHS-yhteensopiva	Kyllä

Nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Pään/kannan halkaisija (d ₂)	Materiaali	Määrä/kuormalava	Kappalemäärä/rulla	Tuotenumero	Kappalemäärä
2,1 mm	35 mm	5,7 mm	Teräs	368550 KPL		5090 302 135	13650
2,1 mm	40 mm	5,6 mm	Teräs/teräs	291600 KPL	300	5090 362 140	10800
2,1 mm	40 mm	5,7 mm	Teräs	421200 KPL		5090 302 140	11700
2,1 mm	50 mm	5,6 mm	Teräs/teräs	243000 KPL	300	5090 362 150	9000
2,5 mm	35 mm	5,6 mm	Teräs/teräs	340200 KPL	300	5090 362 535	12600
2,5 mm	40 mm	5,7 mm	Teräs	315900 KPL		5090 302 540	11700
2,5 mm	45 mm	5,6 mm	Teräs/teräs	291600 KPL	300	5090 362 545	10800
2,5 mm	50 mm	5,6 mm	Teräs/teräs	243000 KPL	300	5090 362 550	9000
2,5 mm	60 mm	5,6 mm	Teräs/teräs	194400 KPL	300	5090 362 560	7200
2,5 mm	65 mm	5,6 mm	Teräs/teräs	194400 KPL	300	5090 362 565	7200
2,8 mm	75 mm	5,6 mm	Teräs/teräs	145800 KPL	300	5090 362 875	5400