


Porakärkiruuvi kuusiokanta ruostumaton DIN 7504-K AISI410

Metalliprofiilien kiinnittämiseen teräkseen nopeasti ja helposti. Asennusaika lyhenee merkittävästi porakärkeä ansiosta, säästä aikaa ja vaivaa.

Pias-ruuvi on täydellinen valinta metalliprofiilien kiinnittämiseen teräkseen. Sen avulla asennusaika lyhenee porakärkeä käytettäessä vähintään 50%, sillä poraus onnistuu ilman pistepuikon käyttöä. Ruuvi tarjoaa kierteytyksen ja kiinnityksen samassa työvaiheessa, mikä tekee siitä tehokkaan ja helppokäyttöisen kiinnikkeen.

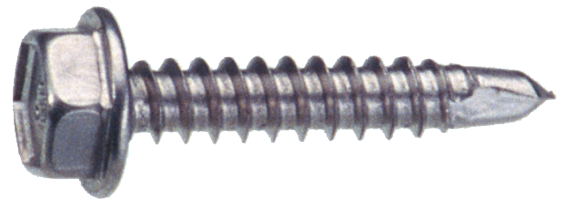

- Metalliprofiilien kiinnittämiseen teräkseen.
- Asennusaika lyhenee porakärkeä käytettäessä vähintään 50-%
- Poraus ilman pistepuikon käyttöä
- Kierteytyys
- Kiinnitys
- Kaikki yhdessä työvaiheessa

Standardit	DIN 7504
Materiaali	Ruostumaton teräs AISI 410
Pinta/pinnoite	Sinkkihiutale
Kannan/vääntömalli	Ulkoinen kuusio
Kärjen muoto	Porakärki

	Nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Pään/kannan halkaisija (d _k)	Laipan halkaisija 1 (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Porakärjen pituus (l _p)	Ruuvinkin kierteen pituus porakärjellä		Suosittelun asennusnopeus (joutokäynti) vähint./enint.	Tuotenumero	Kappalemäärä
0 - ei määritely	4,2 mm	19 mm	8,4 mm	9 mm	3,8 mm	4,5 mm	19 mm	AV 7	1700-2500 rpm	0214 742 19	200/1000
0 - ei määritely	4,8 mm	16 mm	9,75 mm	11 mm	5,2 mm	5 mm	16 mm	AV 8	1700-2500 rpm	0214 748 16	200/1000
0 - ei määritely	4,8 mm	19 mm	9,75 mm	11 mm	5,2 mm	5 mm	19 mm	AV 8	1700-2500 rpm	0214 748 190	200/1000
0 - ei määritely	4,8 mm	25 mm	9,75 mm	11 mm	5,2 mm	5 mm	25 mm	AV 8	1700-2500 rpm	0214 748 25	200/1000
Kyllä	6,3 mm	19 mm	12,9 mm	13 mm	6,4 mm	7,5 mm	19 mm	AV 10	1200-1800 rpm	0214 763 19	200/1000
Kyllä	6,3 mm	25 mm	12,9 mm	13 mm	6,4 mm	7,5 mm	25 mm	AV 10	1200-1800 rpm	0214 763 25	200/1000
Kyllä	6,3 mm	38 mm	12,9 mm	13 mm	6,4 mm	7,5 mm	38 mm	AV 10	1200-1800 rpm	0214 763 38	200/1000