


Rullaruuvinaula A2, 16°, TX, muovisidottu

Ruuvinaula säästää rakentajan aikaa ja on erinomainen kiinnitysvaihtoehto kohteisiin joissa ei tarvita ruuvin liitosvoimaa.

Ruuvinaula on hyvä kiinnitysvaihtoehto, kun kiinnike tarvitsee mahdollisesti myöhemmin irrottaa tai uudelleen kiristää. Irrottaminen käy siististi ja rikkomatta kappaletta. Sopivia kohteita ruuvinauloille ovat mm. kuljetusta varten tehdyt puu- tai vaneripakkaukset (sinkityt) ja terassilaudoitukset (ruostumat-
tomat).

Würth -16° ruuvinauloille sopiva naulain on DCN 4590 (07035580). Naulain on riittävän voimakas kaikkien ruuvinaulojen, sekä muovinauha- että rautalankasidottujen ruuvinaulojen naulaamiseen. Naulaimen iskusäätö ja lauka-
sutavan valinta edesauttavat laadukkaan ja hyvin toimivan ruuvinaulaliitoksen tekoon.

- Naula, jolle on lisätty ruuvin ominaisuuksia
- Ruostumaton ruuvinaula esim. laitureiden ja terassien laudoitusten kiinnittämiseen
- Voidaan irrottaa tai uudelleen kiristää
- A2 -korroosionkesto, voidaan käyttää ulkona ja painekyl-
lästetyssä puussa
- Käytä Würth DCN 4590 rullanaulaimen kanssa

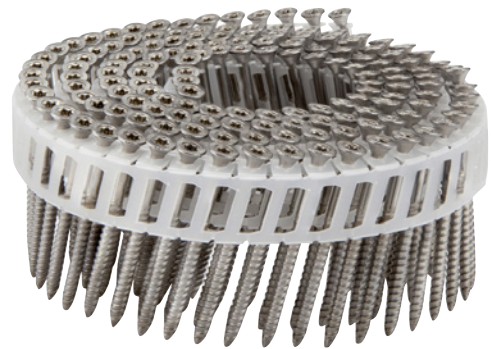

Materiaali	Ruostumaton teräs A2
Pinta/pinnoite	Pinnoittamaton
ROHS-yhteensopiva	Kyllä

Nimellishalkai- sija (d ₁)	Pituus (koko- naispituus) (l ₁)	Pään/kannan halkaisija (d _k)	Malli	Määrä/kuor- malava	Kappale- määrä/rulla	Tuotenumero	Kappale- määrä
2,8 mm	35 mm	6,3 mm	Rulla	100000 KPL	200 KPL	0481 322 35	2000
3,2 mm	50 mm	7 mm	Rulla	162000 KPL		0481 322 50	6000
3,2 mm	65 mm	7 mm	Rulla	129600 KPL		0481 322 65	4800
3,2 mm	75 mm	7 mm	Ruuvattava, Rulla	129600 KPL		0481 322 75	4800