

Taptite, 7500-1, uppokanta, PZ Kierteenmuovaava ruuvi

DIN 7500-1, uppokanta, pintakarkaistua (-O-) sinkittyä terästä, sinipassivoitu (A2K)

Kierteenmuovaavat ruuvit muodostavat kierteen valettuihin pohjareikiin, läpäreikiin, porattuihin, laseroituihin ja lävistettyihin reikiin metallilevyosissa. Kierteenmuovaava ruuvi ei vaikuta kiinnitettävän materiaalin rakenteeseen kiertyessään siihen toisin kuin itsekierteittävä ruuvi. Materiaali poistuu tieltä ja lujittuu.

Kierre ei leikkaannu

Säästää rahaa

Ei-leikkaava kierteenmuodostus

Suuri kierteen kyljen peittoalue

Suuri kuormituskapasiteetti


Lujittuva kiinnitettävään materiaaliin muovaantuva kierre

Suurempi kuormituskapasiteetti


Välyksetön ja itselukittuva tiivis kierre

- Vähäisempi ruuvien löystymismahdollisuus

Muovattu kierre vastaa metrikoon vakiokierrettä

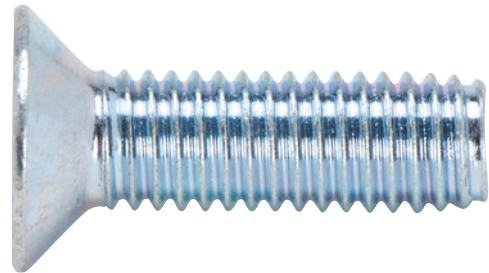

Standardit	DIN 7500
Materiaali	Teräs
Pinnoite	Sinkitty
Pään/kannan tyyppi	Uppokanta
Kierteen tyyppi	Metriten kierre
ROHS-yhteensopiva	Kyllä

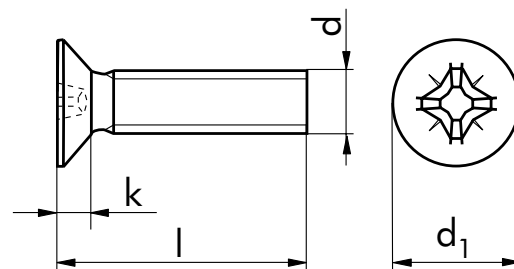

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (l ₁)	Pään/kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Sisäinen vääntiö/kanta	Tuotenumero	Kappalemäärä
M4	10 mm	7,5 mm	2,2 mm	PZ2	0209 64 10	1000
M4	16 mm	7,5 mm	2,2 mm	PZ2	0209 64 16	1000
M4	20 mm	7,5 mm	2,2 mm	PZ2	0209 64 20	1000
M5	10 mm	9,2 mm	2,5 mm	PZ2	0209 65 10	1000
M5	12 mm	9,2 mm	2,5 mm	PZ2	0209 65 12	1000
M6	16 mm	11 mm	3 mm	PZ3	0209 66 16	1000
M6	20 mm	11 mm	3 mm	PZ3	0209 66 20	1000
M6	30 mm	11 mm	3 mm	PZ3	0209 66 30	1000