


Ankkurinaula 34°, kampa

Rakennuskiinnikkeiden kiinnittämisessä tulee käyttää sopivia ankkurinauloja tai -ruuveja. Naulainta käytettäessä työ on irtokiinnikkeisiin verrattuna huomattavasti nopeampaa. Naulan sinkkipaksuus vastaa kuumasinkittyjen pilari-kenkien ja muiden sulassa kuumasinkissä käsiteltyjen rakennuskiinnikkeiden sinkkipaksuutta.

Ankkurikampanaula, ZN, muovisidos, 34° on kestävä ja luotettava kiinnike kulmalevyjen ja palkkikenkien naulaamiseen. Sen oikea muotoilu takaa toimivuuden ja tarkkuuden. Työ sujuu nopeasti ja tehokkaasti. Tämä ankkurikampanaula on ammattilaisen valinta naulauskoneisiin. Laadukas lopputulos.

- Rakennuskiinnikkeiden kiinnittämiseen puuhun
- Soveltuu käyttöluokkaan 3, säälle alttiit ulkotilat
- Yhteensopiva 34° ankkurinaulaimien kanssa
- Naulan muovisidos kestää hyvin kosteassa työskentelyä

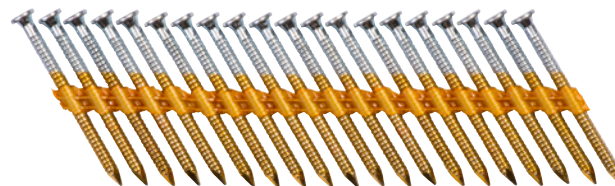

Kuva on viitteellinen

Nimellishalkaisija (d ₁)	4 mm
Materiaali	Teräs
Pinta/pinnoite	Kuumasinkitty
Määrä/kuormalava	180000 KPL
ROHS-yhteensopiva	Kyllä

Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Tuotenumero	Kappalemäärä
40 mm	0486 344 40	2000
50 mm	0486 344 51	2000