


## Ruostumaton ankkurinaula rakennuskiinnikkeiden kiinnittämiseen, 34° lipaskulmalla.

Rakennuskiinnikkeiden naulaaminen puuhun käyttöluokassa 3, sään rasituksille alttiit ulkotilat. Ruostumattomasta, AISI 304 teräksestä valmistetulla naulalla voit kiinnittää sekä ruostumattomia A2, että haponkestäviä A4 rakennuskiinnikkeitä.

Rakennuskiinnikkeiden oikea kiinnitys on tehtävä sille tarkoitetuilla kiinnikkeillä. Ruostumaton ankkurikampanaula sopii käytettäväksi sään rasituksille alttiissa ulkotiloissa, käyttöluokka 3. Käytä ankkurikampanaulaa joko paineilmanaulaimessa tai kaasukäyttöisessä naulaimessa. Muovisidos on hyvä kestämiään ulko-olosuhteita (sade) eikä aiheuta naulaimen lippaassa tukoksia.

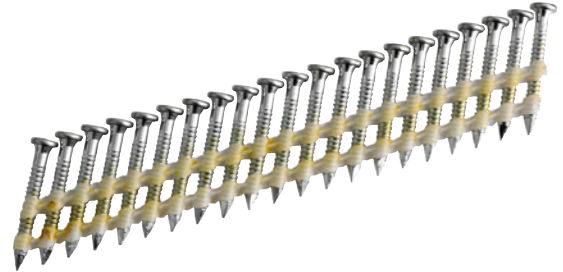

Kuva on viitteellinen

Würth 34° muovisidottu, ruostumaton ankkurikampanaula soveltuu ruostumattomien rakennuskiinnikkeiden naulaamiseen rasitusluokassa 3 eli säälle alttiit ulkotilat. Olosuhteisiin, joissa vaaditaan ruostumattomia rakennuskiinnikkeitä.

|                                      |                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nimellishalkaisija (d <sub>1</sub> ) | 4 mm                                      |
| Pituus (l <sub>1</sub> )             | 40 mm                                     |
| Materiaali                           | Ruostumaton teräs A2/ruostumaton teräs A2 |
| Pinta/pinnoite                       | Pinnoittamaton                            |
| Määrä/kuormalava                     | 1 80000 KPL                               |
| ROHS-yhteensopiva                    | Kyllä                                     |

**Tuotenumero 0486 444 0**

Kappalemäärä: 1000