

Jamo plus 4 CSMP -säätöruuvi Sinkitty teräs, osakierre, uppokanta, kannan alapuolinen etäisyyden säätökierre, jyrshintaskut

Hyväksytty ruuvi kiinnityksiin, joissa puisten alusrakenteiden ja puukappaleiden välistä etäisyyttä on säädettävä

RW-vääntiön ansiosta erinomainen voimansiirto

- Ruuvauskärjen suurempi kosketusala tuo enemmän voimaa
- Koska kärki istuu vääntiöön täydellisesti, asetus/keskitys ja työskentely yhdellä kädellä on tarkempaa ja vakaampaa
- Vähemmän kärkien vaihtoja, yksi kärki sopii erikokoisille ruuveille
- RW-kärki on yhteensopiva aiempien AW-vääntiöiden kanssa

Pysyvä kiinnitys kiinnittävien kappaleiden välillä

- Kannan alapuolella olevat rengasmaiset säätökierteet, joiden halkaisija on ruuvin halkaisijaa suurempi, muodostavat pitävän kiinnityksen kahden puukappaleen välille.
- Kappaleiden välistä etäisyyttä voi säätää avaamalla ruuvia

Äärimmäisen luotettava ruuviliitos asymmetrisen yksinkertaisen kierteen ansiosta


- Porakärjen ja kierteen geometrian optimaalinen yhteensopivuus
- Ankkuroituu erinomaisesti puuhun kierteen kylkien epäsymmetrisyyden vuoksi

Tarkka asetus/keskitys ja puhdas poraus edistysellisen itsekeskittyvän porakärjen ansiosta


- Asetus ja poraus ilman halkeilua
- Poraavien leikkuureunojen ansiosta (samanlaiset kuin Fors-tner-poranterissä) paras porauskyky ja poraustarkkuus
- Tarkka ja luistamaton asetus/keskitys kovilla pinnoilla keskittävän kärjen ansiosta
- Kiertyminen alkaa kevyesti ja ruuvautuu nopeasti

Erinomainen lujuus ja sitkeys

- Lämpökäsittely takaa erinomaisen lujuuden ja sitkeyden

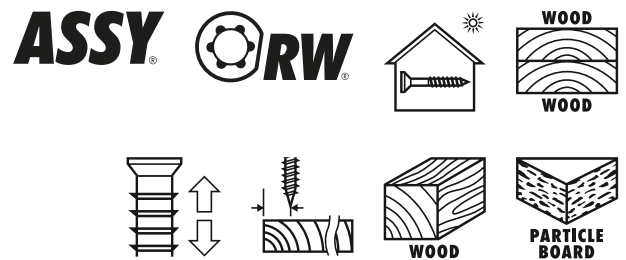

Nimellishalkaisija (d)	6 mm
Pään/kannan halkaisija (d _h)	12 mm
Kannan korkeus (k)	4,4 mm
Sisäinen vääntiö/kanta	RW40

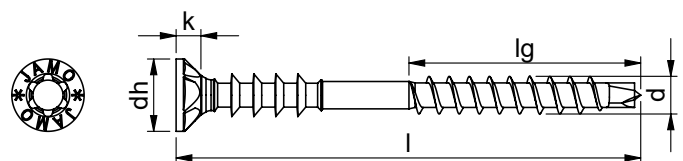

Pituus (l)	Kierteen pituus (lg)	Ruuvien kierteen pituus porakärjellä (b)	Tuotenumero	Kappalemäärä
70 mm	33 mm	38 mm	0234 466 70	100
80 mm	43 mm	48 mm	0234 466 80	100
90 mm	55 mm	60 mm	0234 466 90	100
100 mm	55 mm	60 mm	0234 466 100	100
110 mm	65 mm	70 mm	0234 466 110	100
120 mm	65 mm	70 mm	0234 466 120	100
130 mm	65 mm	70 mm	0234 466 130	100

Voidaan säilyttää siististi ORSY-hyllissä tai ORSYmat-myyntiautomaateissa


Lisätiedot ja -kuvat


Säädettävälle puu/puu-liitoksille

Kannan alapuolella olevat rengasmaiset säätökierteet, joiden halkaisija on ruuvien halkaisijaa suurempi, muodostavat pitävän kiinnityksen kahden puukappaleen välille. Pitävästi toisiinsa kiinnitettyjen kappaleiden välistä etäisyyttä voi säätää kiertämällä ruuvia auki.

Käytettäväksi käyttöluokassa 1 ja käyttöluokassa 2 (koosta Ø > 4 mm alkaen)

- Laadukas suojapinnoite, sinkki, sinipassivoitu kromi (VI) -vapaa, kerroksen paksuus 8-µm
- Sopii käytettäväksi käyttöluokassa 1 (sisätilat) ja koosta Ø > 4 mm ylöspäin käyttöluokassa 2 (kosteat alueet ja katetut ulkoalueet) standardien EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 mukaisesti
- Luokituksen T2/C2 vaatimus täyttyy standardin prEN 14592:2017 (D) mukaisesti

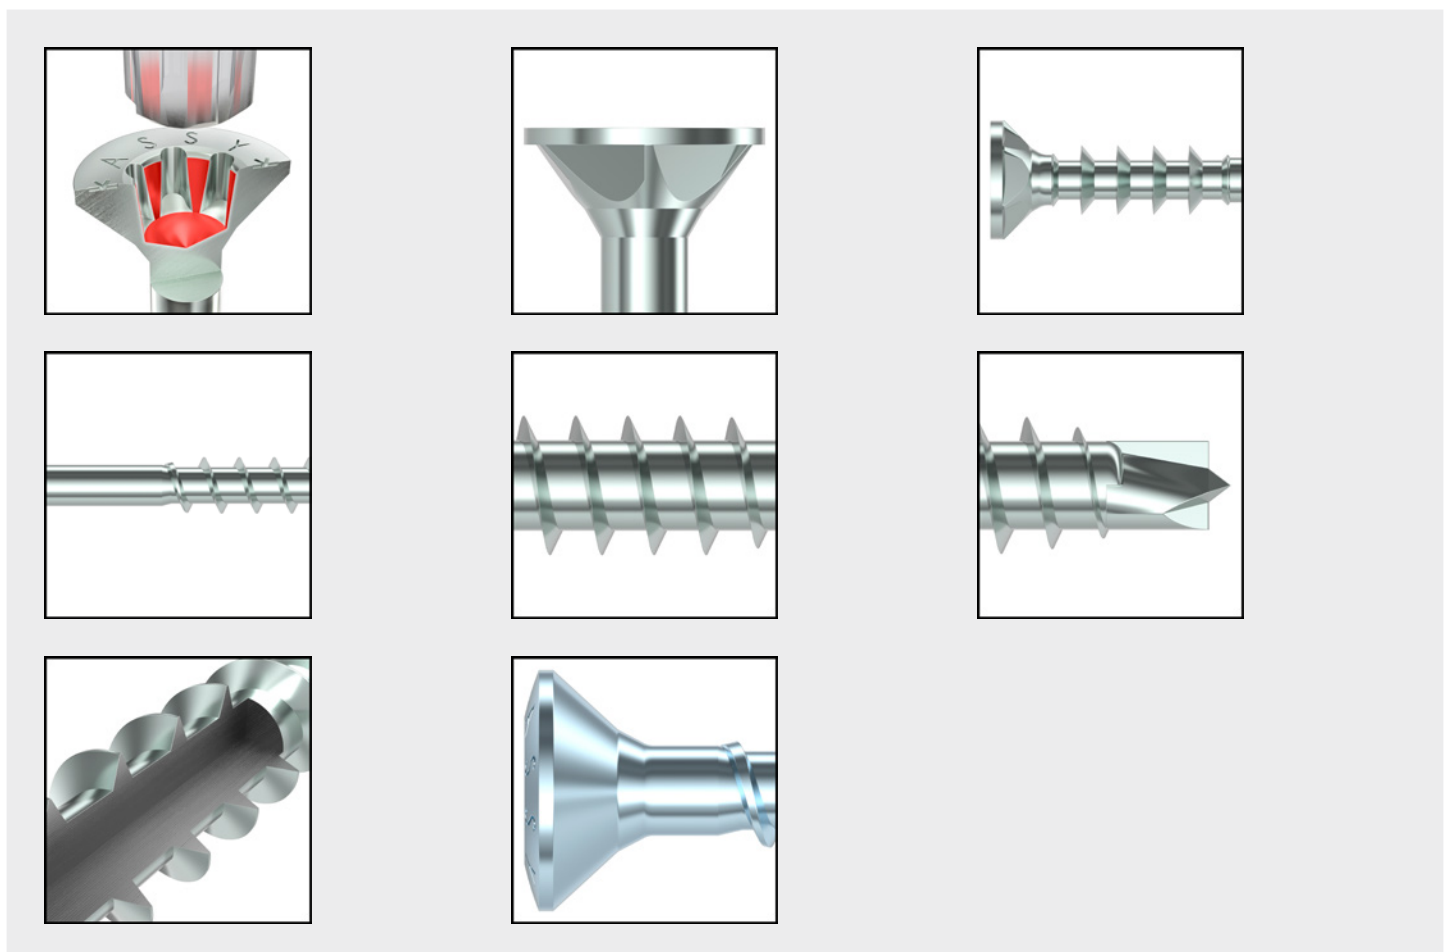

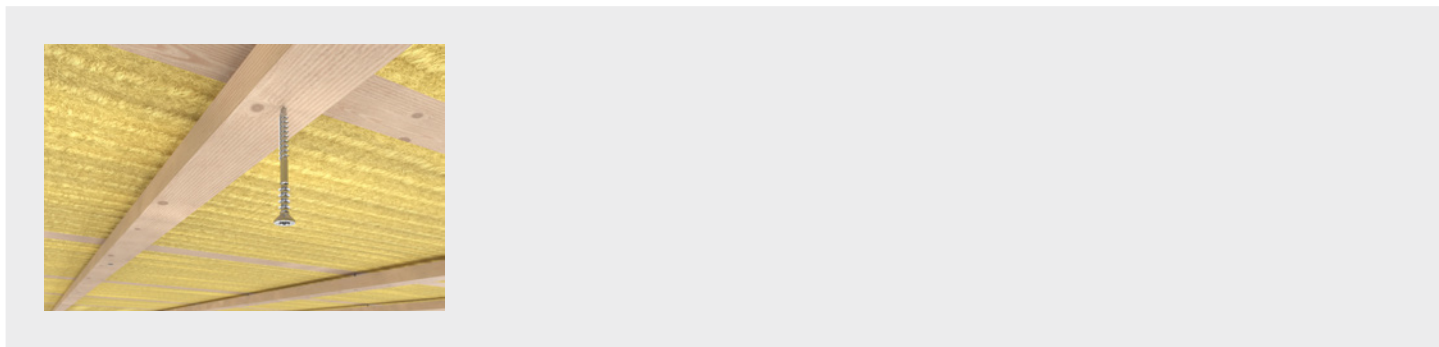

Ohjeet

- JAMO-ruuvit on hyväksytty lähes muuttumattomille kuormille
- Ruuvien optimaalinen käyttö edellyttää oikeankokoista RW-kärkeä

Testiraportit, hyväksynnät, lisenssitiedot

ETA-11/0190-hyväksytty



Huomautus

- Älä käytä ruuveja suoraan sääolosuhteille altistuvissa käyttökohteissa, kosteissa tiloissa tai tiloissa, joiden ilmassa on kloorikaasua. Käytä ulkona ja jatkuvasti kosteudelle altistuvissa tiloissa ruostumattomia ASSY 4 A2- tai haponkestäviä -A4-teräsruuveja ja klooripitoisissa tiloissa ruostumattomia HCR-teräsruuveja
- ASSY 4-, ASSYplus 4- ja ASSYplus 4 VG -yleisruuvit on optimoitu käytettäväksi puussa ja puupohjaisissa materiaaleissa. Muovitulppien kanssa käytettäessä kuormituksen kesto voi olla heikentynyt. Käytä muovitulppien kanssa vain sellaisia ruuveja, joissa ei ole optimoitua kierrekärkeä (esimerkiksi kärjet, joissa on jyrsimet, porakärki tai kalvainura). Tällaisia ovat esimerkiksi uppokantaiset tai matalakupukantaiset JAMO 4 CS- ja ASSY D -ruuvit.

Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän (ETA) vaatimuksia on noudatettava

Samankaltaiset tuotteet kuin	Nimike	Tuotenumero
0234 466 70	RW®-kärki C 6,3 (1/4")	0614 70 40
	RW®-kärki E 6,3 (1/4")	0614 71 40
	RW®-kärki E 6,3 (1/4")	0614 72 40
0234 466 80	RW®-kärki C 6,3 (1/4")	0614 70 40
	RW®-kärki E 6,3 (1/4")	0614 71 40
	RW®-kärki E 6,3 (1/4")	0614 72 40
0234 466 90	RW®-kärki C 6,3 (1/4")	0614 70 40
	RW®-kärki E 6,3 (1/4")	0614 71 40
	RW®-kärki E 6,3 (1/4")	0614 72 40
0234 466 100	RW®-kärki C 6,3 (1/4")	0614 70 40
	RW®-kärki E 6,3 (1/4")	0614 71 40
	RW®-kärki E 6,3 (1/4")	0614 72 40

Samankaltaiset tuotteet kuin	Nimike	Tuotenumero
0234 466 110	RW®-kärki C 6,3 (1/4")	0614 70 40
	RW®-kärki E 6,3 (1/4")	0614 71 40
	RW®-kärki E 6,3 (1/4")	0614 72 40
0234 466 120	RW®-kärki C 6,3 (1/4")	0614 70 40
	RW®-kärki E 6,3 (1/4")	0614 71 40
	RW®-kärki E 6,3 (1/4")	0614 72 40
0234 466 130	RW®-kärki C 6,3 (1/4")	0614 70 40
	RW®-kärki E 6,3 (1/4")	0614 71 40
	RW®-kärki E 6,3 (1/4")	0614 72 40