

Palokitti Ø 15 mm:n nauha

Tehokas muotoiltava palokatkomassa, -kitti kaapelien ja putkien läpivientien paloturvalliseen tiivistämiseen

- Palosuojausluokitus enintään EI 240
- Yksittäisen kaapelin halkaisija enintään 80 mm, useiden enintään 50 mm
- Metalliputkien halkaisija enintään 324 mm
- Uudelleenkäytettävä
- Eristää ääntä
- Kestää ikääntymistä
- Ei sisällä vaarallisia materiaaleja tai haihtuvia orgaanisia yhdisteitä
- Helppo käsitellä ilman työkaluja



Tuotepakkaus	Pahvi
Paloluokka/palonestävyys	EI240

Tuotenumero 0893 306 801

Kappalemäärä: 1


Lisätiedot ja -kuvat

Kaapelien ja metalliputkien läpivientien paloturvalliseen tiivistämiseen massiivilattiarakenteissa, rakenteen alapuolella sisäkaatoissa, massiiviseinissä ja kevyissä väliseinissä. Tiivistää rengasmaiset ja pienet (≤ 10 mm) välit putken ja seinän/ lattian (sisäkaton) välissä.



Ohjeet

Käyttöpinnan ja kaapelin tai putken on oltava kuiva, eikä siinä saa olla rasvaa eikä pölyä. Muotoile kitti tiukasti putken ympärille ja paina seinää vasten.

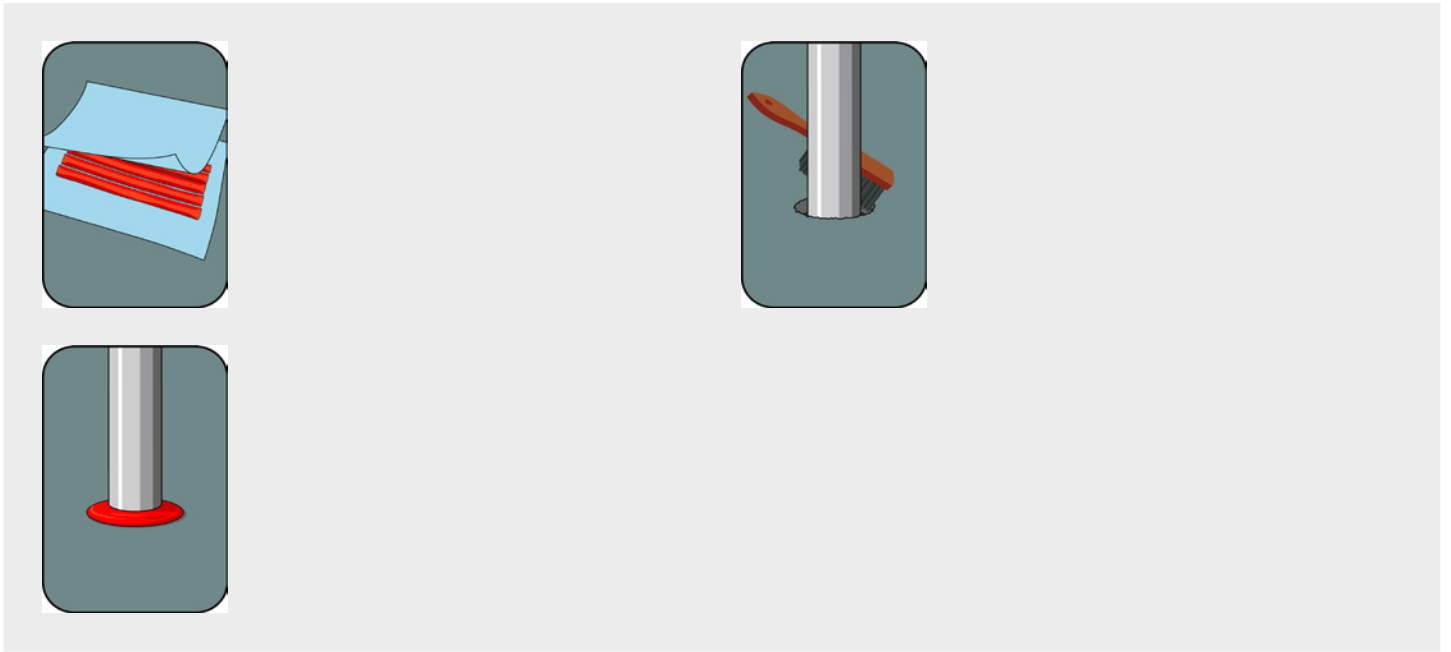

Testiraportit, hyväksynät, lisenssitiedot

ETA-21/0074



Huomautus

Kun tuotetta käytetään läpivientien palokatkoihin, on toimittava ETA 21/0074:n ja teknisten asiakirjojen mukaisesti.