

Palovahto Combo

PU-pohjainen kaksikomponenttinen palovahto erinomaisilla palosuojausominaisuuksilla. Paisuva.

37

- Helppo ja nopea asennus
- Ei kaapeleiden eristämistä tai väliseinien pinnan pinnoitusta
- Palokatotiilien avulla suuret aukot osastoivissa rakenteissa voidaan täyttää/tiivistää nopeasti ja kustannustehokkaasti
- Joustava vahto helppo lisätä myöhemmin
- Voidaan päällemaalata
- Pölytön käyttö
- Halkaisijaltaan enintään 50 mm PE- ja PVC-putkien läpiviennit voidaan tehdä ilman palomansettia.



Sisältö/tilavuus	380 ml
Tuotepakkaus	Patruuna
Väri	Punaruskea
Paloluokka/palonkestävyys	Palonkestävä
Riittoisuus (tilavuus) noin	2,1 l
Leikattavissa, kun on kulunut	90 s
Käsittelylämpötila vähint.	20 °C
Käsittelylämpötila enint.	25 °C
Käsittelylämpötila, ympäristö vähint.	25 °C
Säilyvyysaika, edellytykset	säilytys kuivassa paikassa, 5 - 30 °C lämpötilassa
Säilyvyysaika tuotannosta	12 Kuukautta

Tuotenumero 0893 303 200

Kappalemäärä: 1 / 6

Käyttöalueet	
Palonkestoluokat EN 13501 -2:2010	EI 30//60/90/120
Lattioihin ja seiniin, jotka on valmistettu	kevytbetonista, betonista, vahvistetusta betonista tai muuratuista pinnoista, sekä kevyisiin väliseiniin, joissa on puisia tai metallisia alusrakenteita seuraavan standardin mukaisesti: EN 13501-2:2009 A1: > EI 90/REI 90
Kaapeleille ja putkille	Kaapelit, puhelinkaapelit, kuituoptiikkakaapelit, kuparista, teräksestä, ruostumattomasta teräksestä ja valuraudasta valmistetut putket, muoviputket, sähköasennusputket
Palokatkon osuus enintään	60 %

Palokatkojärjestelmien sallitut asennuspaikat			Yhdistelmäpalokatko (kaapelit ja putket)			Kaapelipalokatko		
Komponentit	Vähimmäispaksuus	Komponentin luokittelu	Palonkesto *	Pienin sallittu palokatkon paksuus *	Suurin sallittu palokatkon mitta	Palonkesto *	Pienin sallittu palokatkon paksuus *	Suurin sallittu palokatkon mitta
Kiinteä seinä: Kevytbetoni, betoni, vahvistettu betoni, muuratut pinnat	100 mm	EN 13501-2	EI 60	144 mm	L x K 450 x 500 (mm)	EI 60	100 mm/ 144 mm	270 x 270 (mm) Ø 300 mm
						EI 90	144 mm/ 200 mm	
			EI 90	200 mm		EI 120	200 mm/ 250 mm	
Kevyt väli-seinä: Puinen tai teräksinen rakenne, jossa paneelit molemmin puolin	100 mm	EN 13501-2	EI 60	144 mm	L x K 450 x 500 (mm)	EI 60	100 mm/ 144 mm	270 x 270 (mm) Ø 300 mm
						EI 90	144 mm/ 200 mm	
			EI 90	200 mm		EI 120	200 mm/ 250 mm	
Kiinteä lattia: Kevytbetoni, betoni, vahvistettu betoni	150 mm	EN 13501-2	EI 60	144 mm	L x K 450 x 500 (mm)	EI 60	100 mm/ 144 mm	270 x 270 (mm) Ø 300 mm
						EI 90	144 mm/ 200 mm	
			EI 90	200 mm		EI 120	200 mm/ 250 mm	


* Palonkestoluokkaan ja asennukseen perustuva vaadittava palokatkon paksuus löytyy palonkestoluokituksen taulukosta.

Lisätiedot ja -kuvat

Käytetään järjestelmissä [D4]

Palovahto, yhdistelmä [D4]

Seinä- ja lattialäpivienteihin, joiden palonkestoluokka on palonkestävä, kaapelikannakointijärjestelmille, sähköasennusputkille ja palaville sekä palamattomille putkille.

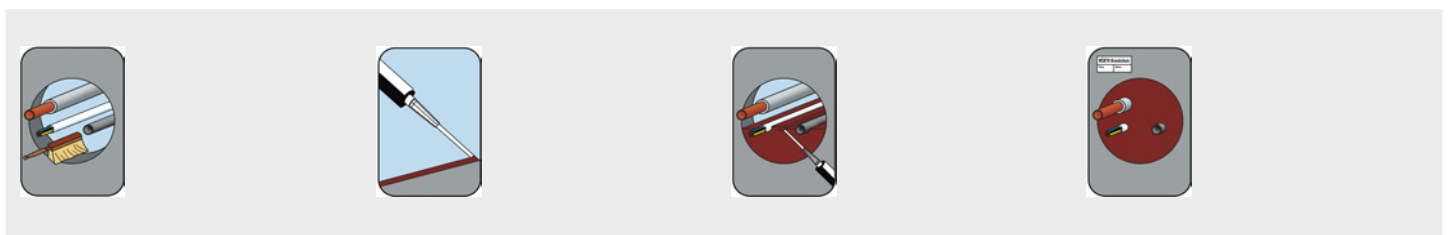

Testiraportit, hyväksynät, lisenssitiedot

ETA-11/0528

Huomautus

Pahvista tai muovista valmistetut ulkoverhousmateriaalit voidaan jättää väliseinän päälle.

Tuotteen käyttö vaatii Di-isosyanaattikoulutuksen käymisen. Voit kopioida oheisen linkin koulutuksesta selaimen osoiteriville: koulutus.toscool.fi

Lisätietoja palokatkoista on yleisessä tyyppihyväksynnässä Z-19.53-2337.

Varaosat	Tuotenumero
Sekoitusputki Palovaahdolle	0893 303 152

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0893 303 200	Patruunapuristin Combo-palovaahdolle	0893 303 206