

Palomansettisarja EC Endless

Erittäin monipuolinen. Riippumaton putken halkaisijasta. Voimakkaasti turpoava materiaali tulipalon sattuessa

- Suorille läpiviennelle
- Voidaan asentaa aivan kiinni (etäisyys 0 mm), yleinen tyyppihyväksyntä aBG Z-19.53-2551
- Sopii jälkiasennukseen
- Palomansettikauluksia voi käyttää yhdessä mansettinauhan kanssa
- Matala asennuskorkeus
- Kulmaratkaisut ovat mahdollisia
- Vähän kiinnityspisteitä, halkaisijalle 110 mm vain 3 kannaketta/korvaketta
- Kun mansetin korkeus on halkaisija ≥ 110 mm, asennuskorkeus on vain 40 mm
- Jatkuva mansettinauha, riippumaton putken halkaisijasta
- Voidaan asentaa ahtaisiin tiloihin
- Toimitussisältö
10 paisuvaa palokatkonauhaa, 3 m ruostumatonta teräsnauhaa, 18 kiinnityskannaketta



25



Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa	20 KPL
Rakennusmateriaaliluokka, edellytykset	DIN EN 13501 -standardin mukaisesti
Paksuus	2 mm
Paloluokka/palonkestävyys	EI 120
Soveltuu muoviputkelle (ulkohalkaisija)	160 mm
Soveltuu enint. runkoputkelle	160 mm
Soveltuu vähint. runkoputkelle	32 mm


Tuotenumero 0893 304 700

Kappalemäärä: 1

Lisätiedot ja -kuvat

F4-järjestelmään käytettäessä EC Endless Collar F4 palokatkomansettia



- Seinä- ja lattialäpivienteihin, joiden paloluokka on "palonkestävä"
- Eristämättömille palaville putkille, joiden ulkohalkaisija on enintään 160 mm, tai PE-ääni/putkieristeellä eristetyille.
- PE-ääni/putkieriste, jonka eristeen paksuus on $\varnothing 4$ mm
- Synteettinen kumieriste muoviputkille ja kupariputkille sekä teräksestä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetuille putkille
- PVC-, PE- ja PP-putket
- Mineraalivahvistetut muoviputket, kuten Poloplast - Polokal NG, Wavin - SI Tech, Geberit - Silent PP, Rehau - Raupiano Plus, Coes Blue Power, Valsir - TRIplus, Mainpex - Mainpower
- Monikerroskomposiittiputket, kuten Fusiotherm Stabi, Uponor Unipipe, alpex F 50 / alpex L



Pinnat/alusra- kenteet	Massiiviseinä ≥ 100 mm				Kevyt väliseinä ≥ 100 mm								Massiivivälipohja ≥ 150 mm							
Sopivat eristeet	PE-äänieristysletku, jonka eristepaksuuden halkaisija on 4 mm																			
Sopivat putket	PVC, PE, PP Mineraalivahvistetut muoviputket, kuten Poloplast-Polokal NG, Wavin-SI Tech, Geberit-Silent PP, Rehau-Ka- terraiano Plus Ostendorf Skolan db																			
Putken halkai- sija, mm	32	32	40	40	50	50	63	63	75	75	90	90	110	110	125	125	140	140	160	160
Eristepaksuus, mm	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4
Kierrosten/ kerrosten määrä kappa- leessa	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	6	6	6	6
Vaadittu nauhan pituus, mm	250	320	320	360	375	440	685	780	800	895	1290	1400	1545	1660	2190	2425	2860	3050	3365	3530
Metallikorvak- keiden määrä kappaleessa	12	14	14	15	16	17	18	20	21	23	25	27	29	31	32	34	36	38	40	42
Mansetin jalkojen/kiin- nityskannak- keiden määrä kappaleessa	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
Ilmoitetut arvot voivat muuttua käytetyn putken materiaalin tai paikallisten olosuhteiden vuoksi. ETA:n ohjeistusta on noudatettava																				

Mansetin jalkojen/kiinnityskannakkeiden vähimmäismäärä	
Kevyet väliseinät, massiiviseinät, massiivivälipohjat	
	Suora läpivienti
Putken ulkohalkaisija ≤ 50 mm	2
Putken ulkohalkaisija ≤ 110 mm	3
Putken ulkohalkaisija ≤ 160 mm	4

Ohjeet

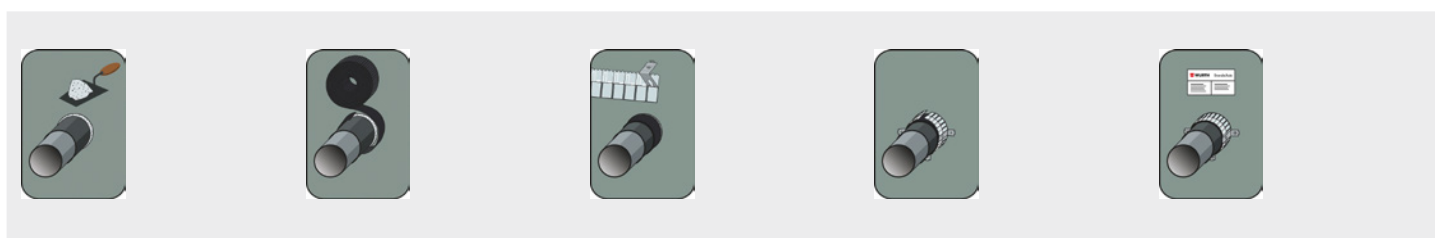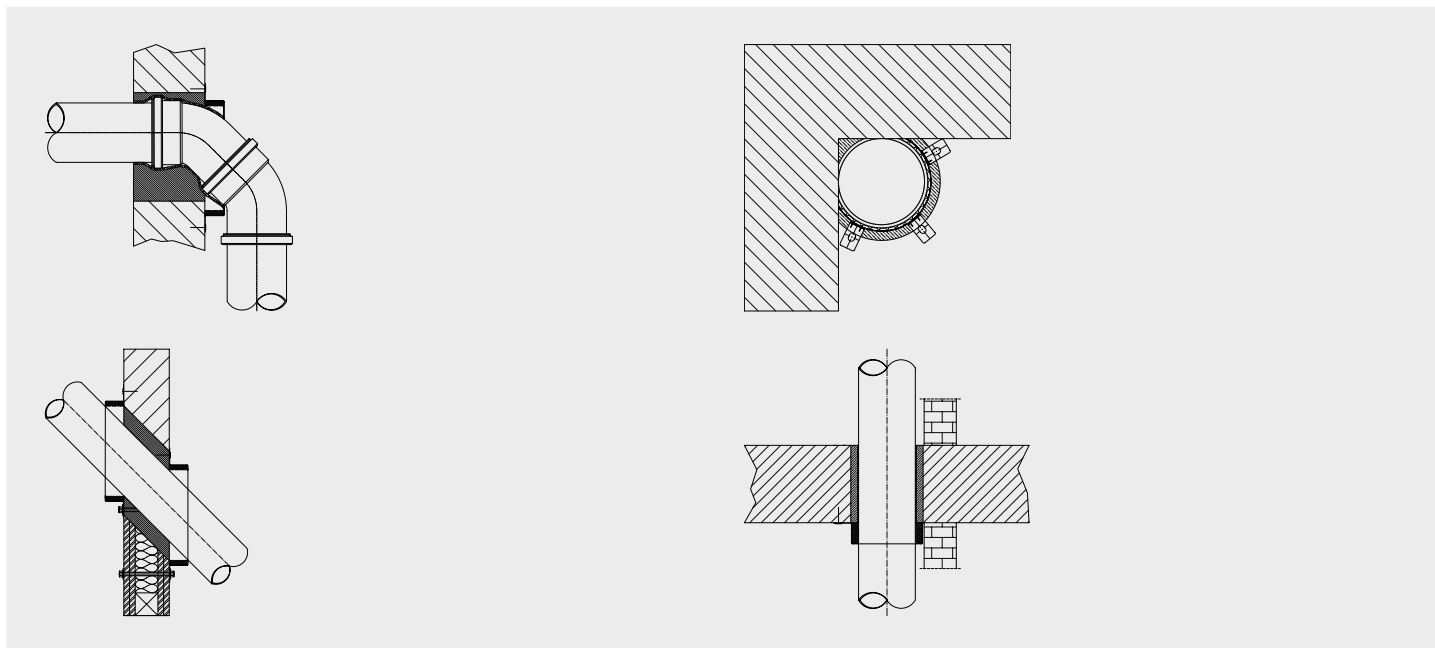

Testiraportit, hyväksynät, lisenssitiedot

Seinä- ja lattialäpiviennit, palonkestävä, Z-19.53-2549

Huomautus

Lisätietoa palokatkoista on Eurooppalaisessa teknisessä hyväksynnässä ETA-13/0791.

Varaosat tuotteelle	Nimike	Tuotenumero
0893 304 700	Mansettinauha ruostumatonta terästä Endless-palokatkomansetteihin	0893 304 711
	Mansetin jalka, kiinnityskannake Endless-palokatkomansetteihin	0893 304 712

Liittyvät tuotteet	Tuotenumero
Mansettinauha ruostumatonta terästä Endless-palokatkomansetteihin	0893 304 711
Mansetin jalka, kiinnityskannake Endless-palokatkomansetteihin	0893 304 712
Naula-ankkuri sinkitty W-NA-K Naulakanta	0905 361 005
Betoniruuvi W-BS Compact, tyyppi P, Dome, matalakupukanta	5929 506 028