

## VARIFIX® c-asennuskisko 26/18


### C-profiili erilaisilla asennusvaihtoehdoilla ja kattavilla järjestelmän komponenteilla

- Erikseen myytävät päätytulpat takaavat siistin ulkonäön ilman teräviä kulmia
  - Kiskot voi kohdistaa helposti sivujen asteikkomerkitöjen avulla
  - Saatavana äänieristuselementit kullekin kiskokoolle
  - Kestää suurta kuormitusta profiilin optimaalisen poikkileikkauksen ja yhtenäisen hitsausseaman ansiosta
- Äänieristuselementit tuotenum. 0862101 ja 0862102 on tilattava erikseen välitysmyyntin kautta.



**ECO  
LINE**

|                                          |                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Leveys (B)                               | 26 mm                                                 |
| Korkeus (H)                              | 18 mm                                                 |
| Materiaalin paksuus (t)                  | 1,25 mm                                               |
| Suuaukon leveys (B <sub>0</sub> )        | 14,3 mm                                               |
| Pitkän reiän pituus (LL <sub>1</sub> )   | 25 mm                                                 |
| Pitkän reiän leveys (LB <sub>1</sub> )   | 8 mm                                                  |
| Pitkän reiän pituus 2 (LL <sub>2</sub> ) | 14 mm                                                 |
| Pitkän reiän leveys 2 (LB <sub>2</sub> ) | 11 mm                                                 |
| Pitkän reiän pituus 3 (LL <sub>3</sub> ) | 15 mm                                                 |
| Pitkän reiän leveys 3 (LB <sub>3</sub> ) | 6,5 mm                                                |
| Pitkän reiän pituus 4 (LL <sub>4</sub> ) | 10 mm                                                 |
| Pitkän reiän leveys 4 (LB <sub>4</sub> ) | 6,5 mm                                                |
| Pitkän reiän pituus 5 (LL <sub>5</sub> ) | 25 mm                                                 |
| Pitkän reiän leveys 5 (LB <sub>5</sub> ) | 11 mm                                                 |
| Reikien väli (LA <sub>1</sub> )          | 22 mm                                                 |
| Reiän etäisyys 2 (LA <sub>2</sub> )      | 16 mm                                                 |
| Reiän etäisyys 3 (LA <sub>3</sub> )      | 24 mm                                                 |
| Kiskon pituus (L)                        | 2 m                                                   |
| Pinta/pinnoite                           | Sinkitty                                              |
| Paino/metri                              | 550 g                                                 |
| Palosuojaus testattu/sertifioitu         | Ei                                                    |
| Materiaali                               | Teräs                                                 |
| Vastuullisuus, kestävä kehitys           | Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen/vähän saastuttava |
| Pyöreän reiän halkaisija                 | 6,5 mm                                                |

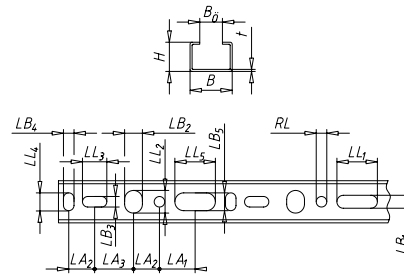

**Tuotenumero 0862 001 001**

Kappalemäärä: 1

## Ohjeet



## Suorituskyvyn osoitus



## Huomautus

- Ei sovellu ulkokäyttöön! Ulos asennettaessa käytä joko ruostumattomasta teräksestä valmistettuja tai kuumasinkittyjä tuotteita (KZN)
  - Laskelmat, mukaan lukien rakennearkitys ja kiinnityskohdat, tehdään VARIFIX-ohjelmistolla
  - Cradle to Cradle Certified -tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja sisältävät vain vähän haitallisia aineita. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Keskiössä on erityisesti luonnonvarojen säästäminen esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.
- VARIFIX C 26/18 kiskon hinta on tekstistä poiketen per KPL (ei per metri) ja pakkauskoko on KPL (ei metri).

| Liittyvät tuotteet                                        | Tuotenumero  |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| VARIFIX® Systemfix -kääntölevy, pikalukituskiinnike       | 0862 102 101 |
| Betoniruuvi, matalakupukanta, W-BS/S                      | 5929 145 015 |
| Betoniruuvi W-BS Compact, tyyppi P, Dome, matalakupukanta | 5929 506 028 |