

Renkaanmuotoinen lattakaapelikenkä DIN 46234 ja sitä vastaava

Lämmönkestävyys enint.	125 °C
Materiaali	Elektrolyyttikupari
Pinta/pinnoite	Tinattu



Kuva on viitteellinen


Tuotenumero	0967 610 6	0967 610 8	0967 610 10	0967 616 6	0967 616 8	0967 616 10
Kappalemäärä	50	50	50	200	50	50
Johtimen poikkileikkaus	10 mm ²	10 mm ²	10 mm ²	16 mm ²	16 mm ²	16 mm ²
Liittimen/laipan aukko	M6	M8	M10	M6	M8	M10
Nimelliskoko	6 - 10	8 - 10	10 - 10	6 - 16	8 - 16	10 - 16
Langan/puikon/johdon halkaisija (d1)	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm	5,8 mm	5,8 mm	5,8 mm
Reiän halkaisija (d2)	6,5 mm	8,4 mm	10,5 mm	6,5 mm	8,4 mm	10,5 mm
Etäisyys hylsyn päästä reiän keskikohtaan (l)	17 mm	20 mm	21 mm	20 mm	22 mm	24 mm
Holkin pituus	8 mm	8 mm	8 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Leveys (b)	11 mm	14 mm	18 mm	11 mm	14 mm	18 mm

Tuotenumero	0967 625 6	0967 625 8	0967 625 10	0967 625 12	0967 635 8	0967 635 10
Kappalemäärä	50	50	50	25	50	25
Johtimen poikkileikkaus	25 mm ²	25 mm ²	25 mm ²	25 mm ²	35 mm ²	35 mm ²
Liittimen/laipan aukko	M6	M8	M10	M12	M8	M10
Nimelliskoko	6 - 25	8 - 25	10 - 25	12 - 25	8 - 35	10 - 35
Langan/puikon/johdon halkaisija (d1)	7,5 mm	7,5 mm	7,5 mm	7,5 mm	9 mm	9 mm
Reiän halkaisija (d2)	6,5 mm	8,4 mm	10,5 mm	13 mm	8,4 mm	10,5 mm
Etäisyys hylsyn päästä reiän keskikohtaan (l)	25 mm	25 mm	26 mm	31 mm	26 mm	27 mm
Holkin pituus	11 mm	11 mm	11 mm	11 mm	12 mm	12 mm
Leveys (b)	12 mm	16 mm	18 mm	22 mm	16 mm	18 mm

Tuotenumero	0967 635 12	0967 650 10	0967 650 12	0967 670 10	0967 670 12	0967 695 12
Kappalemäärä	25	25	25	25	25	25
Johtimen poikkileikkaus	35 mm ²	50 mm ²	50 mm ²	70 mm ²	70 mm ²	95 mm ²
Liittimen/laipan aukko	M12	M10	M12	M10	M12	M12
Nimelliskoko	12 - 35	10 - 50	12 - 50	10 - 70	12 - 70	12 - 95
Langan/puikon/johdon halkaisija (d1)	9 mm	11 mm	11 mm	13 mm	13 mm	15 mm
Reiän halkaisija (d2)	13 mm	10,5 mm	13 mm	10,5 mm	13 mm	13 mm
Etäisyys hylsyn päästä reiän keskikohtaan (l)	31 mm	34 mm	36 mm	38 mm	38 mm	42 mm
Holkin pituus	12 mm	16 mm	16 mm	18 mm	18 mm	20 mm
Leveys (b)	22 mm	18 mm	22 mm	22 mm	22 mm	24 mm

Voidaan säilyttää ORSY-järjestelmässä

Technical Information

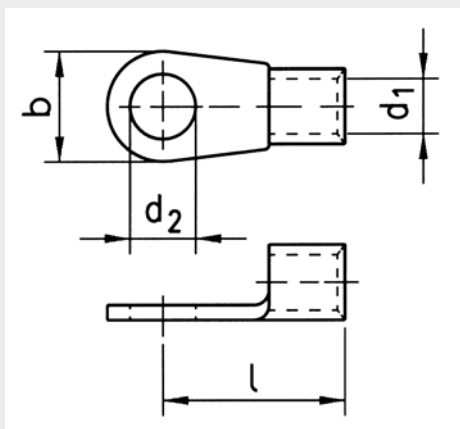

Lisätiedot ja -kuvat

Monisäikeisille, hienoille ja erittäin hienoille kuparijohtimille, esimerkiksi DIN EN 60228, luokka 2, 5 ja 6

Huomautus

Käyttäjän on tarkistettava kaapelin kytkentä (tarvittaessa ulosvetokeella).