

Holkkitiiviste/kaapeliläpivienti, polyamidi Metrinen, EN 60423/EN 62444

- Sisäänrakennettu vedonpoistaja
- Suuri tiivistys- ja kiinnitysalue
- Helppo asentaa

Väri	Vaaleanharmaa RAL 7035
IP-suojausluokka	IP 68
Materiaali	PA 6 V-2 - Polyamidi




Kuva on viitteellinen

Tuotenumero	0967 700 12	0967 700 16	0967 700 20	0967 700 201	0967 700 25	0967 700 32
Kappalemäärä	100	100	100	50	50	25
Liitântäkierre	M12 x 1,5	M16 x 1,5	M20 x 1,5	M20 x 1,5	M25 x 1,5	M32 x 1,5
Kaapelin halkaisija vähint./enint.	3-6,5 mm	5-10 mm	6-12 mm	10-14 mm	13-18 mm	18-25 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre)	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	10 mm
AV/Leukojen väli (SW)	15 mm	22 mm	24 mm	27 mm	33 mm	42 mm
Käyttölämpötila vähint./enint.	-20 - 100 °C	-20 - 100 °C	-20 - 100 °C		-20 - 100 °C	-20 - 100 °C
Enimmäispaine	5 bar	5 bar	5 bar		5 bar	5 bar
Halogeeni - vapaa	Kyllä	Kyllä	Kyllä		Kyllä	Kyllä
Silikoni - vapaa	Kyllä	Kyllä	Kyllä		Kyllä	Kyllä
Materiaali, tiivisterengas	Polykloropreeni-nitriilikumi, CR/NBR, halogenoitu	Polykloropreeni-nitriilikumi, CR/NBR, halogenoitu	Polykloropreeni-nitriilikumi, CR/NBR, halogenoitu		Polykloropreeni-nitriilikumi, CR/NBR, halogenoitu	Polykloropreeni-nitriilikumi, CR/NBR, halogenoitu
Materiaali, liitântäkierteen tiivisterengas	0 - ei määritelty	0 - ei määritelty	0 - ei määritelty		0 - ei määritelty	0 - ei määritelty

Tuotenumero	0967 700 40	0967 700 50	0967 700 63
Kappalemäärä	10	10	10
Liitäntäkierre	M40 x 1,5	M50 x 1,5	M63 x 1,5
Kaapelin halkaisija vähint./enint.	22-32 mm	30-38 mm	34-44 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre)	10 mm	12 mm	12 mm
AV/Leukojen väli (SW)	53 mm	60 mm	65 mm
Käyttölämpötila vähint./enint.	-20 - 100 °C	-20 - 100 °C	-20 - 100 °C
Enimmäispaine	5 bar	5 bar	5 bar
Halogeeni - vapaa	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Silikoni - vapaa	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Materiaali, tiiviste- rengas	Polykloropreeni-nit- riilikumi, CR/NBR, halogenoitu	Polykloropreeni-nit- riilikumi, CR/NBR, halogenoitu	Polykloropreeni-nit- riilikumi, CR/NBR, halogenoitu
Materiaali, liitän- täksierteen tiiviste- rengas	0 - ei määritelty	0 - ei määritelty	0 - ei määritelty

Voidaan säilyttää ORSY-järjestelmässä

Technical Information

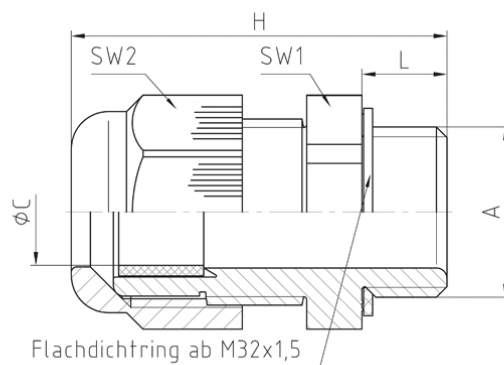

Suorituskyvyn osoitus

