


VARIFIX®-runkolevy

**Soveltuu hyvin erilaisiin asennustöihin talotekni-
sissä järjestelmissä**

- Nelipistehitsaus metrisellä kierteellä, suojakaasuhitsaus tuumakierteelle
- Keskitetty vetokuormitus kohdistuu pohjalevyyn, harkitse tulppakiinnitystä erikseen


Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.

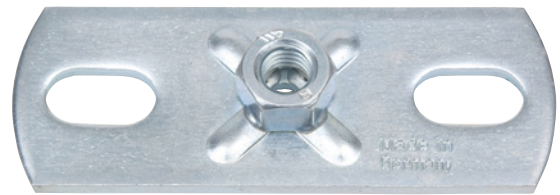

Kuva on viitteellinen

**ECO
LINE**

Pinta/pinnoite	Sinkitty
Materiaali	Teräslevy
Vastuullisuus, kestävä kehitys	Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen/vähän saastuttava




Tuotenumero	0862 400 100	0862 400 101	0862 400 102	0862 400 105	0862 400 106	0862 400 107
Kappalemäärä	100	100	100	50	50	50
Liitännäkierre (G)	M8	M10	M12	M10	M12	M16
Pituus (kokonaispituus) (L)	80 mm	80 mm	80 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Leveys (B)	30 mm	30 mm	30 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Paksuus (t)	3 mm	3 mm	3 mm	4 mm	4 mm	4 mm
Pitkän reiän pituus (LL)	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Pitkän reiän leveys (LB)	9 mm	9 mm	9 mm	11 mm	11 mm	11 mm
Reikien väli (LA)	54 mm	54 mm	54 mm	85 mm	85 mm	85 mm
Suosittelut veto- kuormitus enint.	2,5 kN	2,5 kN	2,5 kN	2,5 kN	3 kN	3,5 kN
Tuotteen paino	52,209 g	58,889 g	64,209 g	148,08 g	150,5 g	177,16 g

Tuotenumero	0862 400 111	0862 400 112	0862 400 115	0862 400 116
Kappalemäärä	50	50	1	1
Liitäntäkierre (G)	SK Rp 1/2"	SK Rp 3/4"	1/2"	3/4"
Pituus (kokonaispituus) (L)	120 mm	120 mm	150 mm	150 mm
Leveys (B)	40 mm	40 mm	80 mm	80 mm
Paksuus (t)	4 mm	4 mm	6 mm	6 mm
Pitkän reiän pituus (LL)	18 mm	18 mm	25 mm	25 mm
Pitkän reiän leveys (LB)	11 mm	11 mm	13 mm	13 mm
Reikien väli (LA)	85 mm	85 mm	100 mm	100 mm
Suosittelun veto-kuormitus enint.	4 kN	4 kN	7,5 kN	7,5 kN
Tuotteen paino	170,725 g	177,425 g	567,299 g	585 g

Lisätiedot ja -kuvat

Tarjoaa tukea asuinrakennusten putkien, nostoputkien, syöksyturvien ja seinävalikkeiden asennuksessa. Seinä-, lattia- ja kattokiinnitys yhdessä TIPP Robust -putkenkannakkeen kanssa.

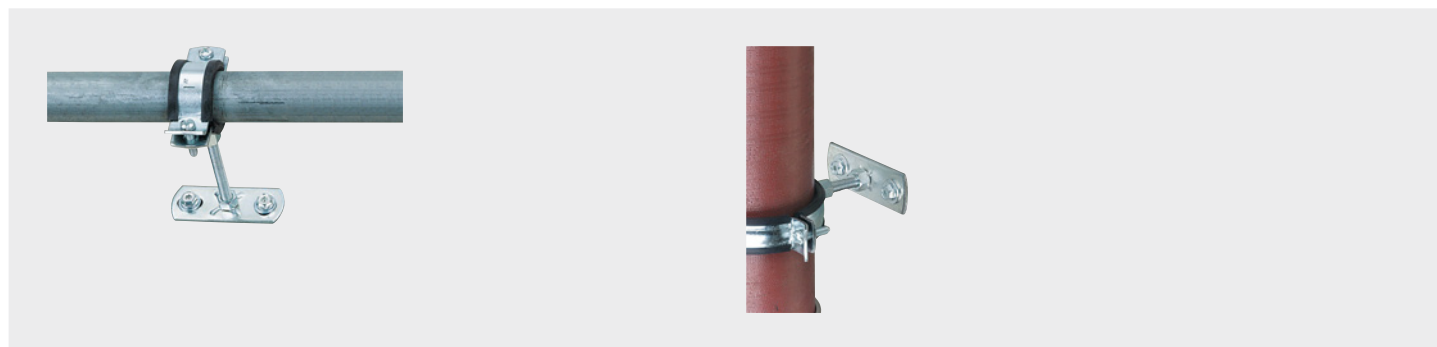

Suorituskyvyn osoitus

