

Kaapeli- ja putkikiinnike, pitkä reikä

Nopea asennus pidikeruuveja poistamatta

Materiaali	Teräs
Pinta/pinnoite	Sinkitty





Kuva on viitteellinen

Kiinnitysalue vähint./enint.	Soveltuu putkelle (EN)	Soveltuu teräsputkelle (britt.)	Pitkittäisreiän pituus/pitkittäisreiän leveys	Tuotenumero	Kappalemäärä
15-19 mm	EN 16	3/8	9 x 6,5 mm	0971 601 416	50
20-24 mm	EN 20	1/2	10 x 6,5 mm	0971 601 420	50
25-29 mm	EN 25	3/4	10 x 6,5 mm	0971 601 425	50
30-38 mm	EN 32	1	10 x 6,5 mm	0971 601 432	25
39-52 mm	EN 40, EN 50	1 1/2, 1 1/4	14 x 6,5 mm	0971 601 440	25
53-63 mm	EN 63	2	14 x 6,5 mm	0971 601 463	25

Voidaan säilyttää ORSY-järjestelmässä

Lisätiedot ja -kuvat

Teräsvahvistettujen putkien (huomio: ei kuulu asiantuntijalausuntoon) ja palonkestävien kaapelien asentamiseen (yksipistekiinnitys).

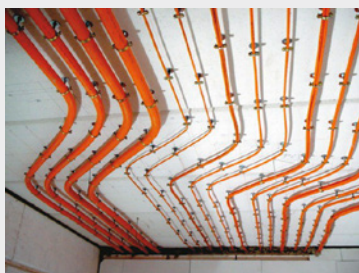

Testiraportit, hyväksynät, lisenssitiedot

Paloluokat E30 ja E90. Standardin DIN 4102 osan 12 mukaiset normaalit asennusjärjestelmät.



Huomautus

Testiraportti tallennettu Würthin verkkokauppaan

Kohteeseen liittyvät tuotteet	Tuotenumero
Betoniruuvi, matalakupukanta, W-BS/S	5929 145 015