

PUR-paineilmaletku

Erittäin kestävä suora PU-paineilmaletku

Parempi työskentelymukavuus ja monipuoliset käyttömahdollisuudet

Polyuretaanista (PU) valmistetut paineilmaletkut ovat kevyempiä ja joustavampia kuin PVC-letkut eivätkä taitu yhtä helposti.

Ei painehäviötä, paras mahdollinen tehon hyödyntäminen

Letkun sileä sisäpinta ehkäisee ilmanvastusta ja mahdollistaa nopean ilmapvirtauksen.

Hyvä UV-kestävyys ja erittäin hyvä öljyjen, liuottimien ja muiden vedettömien liuosten kestävyys

Vahvat kangassisukset ja korkealaatuinen esteripohjainen polyuretaanipinnoite

Huom. liittimien kanssa: 0699944812 PUR-LETKU 8MM X 10M + LIITT. , 0699944116 PUR-LETKU 11MM X 10M + LIITT.




Kuva on viitteellinen

Käyttölämpötila vähint./enint.	-20 - 60 °C
Väri	Punainen
Materiaali	Polyuretaani


Tuotenumero	0699 942 811	0699 944 812	0699 942 812	0699 944 950	0699 942 953	0699 944 116
Kappalemäärä	1	1	1	1	1/50	1
Letkun sisähalkaisija	8 mm	8 mm	8 mm	9,5 mm	9,5 mm	11 mm
Letkun ulkohalkaisija (A)	12 mm	12 mm	12 mm	13,5 mm	13,5 mm	16 mm
Pituus (kokonaispituus) (L)	10 m	10 m	25 m	10 m	50 m	10 m
Malli	Ilman varusteita	wSafe 2000 -liitoksilla	Ilman varusteita	wSafe 2000 -liitoksilla	Ilman varusteita	wSafe 2000 -liitoksilla
Taivutussäde	35,2 mm	35,2 mm	35,2 mm	26,6 mm	26,6 mm	60 mm
Räjähdyk-/murtumispaine	64 bar	64 bar	64 bar	64 bar	64 bar	48 bar
Käyttöpaine enint.	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar	12 bar

Tuotenumero	0699 942 116
Kappalemäärä	1
Letkun sisähalkaisija	11 mm
Letkun ulkohalkaisija (A)	16 mm
Pituus (kokonaispituus) (L)	25 m
Malli	Ilman varusteita
Taivutussäde	60 mm
Räjähdyshäily-/murtumispaine	48 bar
Käyttöpaine enint.	12 bar

Lisätiedot ja -kuvat

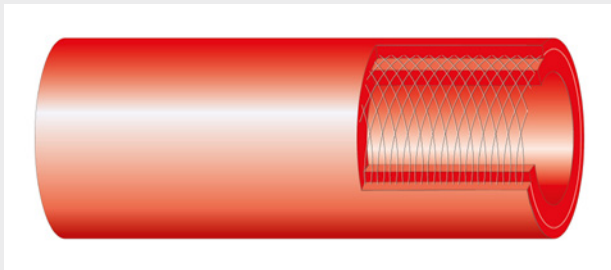

Ohjeet

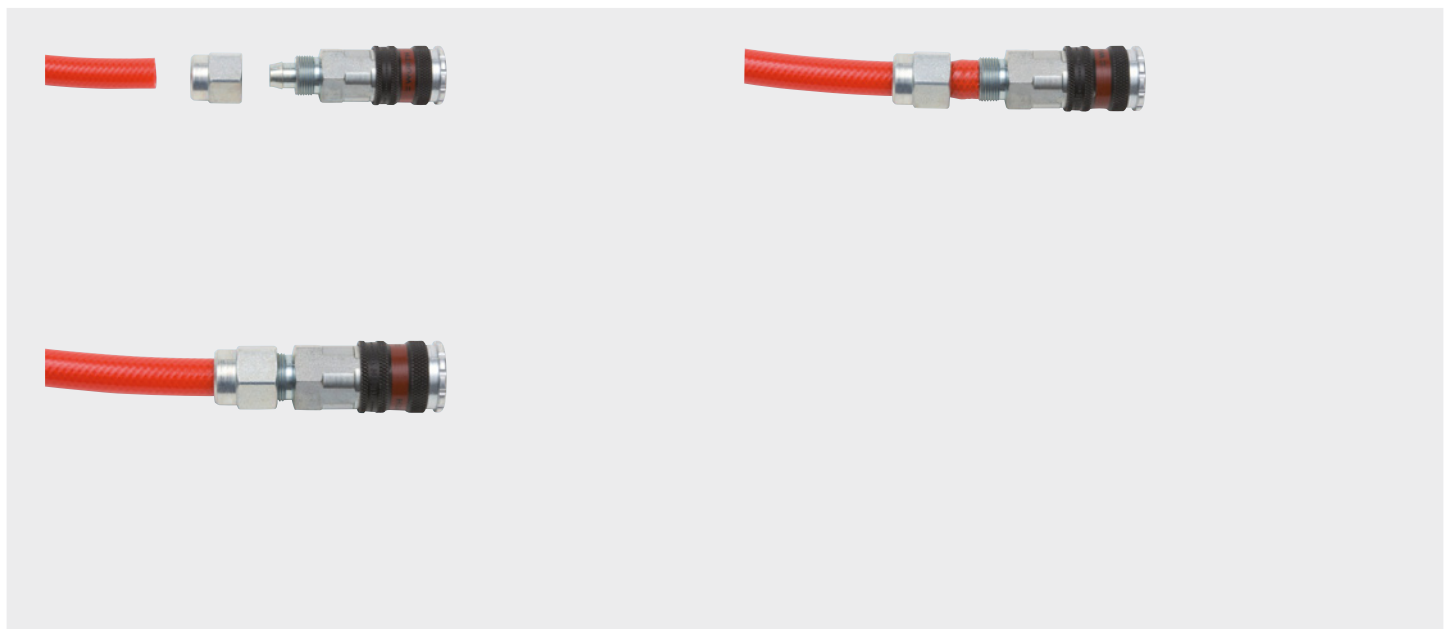

Huomautus

- Ei sovellettu maalaukseen.
- Ei sovellettu erityisen kosteisiin olosuhteisiin tai vedelle.

Toimitussisältö tuotenumerolle 0699 944 116		
Nimike	Tuotenumero	Määrä
wSafe® 2000, paineilmaturvaliitin Comfortline-liitos 11 mm	0699 022 011	1
Pistokeliitin, comfortline-liitos, S2000 Würthin PU-letkuille Soveltuu letkun sisähalkaisijalle 11.0 mm	0699 100 811	1
Toimitussisältö tuotenumerolle 0699 944 812		
Nimike	Tuotenumero	Määrä
wSafe® 2000, paineilmaturvaliitin Comfortline-liitos 8 mm	0699 022 080	1
Pistokeliitin, comfortline-liitos, S2000 Würthin PU-letkuille Soveltuu letkun sisähalkaisijalle 8.0 mm	0699 100 880	1

Samankaltaiset tuotteet kuin	Nimike	Tuotenumero
0699 942 116	wSafe® 4000, paineilmaturvaliitin Comfortline-liitos 11 mm	0699 042 011
	Pistokeliitin, comfortline-liitos, S2000 Würthin PU-letkuille Soveltuu letkun sisähalkaisijalle 11.0 mm	0699 100 811
	Pistokeliitin S4000 Yhteensopiva liitäntä PU-paineilmaletkujen kanssa 11 mm	0699 410 411
	Jarruputkileikkuri-, muoviputken katkaisupihti Enintään halkaisijan > 22 mm muoviputkille	0885 20 02
0699 942 811	Runko-/pikaliitin, comfortline-liitos, S2000 Würthin PU-letkuille Soveltuu letkun sisähalkaisijalle 8.0 mm	0699 100 780
	Pistokeliitin, comfortline-liitos, S2000 Würthin PU-letkuille Soveltuu letkun sisähalkaisijalle 8.0 mm	0699 100 880
	Jarruputkileikkuri-, muoviputken katkaisupihti Enintään halkaisijan > 22 mm muoviputkille	0885 20 02
0699 942 812	Runko-/pikaliitin, comfortline-liitos, S2000 Würthin PU-letkuille Soveltuu letkun sisähalkaisijalle 8.0 mm	0699 100 780
	Pistokeliitin, comfortline-liitos, S2000 Würthin PU-letkuille Soveltuu letkun sisähalkaisijalle 8.0 mm	0699 100 880
	Jarruputkileikkuri-, muoviputken katkaisupihti Enintään halkaisijan > 22 mm muoviputkille	0885 20 02