

Masker HDPE UV-suojamuovi, taiteltu

Staattisesti varautunut esitaiteltu, UV säteilyn kestävä suojamuovi PE-pinnoitetulla kankaalla maalarinteipillä sisä- ja ulkokäyttöön. Tarjoaa väliaikaisen suojan monille pinnoille maalauksen ja rappauksen aikana.

Kestää UV-säteilyä

Voidaan irrottaa ilman jäämiä kolmen viikon ajan kiinnittämisestä

Reunaan kiinnittyvä HDPE-kalvo, suojamuovi

- Esitaiteltu
- Hieman kohokuvioitu
- Staattinen sähkövaraus

Hyvä maalin tarttuvuus

Maali ei valu suojamuovin kohokuvion ansiosta.

Muita kiinnityselementtejä ei tarvita

Suojamuovi tarttuu pintaan staattisen sähkövarauksen ansiosta.

Voi tarrautua myös hieman likaantuneisiin ja kevyesti kuvioituihin pintoihin



Kuva on viitteellinen


Teipin tukimateriaali	PE-pinnoitettu kangas
Kalvon tukimateriaali	PE
Rullan pituus	17 m
Leveys (avattuna)	266 cm
Kalvon paksuus	10 µm
Liiman pohja-aine	Luonnonkumi
Väri	Sininen (pohjamateriaali), Läpinäkyvä (kalvomateriaali)
Käsitteilylämpötila vähint./enint.	5 - 40 °C
Lämmönkestävyys enint.	50 °C
Kosteuden kesto	Kyllä
UV-säteilyn kestävyys	Kyllä
Kestävyys	Sään vaikutukset
Säilyvyysaika tuotannosta/edellytykset	12 Kuukautta/20°C lämpötilassa ja suhteellisen kosteuden ollessa 50 %

Tuotenumero 0992 406 266

Kappalemäärä: 1


Lisätiedot ja -kuvat


Aikaa säästävä ja kompakti 2-in-1-suojamuovi sopii useiden pintojen väliaikaiseen suojaamiseen maalauksen ja rappauksen ajaksi.

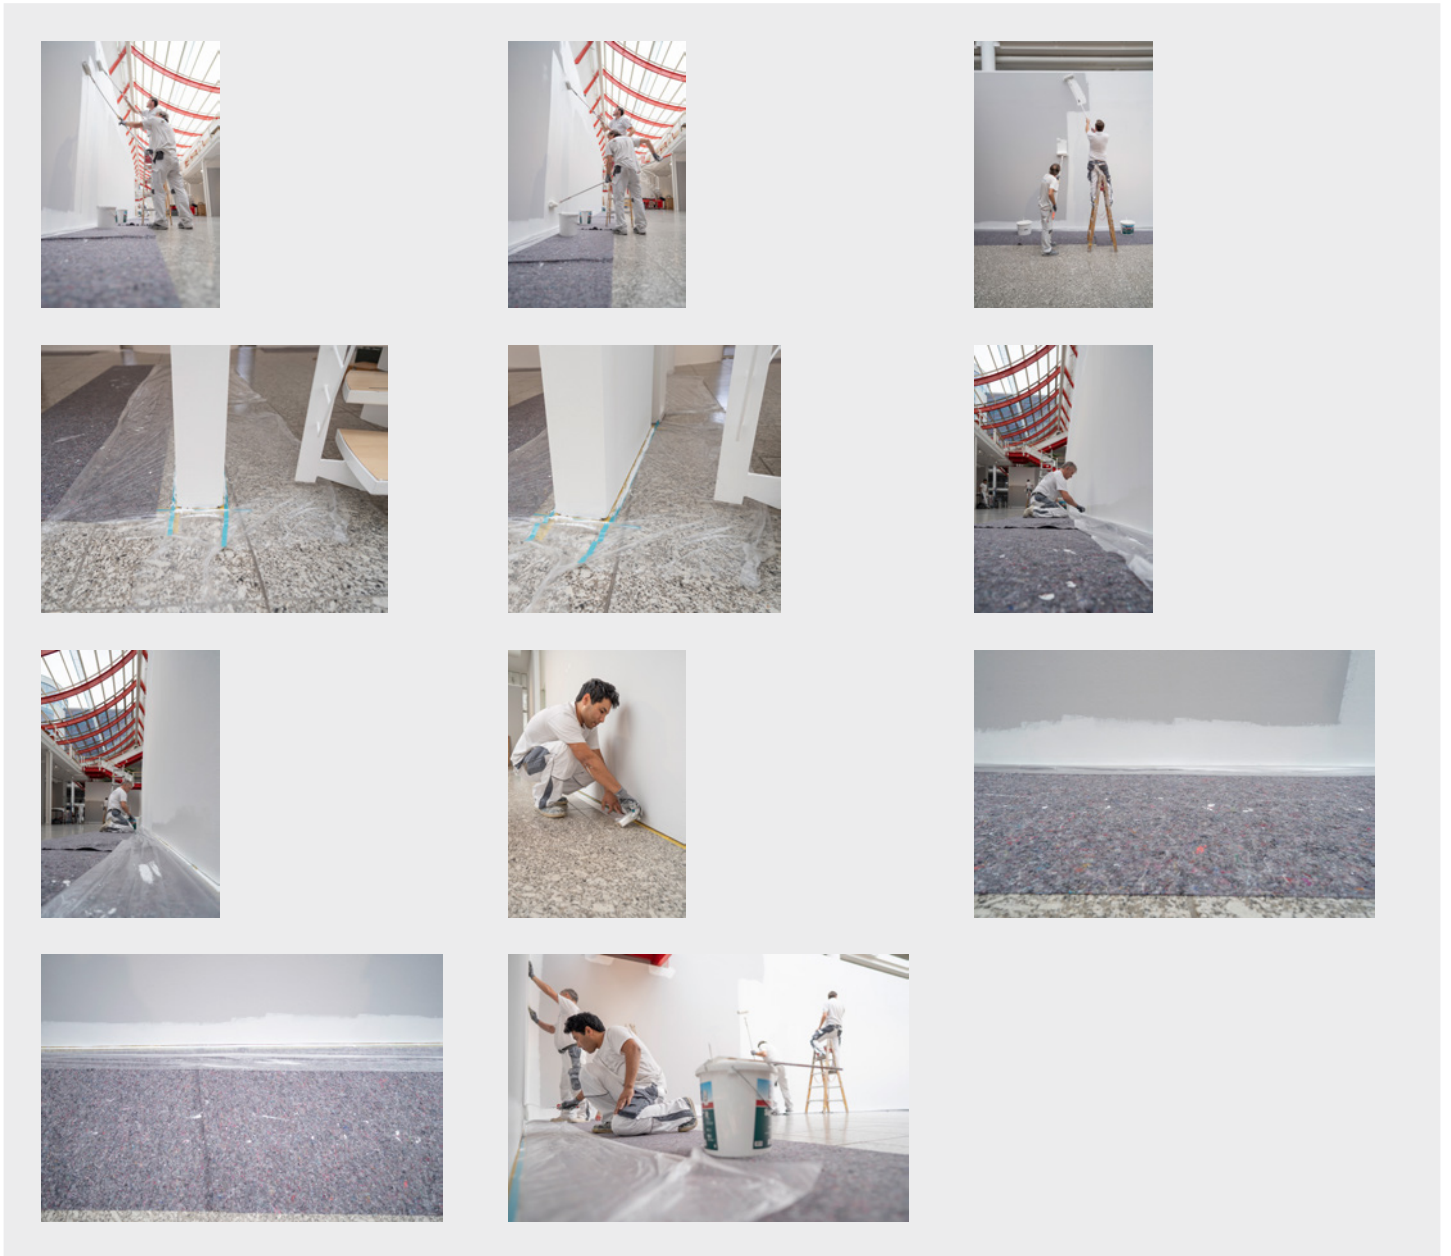

Ohjeet

Käyttöpinnan on oltava kuiva, eikä siinä saa olla rasvaa tai likaa.
Avaa rulla, kiinnitä teippi, leikkaa, avaa suojamuovin taitos

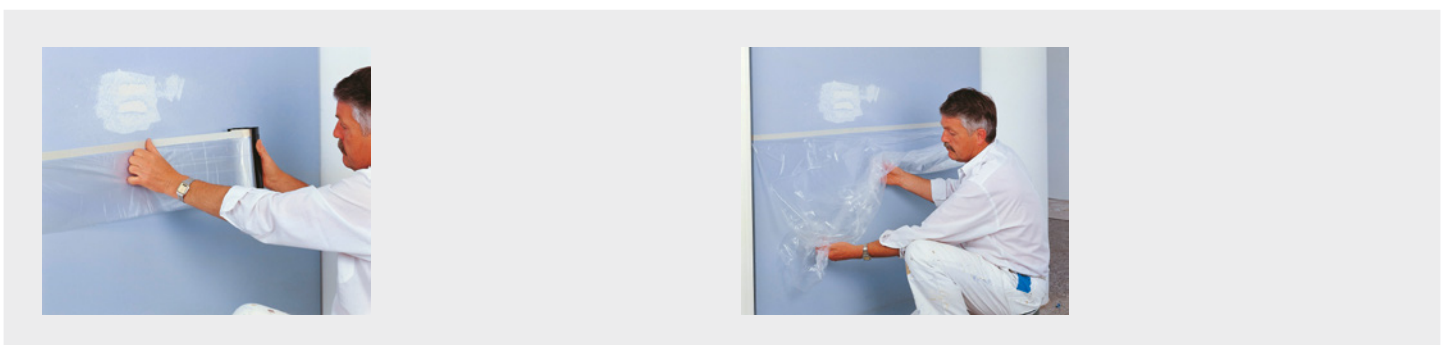

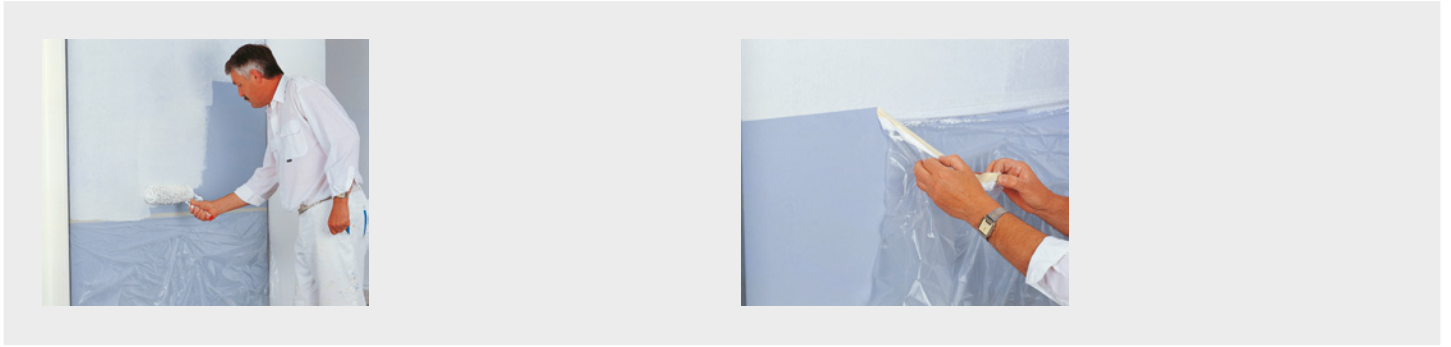

Huomautus

- Liimapintainen teippinauha ei sovi käytettäväksi pinnoitetussa lasissa (esimerkiksi tummennetussa ja tummenevassa lasissa).
- Pehmentimiä sisältävät muovipinnat sekä nitrolakat ja jalometallit voivat aiheuttaa jäämiä. Näissä tapauksissa pinnalle on suositeltavaa tehdä 48 tunnin testi. Ei sovi huokoisille ja imukykyisille pinnoille, esimerkiksi huokoiselle luonnonkivelle, marmorille, graniitille, betonille ja puulle (maalaamattomalle). Näiden pintojen väri voi muuttua.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.