

Pikaliima Klebfix

Metalli-, muovi- ja kumiosien liimaamiseen keskenään ja toinen toisiinsa muutamassa sekunnissa

Kätevä erikoiskorkki

- Tarkka annostelu
- Kärki ei tukkeudu

Liimaa muutamassa sekunnissa

- Voidaan jatkokäsittellä heti
- Nopeat korjaukset
- Mahdollistaa yksinkertaisen rakenteen ilman lisäkiinnittimiä

Kestää hyvin ikääntymistä ja ilmasto-olosuhteita

Ei sisällä liuottimia eikä silikonია



Kuva on viitteellinen

Kemiallinen perusta	Syanoakrylaattihapon etyyliesteri
Väri	Läpinäkyvä
Liimausraon koko enint.	0,1 mm
Käsittelylämpötila vähint./enint.	5 - 35 °C
Käyttölämpötila vähint./enint.	-30 - 80 °C
Säilyvyysaika tuotannosta/edellytykset	15 Kuukautta/huoneenlämmössä


Sisällön paino	Lämmönkestävyys vähint./enint.	Tuotenumero	Kappalemäärä
5 g	-30 - +80 °C	0893 090 0	1/5
20 g	-30 - +80 °C	0893 09	1
50 g	-30 - 80 °C	0893 090	1

Veto- ja leikkauslujuusarvot standardin DIN EN 1465 mukaan			
		089309 + 0893090	08930900
Materiaali	Tyypilliset kiinnittymisaajat	Tyypilliset vetoleikkauslujuusarvot (N/mm²)	Tyypilliset vetoleikkauslujuusarvot (N/mm²)
Teräs	60-90 sekuntia	> 15	> 15
Alumiini	60-90 sekuntia	> 14	> 14
PA	20-30 sekuntia	8-12	8-12
PVC	20-30 sekuntia	10-20*	10-20*
Polykarbonaatti	10-15 sekuntia	10-20*	10-20*
POM	30-40 sekuntia	-	-
EPDM	5-9 sekuntia	> 10*	> 10*
Neopreeni	3-5 sekuntia	> 10*	> 10*
*Materiaalin murtuminen			

Kosketuskuiva, kun on kulunut	089309 + 0893090	08930900
Alumiini/alumiini	≥ 60 sekuntia	40-90 sekuntia
SBR/SBR	≥ 5 sekuntia	3-10 sekuntia
Polykarbonaatti/polykarbonaatti	≥ 10 sekuntia	8-20 sekuntia
EPDM/EPDM	≥ 7 sekuntia	≤ 25 sekuntia
Aktivaattorin käyttö kiihdyttää kovettumisnopeutta		

Lisätiedot ja -kuvat

Supernopea liima metalli-, muovi- ja kumiosien liimaamiseen keskenään ja toinen toisiinsa.

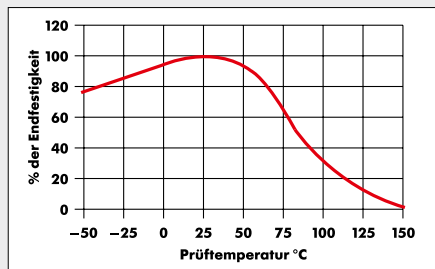

		Klebfix	Klebfix Plasto	Klebfix Flex	Klebfix 4-in-1	Klebfix 4-in-1 Siveltimeillä levittävä	Klebfix GAN	Klebfix Kaksikomponentti
		089309 0893090 08930900 0893090030	0893091	0893092	0893423	0893094	0893403 08934031	0893093090
Metalli	Alumiini	●2	-	●2	●2	●2	●2	●
	Lyijy	-	-	●	●	●	●	-
	Ruostumaton teräs	-	-	●	●	●	●	●
	Kupari	●	-	●	●	-	-	●
	Messinki	-	-	●	●	-	-	●
	Teräs/rauta	●	-	●	●	●	-	●
	Sinkki	-	-	●	●	●	●	●
1. Pohjusteella 0893 091 5								
2. Aktivaattorilla 0893 301 20								

		Klebfix	Klebfix Plasto	Klebfix Flex	Klebfix 4-in-1	Klebfix 4-in-1 Siveltimeillä levittävä	Klebfix GAN	Klebfix Kaksikomponentti
Muovit	ABS	-	●	-	●	●	●	●
	GRP	●	●1	-	-	●	●	●
	EPDM	●	-	●	-	-	●	-
	Kumi	●	-	●	●	●	●	●
	Kiinteät vaahdot	-	●1	●1	-	●1	●1	●
	Neopreeni	-	-	●	-	-	-	●
	PE	-	●1	-	●1	●1	●1	●1
	PMMA	-	●	●	●	●	1	●
	Polyamidi	-	-	-	-	-	-	●
	Polykarbonaatti = PC	●	-	●	●	●	●	●
	Polystyreeni	-	●1	●1	●	●	●	●
	PP	-	●1	-	-	-	●	●1
	PTFE	-	●1	-	-	-	-	-
	PU	-	●	-	-	-	-	●
	PVC	-	●	●	●	●	●	●
	Silikoni	-	-	●1	-	-	-	-
	Styroksi	-	●1	●1	-	-	-	●
Maalatut pinnat	Maalatut pinnat	-	-	-	-	●	●	●
Puu ja puumateriaalit	Puu (MDF, lastulevy)	-	-	-	●	●	-	●
	Laminoidut paneelit (Resopal, Ultrapas)	-	-	●	●	●	●	●
	Koristepaneelit	-	-	-	-	-	-	●
	Korkki	●	●	●	●	●	●	-
Kivi ja rakennusmateriaalit	Betoni	-	-	-	●	●	●	-
	Bitumipinnat	-	-	-	●	-	-	-
	Kevytbetoni, kipsi, kipsilevy	-	-	-	●	●	●	-
	Synteettinen kivi (Corian, Varicor)	●	-	●	-	-	-	●
	HPL	-	-	●	●	●	●	-
	Luonnonkivi (marmori, graniitti)	●1	-	●	-	-	●	●
	Kivi	-	-	-	-	-	●	-
	Sementtikuitulevyt	-	-	-	●	●	●	-
Muu	Emali	●1	-	●	-	-	-	-
	Lasi	●	-	●	●	●	●	●
	Lasikuitu	-	-	-	●	●	-	●
	Peili	●1	-	●	-	●	●	-
	Posliini, keramiikka, laatat	●	-	●	●	●	●	●
	Paperi	-	-	●	●	●	●	●
	Pahvi	-	-	●	●	●	●	●
	Verkko	-	-	-	●	●	-	●
	Nahka	-	-	-	●	●	-	-
1. Pohjusteella 0893 091 5 2. Aktivaattorilla 0893 301 20								

Ohjeet

Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton. Lisätietoja esikäsittelystä on teknisissä tiedoissa. Levitä liimaa ohut ja tasainen kerros vain toiseen liimattavista pinnoista. Paina liimattavat osat yhteen riittävän lujasti, jotta liitos saadaan muodostettua välittömästi ja varmistetaan sen tasainen tiiviys.

Testiraportit, hyväksynnät, lisenssitiedot

NSF-rekisteröity, luokka P1, rek.nro 151993

NSF-testattu standardin NSF/ANSI 61 mukaisesti: sopii käytettäväksi käyttövesi- ja juomavesijärjestelmissä



Huomautus

- Suojakäsineiden ja -lasien käyttöä suositellaan.
- Jos pinta on liian kuiva tai hapan, se voi hidastaa kovettumista tai estää sen, kun taas pinnan suuri kosteus ja emäksisyys nopeuttavat liiman kovettumista.
- Nestemäisen liiman höyrynpaineen vuoksi liimausalueen ulkopuolelle jäävä, hitaasti kovettuva ylimääräinen tuote voi muuttua valkoiseksi saostumaksi (kukinta-ilmiö). Nämä ovat liiman höyryä, joka kovettuu. Ne voi poistaa esimerkiksi isopropanolilla tai asetonilla. On kuitenkin tärkeää varmistaa, että puhdistettavien osien pinnat kestävät näitä liuottimia. Kukinta-ilmiö voidaan estää tai sitä voi vähentää liiman taloudellisella käytöllä ja varmistamalla, että työalueella on riittävä ilmankosteus ja ilmanvaihto.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietyistä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perehdy teknisiin tietoihin!

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0893 09	Primer, pohjuste pikaliimoille 50 ml	0893 091 5
	IPA Cleaner puhdistusaine 5 l	0893 223 505
	Pikaliiman aktivaattori	0893 301 20
	Pyyhintä-/puhdistusliina Tex-Rein 150 KPL	0899 810
0893 090	Primer, pohjuste pikaliimoille 50 ml	0893 091 5
	IPA Cleaner puhdistusaine 5 l	0893 223 505
	Pikaliiman aktivaattori	0893 301 20
	Pyyhintä-/puhdistusliina Tex-Rein 150 KPL	0899 810
0893 090 0	Primer, pohjuste pikaliimoille 50 ml	0893 091 5
	IPA Cleaner puhdistusaine 5 l	0893 223 505
	Pikaliiman aktivaattori	0893 301 20
	Pyyhintä-/puhdistusliina Tex-Rein 150 KPL	0899 810