

EURASOL-höyrynsulkuteippi, tiivistysteippi

Erittäin tarttuva ja monikäyttöinen tiivistysteippi höyrytiivien kalvojen, höyrynsulkujen ja höyryjarrujen ilmatiiviseen ja tuulenpitävään kiinnittämiseen ja OSB-levyjen ilmatiiviseen liittämiseen

Kestää testatusti ikääntymistä

- Erittäin turvallinen puhallinovitesteissä
- Suojaa eristettä kosteudelta ja homehtumiselta
- Tarttuu erinomaisesti ja pysyy luotettavasti
- Nopea, helppo ja turvallinen kiinnitys
- Joustava tukimateriaali mukautuu erittäin hyvin läpivienteihin
- Ei sisällä liuottimia

EMICODE-merkinnällä varustetut tuotteemme ovat vähäpäästöisiä ja ympäristöystävällisiä. EMICODE-merkintä voidaan myöntää rakennustuotteille, jotka täyttävät tunnettujen testauslaitosten määrittämät erittäin tiukat terveys- ja ympäristövaatimukset.



Tuki-/selkämateriaali	PE-kalvo verkolla
Liiman pohja-aine	Akrylaattidispersio
Pituus (kokonaispituus)	25 m
Käsittelylämpötila vähint./enint.	0 - 50 °C
Lämmönkestävyys vähint./enint.	-40 - 100 °C
UV-säteilyn kestävyys	3 kuukautta



Väri	Leveys	Liutin - vapaa	Tuotenumero	Kappalemäärä
Valkoinen (pohjamateriaali)	60 mm	Kyllä	0992 700 050	1/6
Vihreä	50 mm	Ei	0992 900 050	1/12
Vihreä	100 mm	Kyllä	0992 900 100	1/6
Vihreä	200 mm	Kyllä	0992 900 200	1/2

Lisätiedot ja -kuvat

Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön (UV-kestävyys: 3 kuukautta)

- Katon suojakalvojen, höyrynesto- ja höyrynsulkukalvojen pysyvään kiinnittämiseen
- Kalvojen limitysten sekä liitosten ja läpivientien kiinnittämiseen esimerkiksi puuhun (puun kosteuspitoisuus < 20 %), metalliin ja kovamuoviin
- OSB-levyjen ilmatiiviseen saumaukseen

EURASOL sopii testatusti erittäin hyvin PP-pohjaisten Wütop-höyrynestokalvojen, Wütop-höyrynsulkukalvojen, Wütop-katon aluskatekalvojen kiinnittämiseen. Suosittelemmekin Wütop-kalvojen käyttöä, jotta saavutetaan paras mahdollinen lopputulos Würth-ilmatiivistys- ja -höyrynsulkutuotteilla.

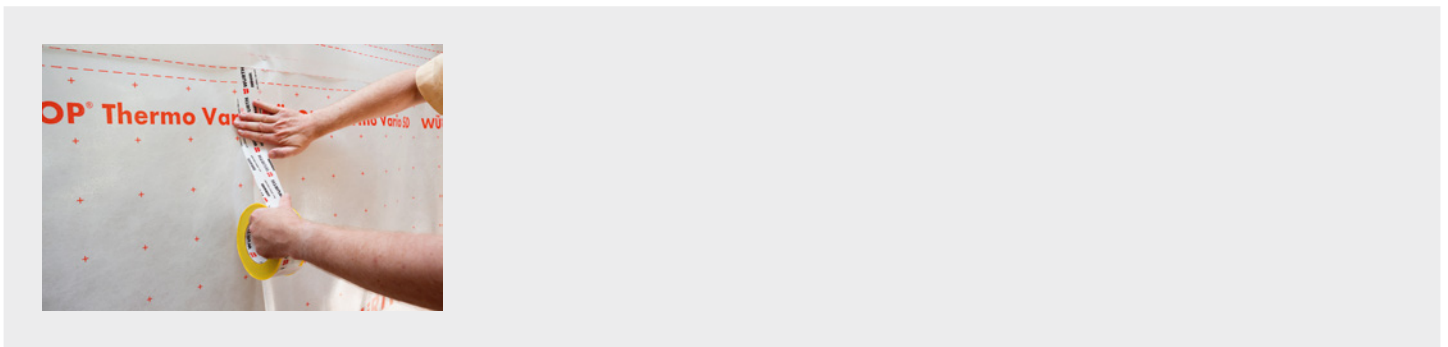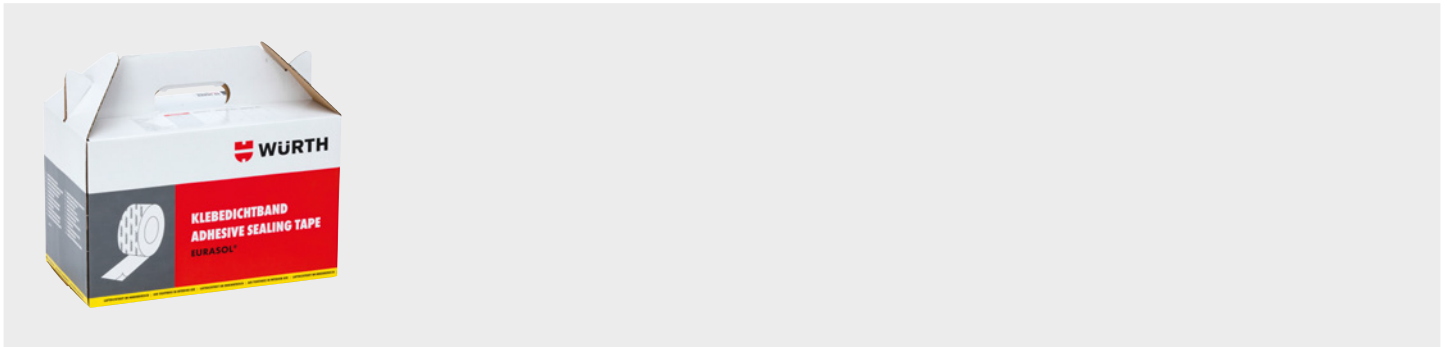

Ohjeet

Kiinnitä EURASOL-teippi saumaan poistamalla taustapaperia vain parin senttimetrin matkalta. Jatka taustapaperin poistamista ja kiinnitä samalla teippi koko sauman pituudelle painamalla sitä. Paina teippiä tarpeeksi voimakkaasti, jotta se tarttuu. Katkaise teippi kiinnittämisen jälkeen veitsellä. Älä altista kiinnitettyä teippiä pitkäaikaiselle jännitykselle.

Testiraportit, hyväksynnät, lisenssitiedot

- Kasselin yliopiston sertifioima lämmön- ja kosteudenkestävyys
- Stuttgartin Fraunhofer- rakennusfysiikan instituutin ilmatiiviystodistus DIN 18055 / DIN EN 42 ja DIN V 4108-7 / prEN 12114 mukaisesti

EMICODE EC1plus: Erittäin vähäiset päästöt: EMICODE-luokitusjärjestelmä kuvaa rakennustuotteiden ympäristöön ja terveyteen vaikuttavia ominaisuuksia. Vähäpäästöisimmillä tuotteilla on EC1plus-merkki.



Huomautus

Pinnan, jolle teippi asetetaan, on oltava kuiva, eikä siinä saa olla rasvaa, lastuja eikä pölyä. Varmista, että vettä ei pääse kerääntymään alueille, joille teippiä on kiinnitetty.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi taata tiettyä lopputulosta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.