

## Tarkkuusteippi, krepattu

### Paperinen erityisteippi vaativiin rajaush/suojaustöihin maalaus-, auto- ja metallialoilla

#### Tarkka, ei vahingoita pintoja

- Ohut, taipuisa ja laadukas washi-paperi takaa tarkan kiinnityksen
- Siistit, terävät ja erittäin tasaiset maalireunat ilman maalin valumista
- Erinomainen tarttuvuus jopa herkillä pinnoilla erityisen akrylaattiliiman ansiosta
- Poistettavissa ilman jäämiä

#### Moniin käyttökohteisiin

- Kestää UV-säteilyä jopa neljä kuukautta, joten teippi sopii sisä- ja ulkokäyttöön
- Uunikuivatusta edellyttävät maalaustyöt eivät ole ongelma, sillä teipin lämmönkestävyys on jopa +100 °C




|                                                   |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liiman pohja-aine                                 | Akrylaatti                                                                                       |
| Teipin tukimateriaali                             | Japanilainen riisipaperi (Washi-nauha)                                                           |
| Väri                                              | Keltainen (pohjamateriaali)                                                                      |
| Pituus                                            | 50 m                                                                                             |
| Paksuus                                           | 85 µm                                                                                            |
| Käsittelylämpötila vähint./enint.                 | 5 - 40 °C                                                                                        |
| Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint./edellytykset | 150 °C/lyhytkestoisesti, 1 tunnin ajan                                                           |
| Säilyvyysaika tuotannosta/edellytykset            | Unlimited/säilytys viileässä, kuivassa ja pakkasettomassa paikassa, joka on suojattu UV-säteiltä |

| Leveys | Tuotenumero  | Kappalemäärä |
|--------|--------------|--------------|
| 19 mm  | 0992 000 319 | 12/48        |
| 30 mm  | 0992 000 330 | 8/32         |
| 50 mm  | 0992 000 350 | 16           |

#### Lisätiedot ja -kuvat

- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Sopii liuotinpohjaisille ja vesiohenteisille maaleille
- Sopii myös herkillä pinnoille rakennus- ja autoteollisuudessa kuten tapeteille, huonekaluille ja kromilistoille
- Maalausalueen rajaush/suojaustöihin erityisesti herkillä pinnoilla
- Soveltuu lasitusalan rajaush/suojaustöihin
- Suojapaperin ja suojakalvojen kiinnittämiseen
- Auto- ja metalliteollisuuden maalaustöiden rajaamiseen/suojaamiseen erityisesti herkillä pinnoilla, monikerrosmaalaukseen ja autojen jälkimarkkinoille
- Soveltuu myös uunikuivaukseen

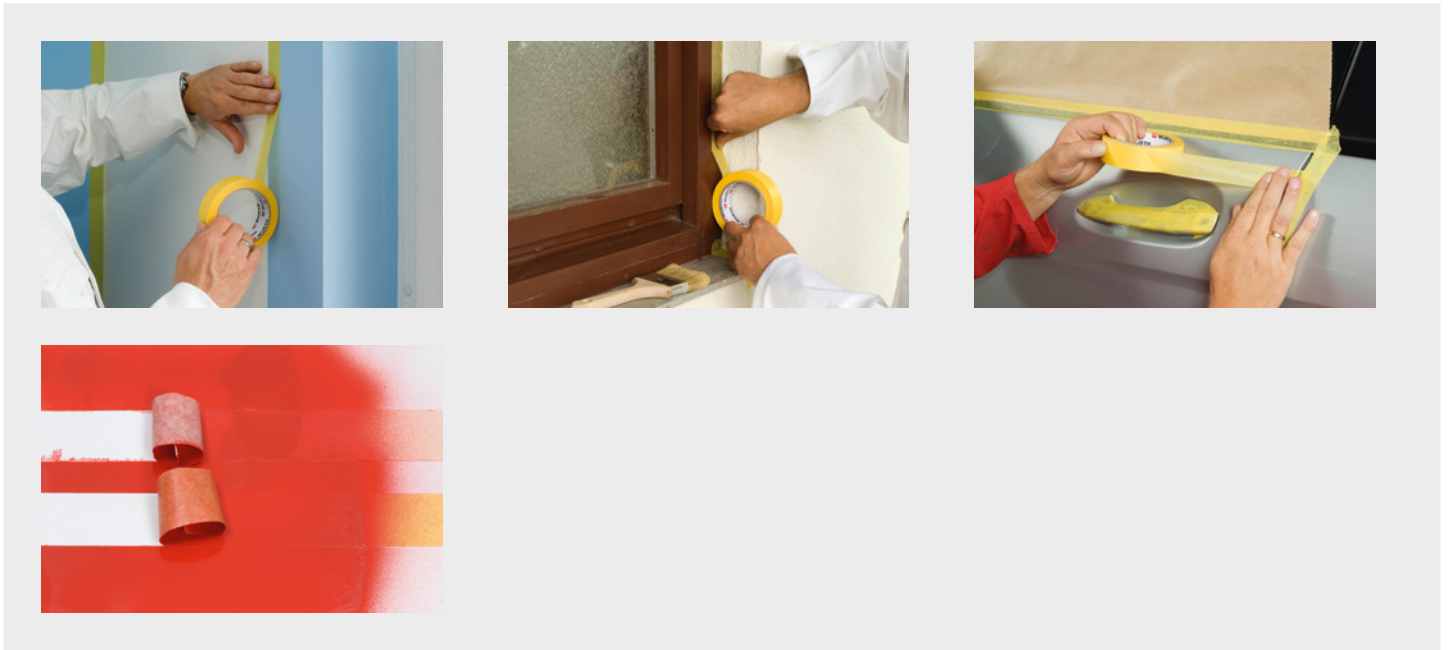

## Ohjeet

Pintojen, joille teippiä asetetaan, on oltava kuivia eikä niillä saa olla pölyä, öljyä, liuottimia tai muita kemikaaleja.

## Huomautus

- Teipin on oltava kuiva irrotettaessa
- Käytä varoen sinkkiä tai sinkkioksidia sisältävien maalien kanssa, koska tällöin voi esiintyä jäämiä
- Jos tuotetta käytetään kriittisille pinnoille, kuten parketille, laminaatille, linoleumille tai muille pinnoille, jotka jäävät näkyviin, liimajäämiä tai alustan halkeamia ei voida sulkea pois
- Kun laatat saumataan tiivistysaineella, teippi on poistettava ennen kuin kuivumisprosessi on valmis, sillä muutoin teippiä on vaikea poistaa
- Ei sovellu hiillelle, sinkille, lyijylle (mukaan lukien lyijypohjaiset maalit), kuparille, anodisoiduille metalleille, luonnonkivelle (marmori jne.) tai ikääntyneelle tai kuluneelle PVC:lle

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.