

Alustamassa

Bitumipohjainen, liuottimia sisältävä massa, ei päällemaalattavissa

- Kestävä suojaus, vaimentaa ääntä
- Kestää roiskevettä, suolavettä, heikkoja happoja ja emäksiä

Sopiva levitystyökalu ALUSTAMASSAPISTOOLI SÄILIÖLLÄ
0891 110 500

- Käyttöpaine 4/6 bar
- Enimmäispaine 8 bar




Sisältö/tilavuus	1000 ml
Väri	Musta
Kemiallinen perusta	Bitumi
Kiinteiden aineiden osuus vähint.	66 %
Kalvonmuodostusaika vähint.	75 min
Kuivumisaika (täysin kuiva)	2,5 h

Tuotenumero 0892 072

Kappalemäärä: 1 / 12

Lisätiedot ja -kuvat

Piilossa olevien alueiden korjaamiseen ja suojaamiseen, joita ei tarvitse maalata. Sopii erityisesti esimerkiksi rengaskoteloiden ja alustan melua vaimentavaksi aineeksi.

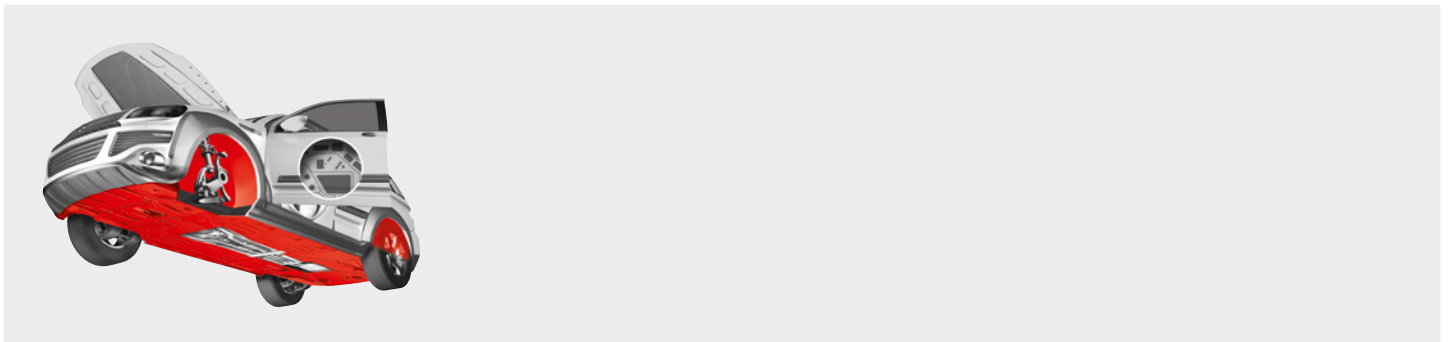

Ohjeet

Ravista purkkia voimakkaasti ennen käyttöä. Pinnan on oltava kuiva, ruosteeton, puhdas ja rasvaton. Optimaalinen suihkutusetäisyys on 30 cm. Anna tuotteen kuivua suihkutuserrosten välillä, jos pinnoitteesta tehdään paksumpi. Käyttöpaine: 3-6 bar.

Huomautus

Käännä aerosolipurkki käytön jälkeen ylösalaisin ja suihkuta, kunnes suutin on tyhjä. Älä suihkuta niveliin, moottoriin, vaihteistoon tai jarruihin. Työpaine 4-6 bar, kun käytetään alustan suojapistoolia.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Jos ilmainen asiakaspalvelumme tarjoaa teknisiä tietoja tai neuvontapalveluita, emme vastaa näistä tiedoista tai palveluista, paitsi jos annetut ohjeet tai tiedot sisältyvät erikseen määritettyihin, sopimusperusteisiin palveluihimme tai jos ohjeiden antaja toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.