

Paisuva tiivistysnauha VKP® PLUS

Laadukas, vedenpitävä, esipuristettu BG1-tiivistysnauha kestävään ja pysyvään liitosten tiivistämiseen, yli 600 Pa.

Testatut tiivistysominaisuudet yli 600 Pa, BG1 ja BGR standardin DIN 18542:2020-04 mukaisesti.

Testattu ja sertifioitu vesitiiviys, rankkasateen kestävyys, vaadittujen testiparametrien mukaisesti.

Würthin tiivistävien tuotteiden tuotevalikoimaan kuuluva tuote

Würthin tiivistävien tuotteiden tuotevalikoimaan kuuluvat yksittäiset tuotteet on sovitettu toisiinsa ottaen huomioon materiaalien yhteensopivuus.

Erittäin ekologinen

Ekologinen turvallisuus testattu GEV-testimenetelmän mukaisesti (luokka EC 1 PLUS).

Ei sisällä liuottimia eikä EMICODE EC1^{plus} -ainetta

Turvallinen ihmisille ja ympäristölle

Yhdistää isot liitosraot niin, että ne kestävät rankkasadetta

Nauhan ison toleranssialueen ansiosta osien liike voidaan kompensoida ja yleiset rakenteiden epätasaisuudet voidaan tasoittaa tehokkaammin. Tämä vähentää käytettyjen nauhakokojen määrää.

Hylkii vettä mutta päästää vesihöyryn läpi

Asianmukaisesti puristettuna oleva nauha on tiivis ja kestää rankkasadetta; toisaalta höyry kuitenkin läpäisee nauhan, joten se tarjoaa erinomaisen kosteustasapainon.

Täysin laatikoin ostettaessa:


- 087502102: 30 rullaa / laatikko = 375 m
- 087502156: 20 rullaa / laatikko = 112 m
- 0875022510: 12 rullaa / laatikko = 78 m

Paisuva tiivistysnauha on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.







61.1















Väri	Harmaa
Kemiallinen perusta	Hieno avosoluinen polyuretaanivaahdo
Kaatosateen kestävyys (paine) vähintään/edellytykset	600 Pa/DIN 18542-BG1 -standardin mukaisesti
Rakennusmateriaaliluokka/edellytykset	B1/DIN 4102 -standardin mukaisesti
Vesihöyryn diffuusiiovastus μ enint.	100
UV-säteilyn kestävyys	Kyllä, kaatosateen kestävällä asennuksella










Säilyvyysaika tuotannosta	24 Kuukautta
Säilyvyysaika, edellytykset	5 - 25 °C lämpötilassa











Leveys	Sauman leveys vesitiiviyyden takaamiseksi kaatosateessa vähint./enint.	Rullan pituus	Tuotenumero	Kappalemäärä
10 mm	2-3 mm	12,5 m	0875 021 02	1
15 mm	6-10 mm	5,6 m	0875 021 56	1
25 mm	10-15 mm	6,5 m	0875 022 510	1

Sauman laajenemisen edellyttämä aika*	
0 °C	Enint. 10 päivää
10 °C	48 tuntia
20 °C	3 tuntia
30 °C	10 minuuttia

* Varoitus: Palautumisajat eivät liity annettuihin määräyksiin, vaan ne perustuvat empiirisiin kokemuksiin. Ne riippuvat säilytysajasta sekä säilytys- ja käsittelylämpötilasta. Mitä pidempi säilytysaika ja mitä alhaisempi käsittelylämpötila, sitä pidempi palautumisaika.

Lisätiedot ja -kuvat

Toimintatapa:


Esipuristettu, yksipuolinen, itseliimautuva VPK Plus -tiivistysnauha tiivistää liitokset luotettavasti ja pysyvästi. Kun puristus vapautetaan, tiivistysnauha painautuu lujasti liitoksen reunoihin ja kompensoi liitoksen epätasaiset kohdat. Asennusajasta riippuen liimaton puoli kiinnittyy kevyesti viereiseen rakennusmateriaaliin.

Rakennustyömaalla:

Laajennusliitokset, esivalmistettujen osien väliset saumat, ikkunoiden ja ovien liitokset, väliseinät.

Yleisesti teollisuudessa:

Säiliöiden valmistaminen, ilmastointilaitteiden valmistaminen, koneiden ja laitteiden valmistus jne.

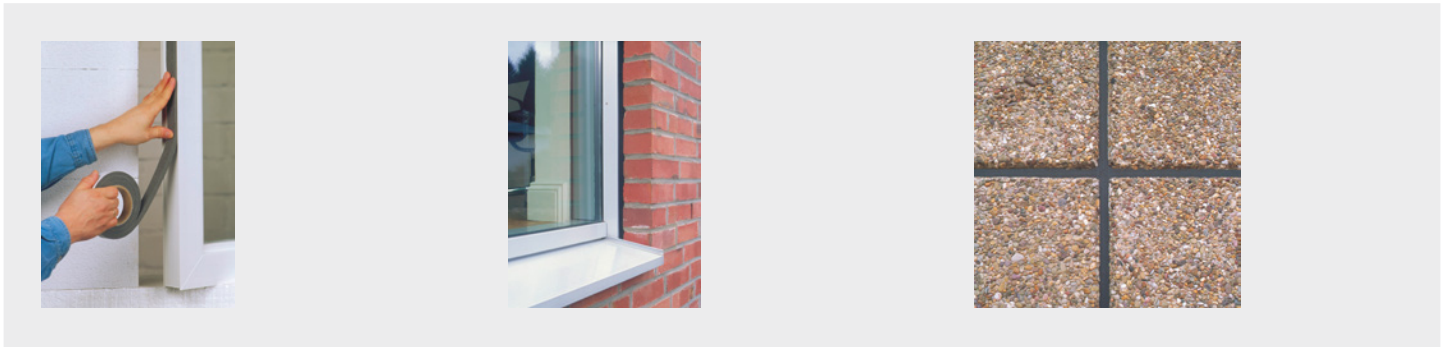

Ohjeet

- Puhdista liitos/pinta öljystä, rasvasta ja irtonaisesta materiaalista.
- Irrota suojapaperi tiivistysnauhasta
- Kiinnitä tiivistysnauha pintaan tai vedä se liitokseen suoraan rullasta.
- Leikkaa noin 2 cm nauhan alusta ja lopusta
- Aseta nauha niin, että se ei mene päällekkäin; älä aseta kulmien ympärille
- Ota huomioon lisäpituus, noin 2 cm/m, kun leikkaat nauhan pituuteensa
- Tiivistymistä ei voida taata seisovassa vedessä
- Huomioi määritelty liitoksen leveys. Vain tällä tavalla voidaan taata rankkasateen ja UV-säteilyn kestävyys.

Testiraportit, hyväksynnit, lisenssitiedot

Rakenneliitossaumojen tiivistysjärjestelmät ift-sertifiointiohjelman QM360: 2014, rek.nro 188 7050098 mukaisesti

EMICODE EC1plus: Erittäin vähäiset päästöt – EMICODE-luokitusjärjestelmä kuvaa rakennustuotteiden ympäristö- ja terveysominaisuuksia. Vähäpäästöisimmillä tuotteilla on EC1plus-merkki.



Huomautus

Palautumisajat eivät liity annettuihin määräyksiin, vaan ne perustuvat empiirisiin kokemuksiin. Ne riippuvat varastointiajasta sekä varastointi- ja käsittelylämpötilasta. Mitä pidempi varastointiaika ja mitä alhaisempi käsittelylämpötila, sitä pidempi palautumisaika.

Jos teippi on vapaasti alttiina säälle, ympäristövaikutukset voivat aiheuttaa värimuutoksia ja patinan muodostumista teipin pinnalle. Tämä ei aiheuta teknistä vikaa eikä vähennä teipin teknisiä ominaisuuksia, jos teipin käyttöalue säilyy odotetulla liitoksen enimmäisleveydellä.

UV-säteilyn- ja säänkestävyys voidaan taata vain, jos asennus on tehty siten, että se kestää rankkasadetta.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden jatkokehitykseen.