

Ruuvilukite, keskikova

Avattava tiivistetty ruuviliitos. Ruuvilukite yhdellä kädellä käytettävällä annostelukorkilla.

Keskivahva sidos

Voidaan poistaa tavallisilla työkaluilla

Voidaan käyttää myös ruostumattomalle teräkselle ja passivoituille pinnoille

Ei vaadi reaktion kiihdytintä tai aktivaattoria

Erinomainen materiaalien- ja lämmönkestävyys

Monikäyttöinen tuote moniin erilaisiin käyttökohteisiin

Estää esim. värinän ja iskujen aiheuttaman irtoamisen

Ei ei-toivottuja lukitusongelmia, kuten esimerkiksi mekaanisten ruuvilukitsimien kanssa

Hyvä kestävyys

Kestää hyvin useita emäksiä, kaasuja, liuottimia, öljyjä ja polttoaineita (katso kestävyysluettelo)

Ei sisällä silikonia, liuottimia eikä öljyä

DOS-järjestelmä:

- Helppo käyttää yhdellä kädellä kätevän kierrekorkin ansiosta
Toinen käsi pysyy aina vapaana.
- Portaattomasti säädettävä annostelu
Annostelua voidaan säätää tarkasti tarpeeseen sopivaksi, jolloin kulutus ja kustannukset pysyvät mahdollisimman pieninä.
- Annostelukorkin kaulaan ei jää tiivistettä
Purkki tyhjenee lähes täydellisesti, mikä parantaa kustannustehokkuutta



Kuva on viitteellinen


Kemiallinen perusta	Dimetakryylihapoesteri
Väri	Sininen fluoresoiva
Kovettunut/täysin kovettunut edellytykset	Hapen poissulkeminen ja kosketus metalliin (kupari- tai rauta-ionit)
Soveltuu enintään kierteelle	M36
Raontäyttökyky enint.	0,25 mm
Jatkokäsiteltävissä, kun on kulunut vähint./enint.	5-15 min
Toiminnallinen lujuus saavutettu, kun on kulunut vähint./enint.	0,5-1 h
Kuivumisaika, lopullinen lujuus/kovettuminen vähint./enint.	1 h-3 h
Käsittelylämpötila vähint./enint.	5 - 35 °C
Lämmönkestävyys vähint./enint.	-55 - 150 °C
Säilyvyysaika tuotannosta/edellytykset	18 Kuukautta/huoneenlämmössä

Sisällön paino	Tuotenumero	Kappalemäärä
25 g	0893 243 025	1
50 g	0893 243 050	1
250 g	0893 243 250	1

Viskositeetti 25 °C, Brookfield (RVT/RVT/HB)	
5000-7000 mPas	Karan kierrosnopeus/rpm: 1/20
1500-2500 mPas	Karan kierrosnopeus/rpm: 3/20

Lisätiedot ja -kuvat

Lukitsee, kiinnittää ja tiivistää keskivahvasti sellaiset ruuvien, pinnapulttien, mutterien ja kierretappien kierrelitokset, jotka on tarkoitus myöhemmin irrottaa tavallisilla työkaluilla. Keskikova ruuvilukite on tarkoitettu käytettäväksi auto- ja hyötyajoneuvoteollisuudessa, metalli- ja työkaluteollisuudessa, laivanrakennuksessa, koneiden ja moottorien valmistuksessa sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa.

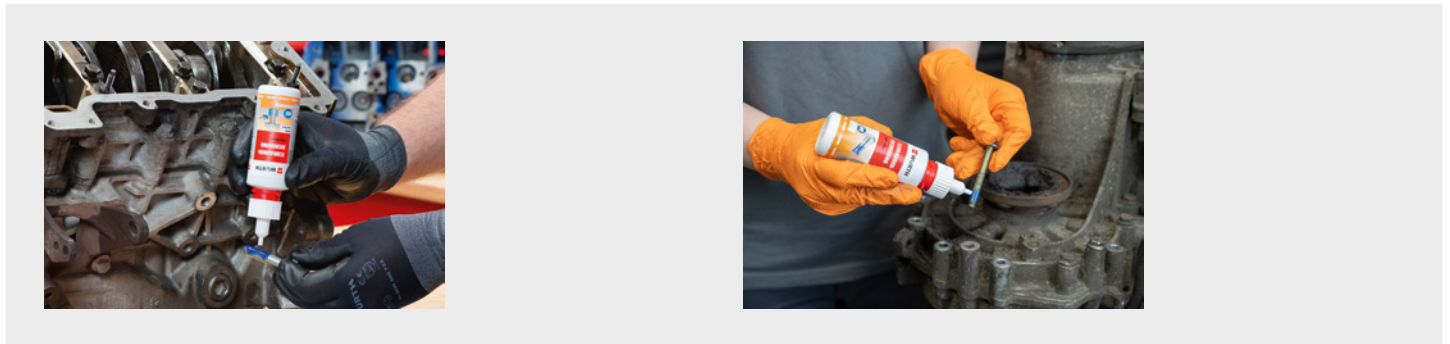

Ohjeet

Tämä nestemäinen muovi kovettuu, kun se on kosketuksissa metallin kanssa ilman hapen vaikutusta (happi puuttuu). Liitospintojen on oltava kuivia, pölyttömiä ja rasvattomia. Kostuta lukittavia pintoja riittävästi ja liitä ne heti.

Lisätietoja on teknisissä tiedoissa.

Suorituskyvyn osoitus



Huomautus

Pitkäaikainen altistus saattaa aiheuttaa muutoksia seuraavissa muoveissa: ABS, selluloidi, polystyreeni, polykarbonaatti (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfoni, SAN (Iurane, Tyril), Vinidur, vulkaanikuitu ja maalatut pinnat.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietyistä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme antamista teknisistä tiedoista tai neuvonnasta, paitsi jos nämä tekniset tiedot ja/tai neuvonta sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perehdy teknisiin tietoihin!

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0893 243 025	Pyyhintä-/puhdistusliina Tex-Rein 150 KPL	0899 810
0893 243 050	Pyyhintä-/puhdistusliina Tex-Rein 150 KPL	0899 810
0893 243 250	Pyyhintä-/puhdistusliina Tex-Rein 150 KPL	0899 810