

## Pikaliima Klebfix Easy Pen

**Helppo ja vaivaton käyttää. Helppo käyttää yhdellä kädellä**

### Patentoitu erikoiskorkki

- Voidaan käyttää yhdellä kädellä
- Tarkka annostelu
- Kärki ei tukkeudu

### Kätevä kynämäinen rakenne

- Ergonominen käyttää
- Vakaa ja varma
- Liipaisimen ansiosta ei vaadi voimaa

### Liimasidos muodostuu hetkessä

### Ei sisällä liuottimia



|                                                                       |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Sisällön paino                                                        | 30 g                                   |
| Kemiallinen perusta                                                   | Syanoakrylaattihapon etyyliesteri      |
| Väri                                                                  | Läpinäkyvä                             |
| Liimausraon koko enint.                                               | 0,1 mm                                 |
| Käsittelylämpötila vähint./enint.                                     | 5 - 35 °C                              |
| Kuivumis-/kiinnittymisaika (kovettuminen) vähint./enint./edellytykset | 2-90 s/Materiaalin mukaan              |
| Lämmönkestävyys vähint./enint.                                        | -30 - +80 °C                           |
| Käyttölämpötila vähint./enint.                                        | -30 - 80 °C                            |
| Säilyvyysaika tuotannosta/edellytykset                                | 15 Kuukautta/kuivassa, huoneenlämmössä |

### Tuotenumero 0893 090 030


Kappalemäärä: 1 / 16

| Tyypilliset sidosajat (sekuntia) |       |
|----------------------------------|-------|
| Teräs                            | 60-90 |
| Alumiini                         | 60-90 |
| PA                               | 20-30 |
| PVC                              | 20-30 |
| Polykarbonaatti                  | 10-15 |
| POM                              | 30-40 |
| EPDM                             | 5-9   |
| Neopreeni                        | 3-5   |

| Tyypilliset vetoleikkauslujuusarvot (N/mm <sup>2</sup> ) |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| Teräs                                                    | > 22   |
| Alumiini                                                 | >      |
| PA                                                       | 8-12   |
| PVC                                                      | 10-20* |
| Polykarbonaatti                                          | 10-20* |
| POM                                                      | -      |
| EPDM                                                     | > 10*  |
| Neopreeni                                                | > 10*  |
| *Materiaalin murtuminen                                  |        |

## Lisätiedot ja -kuvat

Pikaliima metalli-, muovi- ja kumiosien liimaamiseen keskenään ja toinen toisiinsa.

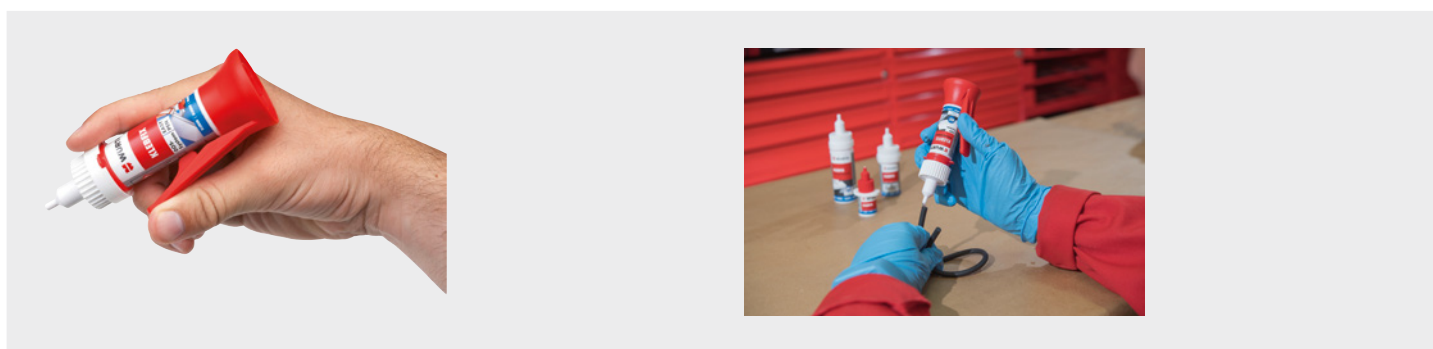

## Ohjeet

Pintojen on oltava puhtaita, kuivia ja rasvattomia. Lisätietoja esikäsittelystä on teknisissä tiedoissa. Levitä liimaa ohut ja tasainen kerros vain toiseen liimattavista pinnoista. Paina liimattavat osat yhteen riittävän lujasti, jotta liitos saadaan muodostettua välittömästi ja varmistetaan sen tasainen tiiviys.

## Testiraportit, hyväksynyt, lisenssitiedot

NSF-rekisteröity, luokka P1, rek.nro 151994

NSF-testattu standardin NSF/ANSI 61 mukaisesti: sopii käytettäväksi käyttövesi- ja juomavesijärjestelmissä



## Huomautus

- Suojakäsineiden ja -lasien käyttöä suositellaan.
- Jos pinta on liian kuiva tai hapan, se voi hidastaa kovettumista tai estää sen, kun taas pinnan suuri kosteus ja emäksisyys nopeuttavat liiman kovettumista.
- Nestemäisen liiman höyrynpaineen vuoksi liimausalueen ulkopuolelle jäävä, hitaasti kovettuva ylimääräinen tuote voi muuttua valkoiseksi saostumaksi (kukinta-ilmiö). Nämä ovat liiman höyryä, joka kovettuu. Ne voi poistaa esimerkiksi isopropyylialkoholilla tai asetonilla. On kuitenkin tärkeää varmistaa, että puhdistettavien osien pinnat kestävät näitä liuottimia. Kukinta-ilmiö voidaan estää tai sitä voi vähentää liiman taloudellisella käytöllä ja varmistamalla, että työalueella on riittävä ilmankosteus ja ilmanvaihto.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

| Yhteensopivat tuotteet | Nimike                                    | Tuotenumero  |
|------------------------|-------------------------------------------|--------------|
|                        | Primer, pohjuste pikaliimoille 50 ml      | 0893 091 5   |
|                        | IPA Cleaner puhdistusaine 5 l             | 0893 223 505 |
|                        | Pikaliiman aktivaattori                   | 0893 301 20  |
|                        | Pyyhintä-/puhdistusliina Tex-Rein 150 KPL | 0899 810     |