

Tarrateippi, koristelistat

Koriste- ja kylkilistojen, kirjaimien, merkkien, paneelien ja kannattimien kiinnitykseen autoteollisuudessa. Spoilerien kiinnitykseen yhdessä mekaanisten kiinnittimien kanssa.

Erinomainen tarttuvuus


- Teippi toimii luotettavasti heti asennuksen jälkeen. Lopullinen lujuus saavutetaan 24 tunnin kuluttua kiinnittämisen jälkeen
- Tarttuu lujasti jopa karkealle, hieman epätasaiselle pinnalle

Solumuovinen tukinauha

Teippi vaimentaa tärinää ja mahdollistaa eri materiaalien erilaisen laajenemisen.

Kestää hyvin lämpöä, UV-säteilyä ja erilaisia sääolosuhteita

- Teippi sopii sekä ulko- että sisäkäyttöön
- Tartuntalujuus ei häviä edes korkeissa lämpötiloissa

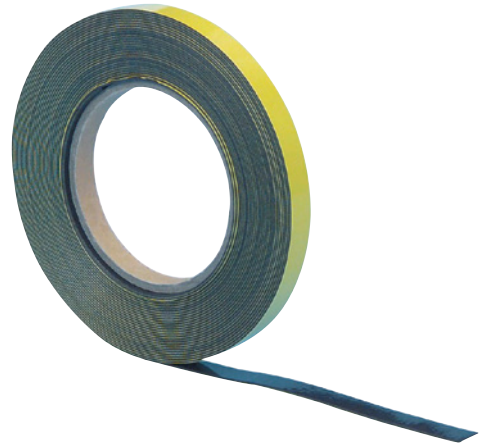

Liiman pohja-aine	Akrylaatti
Tuki-/selkämateriaali	Polyetyleenisolumuovi
Väri	Antrasiitti (pohjamateriaali)
Paksuus	0,8 mm
Pituus	10 m
Lämmönkestävyys vähint./enint.	-40 - 95 °C
Säilyvyysaika tuotannosta	24 Kuukautta

Leveys	Tuotenumero	Kappalemäärä
12 mm	0894 910	1
19 mm	0894 910 0	1
24 mm	0894 910 1	1

Lisätiedot ja -kuvat

Koriste- ja kylkilistojen, kirjaimien, merkkien, paneelien ja kannattimien kiinnitykseen autoteollisuudessa. Koneiden nimikylttien kiinnitykseen Spoilerien kiinnitykseen yhdessä mekaanisten kiinnikkeiden kanssa

Ohjeet

- Liimautuvalla teipillä kiinnitettäessä pintojen tulee olla kuivia, pölyttömiä ja rasvattomia eikä pinnalla saa olla silikonaa
- Jotta voidaan varmistaa kunnollinen tartunta, teippi on puristettava kiinni materiaaliin
- Optimaalinen lopullinen lujuus saavutetaan 24 tunnin kuluttua
- Herkillä (esim. PP, PE ja kumi) ja huokoisilla (esim. puu ja kivi) pinnoilla tuote on ensin testattava
- Kun kiinnitetään pehmentävää lisäainetta sisältävää muovia, pehennin voi muuttaa liimakerrosta. Tämä heikentää tartuntalujuutta (tuote on testattava etukäteen).

Huomautus

Suositteltu käsittelylämpötila 18 °C ... 35 °C.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietyistä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.