

Tarttuva voiteluspray Lube HHS 2000®

Erittäin korkeaa painetta kestävä osittain synteettinen öljy tarjoaa erinomaiset tarttumisominaisuudet ja erinomaisen korroosiosuojan

Äänettömään käyttöön

- Poistaa kirskuvat ja narisevat äänet
- Erinomaiset levittytymis- ja tunkeutumisominaisuudet

Luotettava tarttuvuus ja suojaus

- Pitkäkestoinen voiteluaine, jolla on erinomainen tarttuvuus
- Voiteluaine ei irtoa nopeasti kääntyvistä ja pyörivistä osista

Monipuolinen yhteensopivuus ja suojaus

- Suojaa ja pitää O- ja X-renkaat kunnossa
- Ei vahingoita maalattuja pohjamateriaaleja
- Muoviyhteensopiva erikoiskoostumuksen ansiosta

Minimoi kulumisen

- Pienempi kitkalämpö pidentää voiteluvälejä




Kemiallinen perusta	Hiilivety
Perusöljy	Synteettinen mineraaliöljy
Väri	Kellertävä
Haju/tuoksu	Öljy
Tiheys/ominaispaino	0,742 g/cm ³
Tiheys, edellytykset	20 °C lämpötilassa
Käyttölämpötila vähint.	-25 °C
Käyttölämpötila enint.	180 °C
Lämmönkestävyys enint.	200 °C
Aktiivisen ainesosan leimahduspiste vähint.	300 °C
Kinemaattinen perusöljyn viskositeetti	1500 cSt
Perusöljyn viskositeetin edellytykset	0 - ei määritelty
Silikoni - vapaa	Kyllä
Happo-vapaa	Kyllä
Harts - vapaa	Kyllä
AOX-vapaa	Kyllä
Kestävyys	Suolavesi, Heikot emäkset, Heikot hapot, Roiskeet
Tuotepakkaus	Purkki
Säilyvyysaika tuotannosta	24 Kuukautta

Leimahduspiste, edellytykset	Sisältö/tilavuus	Tuotenumero	Kappalemäärä
	150 ml	0893 106 1	1/12
0 - ei määritelty	500 ml	0893 106	1/12

Lisätiedot ja -kuvat

Ammattikäyttöön yleisvoiteluun sekä kohteisiin, joihin kohdistuu korkea painekuormitus, kuten vaihde-, kaas-, kytkinvivustoihin, Bowden-vaijereihin, pultteihin, niveliin, saranoihin, suunnanvaihtovipuihin, lukituskiiloihin, ohjaustangon päihin, liukukiskoihin, ketju-pyöriin, hammastankoihin, ja avohammaspyöriin

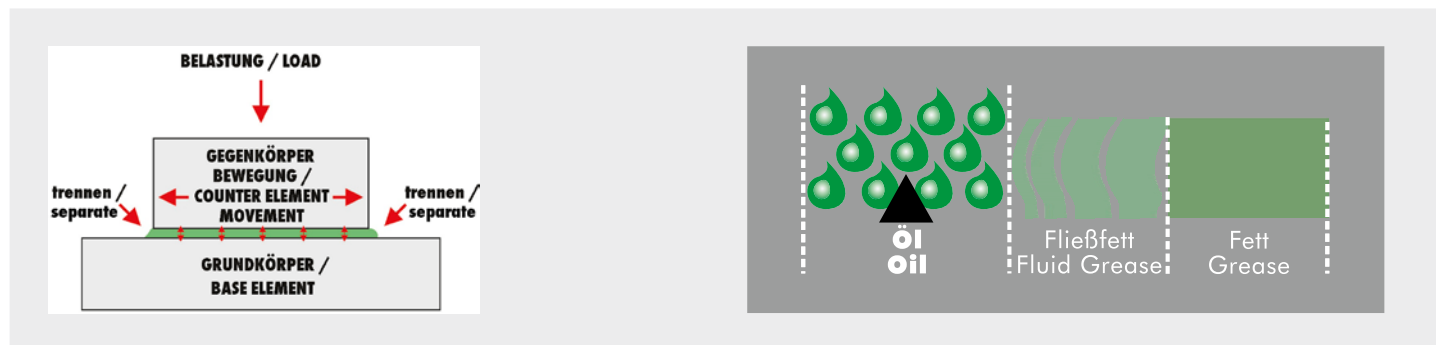

Ohjeet

- Ravista purkkia hyvin ennen käyttöä
- Puhdista voideltavat kohdat huolellisesti ennen levittämistä
- Suihkuta sitten tasaisesti puhtaalle pinnalle

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.