

Koriliima Powerbond

Korkealujuuksinen kaksikomponenttinen epoksi-hartsiliima korin korjauksiin

Korkealujuuksinen epoksihartsiliima

- Korjaus palauttaa alkuperäisen lujuuden ja jäykkyyden
- Vähemmän pistehitsauksia
- Täyttää autonvalmistajien vaatimukset

Lasihukkasteknologia

Vaikka puristus olisi liian voimakasta, 0,25 mm liimakerroksen paksuus taataan

Erittäin vakaa

Liima ei valu pystysuorilla pinnoilla (tikstrooppinen)

Erinomainen korroosiosuojaus

- Alkuperäinen korroosionkestävyys säilyy
- Estää hitsauspisteiden korroosion


Läpihitsattava

Voidaan hioa ja päällemaalata

Ei sisällä silikonia eikä VOC-yhdisteitä



Kuva on viitteellinen



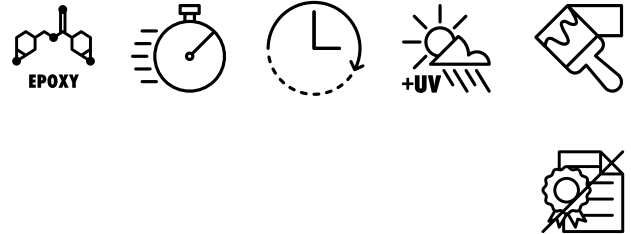


Kemiallinen perusta	Epoksiharts
Väri	Musta
Vetolujuus vähint.	30 N/mm ²
Käyttöaika	60 min
Kovettumisaika	4 h
Kestävyys	Bensiini, Diesel, Jäähdytysneste, Moottori- ja vaihteistoöljyt
Lämmönkestävyys vähint./enint.	-30 - +120 °C
Käsittelylämpötila vähint./enint.	15 - 25 °C

Tuotepakkaus	Säilyvyysaika tuotannosta	Sisältö/tilavuus	Tuotenumero	Kappalemäärä
Kaksoispatruuna	24 Kuukautta	225 ml	0893 450 100	1/6
Patruuna	12 Kuukautta	195 ml	0893 450 110	1/6

Lisätiedot ja -kuvat

Rakenneliima teräkselle, alumiinille, ruostumattomalle teräkselle ja lasikuituvahvistetuille muoveille (GFRP, CFRP). Korin osien liimaamiseen, esim. lokasuojat, sivuseinät, pyöräkotelot, katto- ja ovipaneelit.

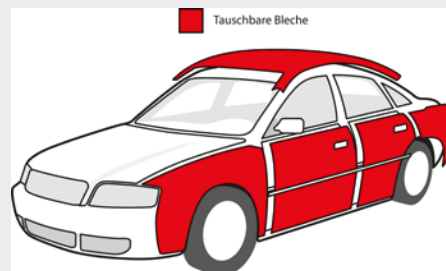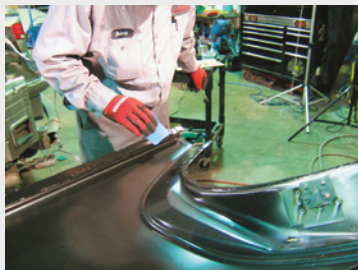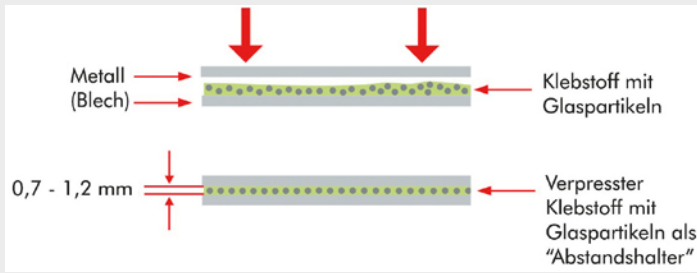

Ohjeet

Alustan on oltava puhdas, kuiva, kuormitusta kestävä, rasvaton ja ruosteeton. Vanhat liimajäämät on poistettava. Noudata käsittelyohjeita. Lisätietoja on teknisissä tiedoissa.

Huomautus

Ei sovi kantaville korin osille (esim. A-pilarit, pitkittäispalkit). Kun vaihdat osia, älä liimaa näkyviin pintoihin, sillä niihin voi tulla varjoviivoja. Tuotetta on säilytettävä suojassa jäätymiseltä. Akku- tai paineilmakäyttöisissä patruunapuristimissa on käytettävä pienintä asetusta/syöttöä, jotta vältetään patruunan vääntymiseltä.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietyistä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Liittyvät tuotteet		Tuotenumero
Staattinen sekoitusputki		0891 450 101
Mini nylon hiomapyörö Yhteensopiva 3M Roloc -järjestelmän kanssa 50 mm		0673 22 50
Mini nylon hiomapyörö Yhteensopiva 3M Roloc -järjestelmän kanssa 75 mm		0673 22 75
Pohjuste Rust Stop Quattro		0893 214 1
Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0893 450 100	Kaksoispatruunapuristin, 225/250 ml	0891 450 100