

1K tuulilasi-/ikkunaliima Ultimate

Korkealaatuinen kaikille ajoneuvotyypeille sopiva yksikomponenttinen tuulilasiliima, jota voidaan käyttää lähes ympäri vuoden.

Voidaan käyttää lähes ympäri vuoden

- Turvatyynyllä varustellun auton seisona-aika on 1 tunti ympäristön lämpötilan ollessa -10 °C ... +35 °C
- Katso suurten ajoneuvojen seisona-ajat teknisistä tiedoista
- Soveltuu ajoneuvoille, joissa on ajoavustinjärjestelmä

Turvallisuustestattu

- Ajoneuvon seisona-aika on vahvistettu törmäystestillä ja TÜV-sertifikaatilla FMVSS208/212-standardin mukaisesti
- Täyttää OEM-vaatimukset (alkuperäisten laitevalmistajien, ajoneuvovalmistajien vaatimukset).
- Auton korirakennetta vahvistava korkeamoduulinen tuulilasiliima
- Sopii antennille, ei johda sähköä
- Sopii hyvin alumiini-, magnesium- ja hybridikoreille, sillä se estää kontaktikorroosiota




Kemiallinen perusta	Kosteuskovettuva 1K-polyuretaani
Väri	Musta
Avoin aika enintään/edellytykset	15 min/23 °C lämpötilassa, kun suhteellinen kosteus on 50 %
Kalvonmuodostusaika vähint.	15 min
Käsittelylämpötila vähint./enint.	5 - 35 °C
Säilyvyysaika tuotannosta/edellytykset	12 Kuukautta/5 - 25 °C lämpötilassa
Seisona-aika (turvatyyny)	1 h
Seisona-aika (ei turvatyyny)	30 min

Sisältö/tilavuus	Tuotepakkaus	Tuotenumero	Kappalemäärä
310 ml	Patruuna	0890 023 801	1/12
400 ml	Pussi/makkarapatruuna	0890 023 831	1
400 ml	Pussi/makkarapatruuna	0890 023 832	1/15

Lisätiedot ja -kuvat

Korkealaatuinen kaikille ajoneuvotyypeille sopiva yksikomponenttinen tuulilasiliima, jota voidaan käyttää lähes kaikkina vuodenaikoina.

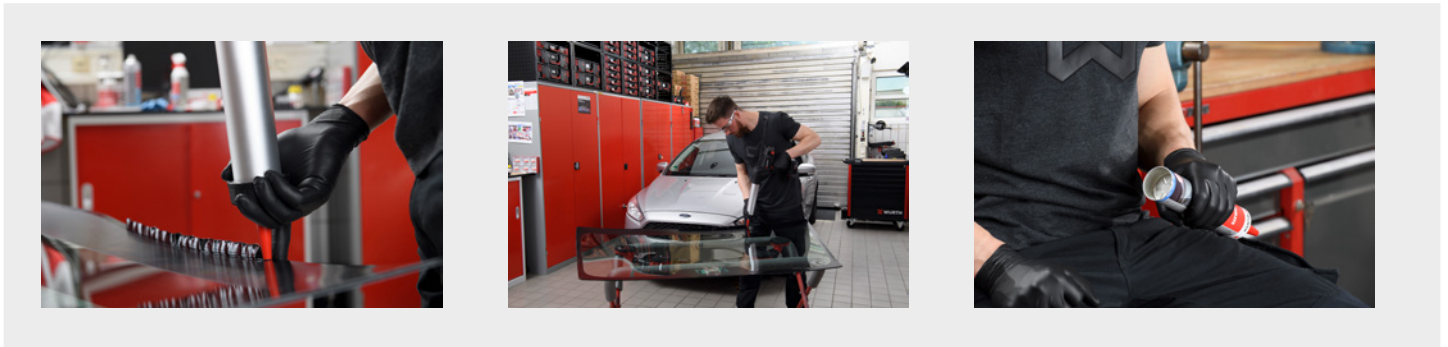

Ohjeet

Varmista ennen tuotteen käyttöä, että työskentely-ympäristö on puhdas. Tuotetta tulee käyttää siihen liittyvien Würth-tuulilasinih-
maustuotteiden kanssa, jotta varmistetaan oikea ja virheetön työ. Noudata tuotteen mukana toimitettuja käyttöohjeita. Vastamaa-
latuilla pinoilla on käytettävä Varioprimeria. Varmista ennen Varioprimerin levittämistä, että maali on täysin kovettunut. Lisätie-
toja on teknisissä tiedoissa.

Huomautus

Ajoneuvoa ei saa pysäköidä nostoalustalle. Noudata ajoneuvovalmistajan profiilin geometriaan liittyviä ohjeita. Ota huomioon
käsittely- ja seisonta-ajat. Kovettumis- ja haihtumisaika määräytyvät ulkolämpötilan ja kosteuden mukaan.

Tuotteen käyttö vaatii Di-isosyanaattikoulutuksen käymisen. Voit kopioida oheisen linkin koulutuksesta selaimen osoiteriville:
koulutus.toscool.fi

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttö-
kohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspal-
velumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin
sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme
oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Liittyvät tuotteet		Tuotenumero
Pohjustusainepensseli, pohjustesivellin Tuulilasin/ikkunan asennukseen		0891 650
Levityssuutin tuulilasi-/ikkunaliimoille 300 ml ja 310 ml metallipatruunoille (hienokierre)		0891 023 001
Adapteri hienokierteellä		0891 651 10
Puhdistussieni Abrasive		0899 700 408
Lasinpuhdistusaine, ECOLINE 500 ml		0890 220 01

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0890 023 801	Lasinpuhdistusaine, ECOLINE 500 ml	0890 220 01
	Levityssuutin tuulilasi-/ikkunaliimoille 300 ml ja 310 ml metallipatruunoille (hienokierre)	0891 023 001
0890 023 831	Lasinpuhdistusaine, ECOLINE 500 ml	0890 220 01
	Adapteri hienokierteellä	0891 651 10
0890 023 832	Varioprimer safe + easy 2	0890 024 023
	Varioprimer safe + easy 2	0890 024 102