

Asfalttiruuviankkuri W-SA A-IG

Asfalttikiinnityksiin, käytetään yhdessä kemiallisen WIT-PE 1000-ankkurointimassan kanssa.

01,9

Metrinen sisäkierre, sinkittyä terästä

- Ankkurointi suoraan asfalttiin
- Ankkurointi tapahtuu kemiallisen ankkurointimassan, WIT-PE 1000, asfaltin ja asfalttiruuviankkurin välisellä sidoksella sekä asfaltin ja asfalttianskkurin välisellä muotoon perustuvalla lukituksella.
- Kierre-/supistusholkkien avulla M16-kierteen voi pienentää M12- tai M10-kierteeksi
- Kiinnitys voidaan purkaa milloin tahansa ruuvaamalla ruuvi irti ankkurista (ankkurissa on metrinen sisäkierre)
- Käytetään seuraavien kanssa: Kemiallinen ankkurointimassa WIT-PE 1000 Puhdas epoksimassa
- Lämmönkesto 0 °C ... +40 °C
- Patruunan säilyvyysaika vähintään: 24 kuukautta
- Säilytyslämpötila +5 ... +25 °C
- **Asfalttiruuviankkurissa on ankkurin kiinnittämistä varten kuusiokolo, siihen kiinnitettävää ruuvia varten ankkurissa on metrinen sisäkierre.**




Kuva on viitteellinen

Ankkurin/tulpan halkaisija	16 mm
Pään/kannan tyyppi	Uppokanta
Kannan halkaisija (d sk)	30 mm
Kannan/vääntiön malli	Kuusiokolo
Sisäinen vääntiö/kanta	Kuusiokolo 12 mm
Materiaali	Teräs
Pinta/pinnoite	Sinkkihiutale

Tuotenumero	0901 716 102	0901 722 102	0901 722 157
Kappalemäärä	25	20	20
Ankkurin/tulpan pituus (l)	100 mm	100 mm	155 mm
Sisäkierre	10 mm	16 mm	16 mm
Porareian halkaisija	16 mm	22 mm	22 mm
Porareian syvyys (h 1)	110 mm	110 mm	160 mm
Asennussyvyys, (h nom)	100 mm	100 mm	155 mm
Asfaltin paksuus vähint.	150 mm	150 mm	200 mm
Vaadittu ruuvipituus – edellytys	15 mm + kiinnitetävän kappaleen paksuus	25 mm + kiinnitetävän kappaleen paksuus	25 mm + kiinnitetävän kappaleen paksuus
Kierteen halkaisija	18,9 mm	24,6 mm	24,6 mm

Lisätiedot ja -kuvat

- W-SA A-IG -ruuviankkuria käytetään asfalttikiinnityksiin
- Soveltuu vain pysyville puristuskuormille. Ei sovellu pysyville vetokuormille. Vain lyhytaikaiset veto- tai leikkauskuormat on sallittu
- Soveltuu pyörätelineiden, ostoskärryjen säilytystelineiden, puistonpenkkien, aitojen, esteiden, kylttien, ilmoitustaulujen, jäteastioiden, rakennustyömaa-aitojen ja -turvaesteiden sekä vastaavien kiinnitykseen.

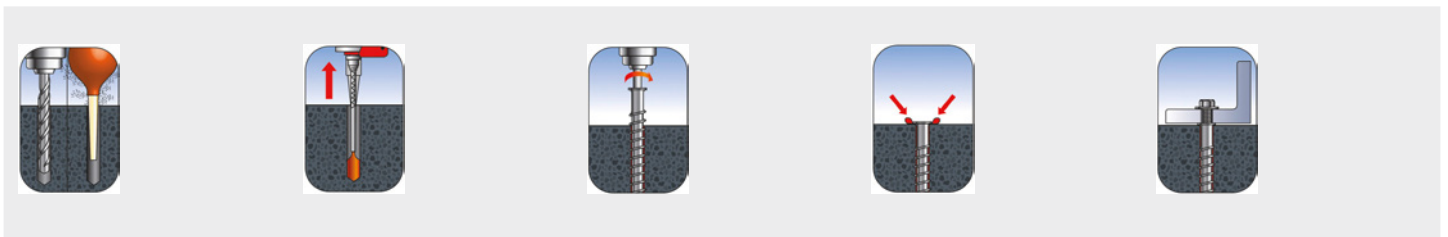

Huomautus

Noudata kemiallisen ankkurointimassan WIT-PE 1000 käsittelyohjeita. Asfalttiruuviankkuri ei sovellu pysyville vetokuormille.

Liittyvät tuotteet		Tuotenumero
1/2" hylsyavain, kuusiokolo, erittäin pitkä		0715 137 122
Puhdistuspumppu porausreiän puhdistukseen 415 mm		0903 990 001
Pölynpoistokuppi, imukuppi		0903 990 010
Ankkurointimassa WIT-PE 1000, puhdasta epoksia		5918 605 585

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0901 716 102	Liitospää, pidike koneeseen SDS-plus M8	0903 489 101
	Jatkovarsi Puhdistusharjalle M8-liitoskierteellä	0903 489 111
	Puhdistusharja WIT-RB, M8-liitoskierre, betonille ja vahvikeradoitukselle (REBAR) Poranterän nimellishalkaisija 16 mm	0903 489 516
0901 722 102	Puhdistusharja WIT-RB, M8-liitoskierre, betonille ja vahvikeradoitukselle (REBAR) Poranterän nimellishalkaisija 22 mm	0903 489 522
	Liitospää, pidike koneeseen SDS-plus M8	0903 489 101
	Jatkovarsi Puhdistusharjalle M8-liitoskierteellä	0903 489 111
	Kierreholkki, asfalttiruuviankkurin supistusholkki 12 mm	0901 700 002
	Kierreholkki, asfalttiruuviankkurin supistusholkki 10 mm	0901 700 003

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0901 722 157	Puhdistusharja WIT-RB, M8-liitoskierre, betonille ja vahvikeräudoitukselle (REBAR) Porantereän nimellishalkaisija 22 mm	0903 489 522
	Liitospää, pidike koneeseen SDS-plus M8	0903 489 101
	Jatkovarsi Puhdistusharjalle M8-liitoskierteellä	0903 489 111
	Kierreholkki, asfalttiruuviankkurin supistusholkki 12 mm	0901 700 002
	Kierreholkki, asfalttiruuviankkurin supistusholkki 10 mm	0901 700 003