


Naula HNS 107/30 DIN EN 206


Korkealaatuinen naula teräksisellä aluslevyllä sopii käytettäväksi teräspinoilla ≥ 5 mm ja betonipinoilla (tavallinen betoni $\geq C 12/15 \leq C 50/60$)

”Löysän” aluslevyrakenteen ansiosta hyvät asennusominaisuudet.
Suuri aluslevyBetonipinoilla käytettävien naulojen pituuden laskeminen:
Tunkeutumissyvyys (väh. 25 mm / enint. 40–mm) + kiinnittävän kappaleen paksuus = naulan tai varren pituus
Teräspinoilla (paksuus väh. 5 mm) käytettävien naulojen pituuden laskeminen:
Tunkeutumissyvyys (väh. 8 mm / enint. 12–mm) + kiinnittävän kappaleen paksuus = naulan tai varren pituus

Materiaali, naula	Teräs
Pinnoite, naula	Sinkitty
Materiaali, aluslevy	Teräs
Pinnoite, aluslevy	Sinkitty
Levyn/laikan paksuus	1 mm
Varren halkaisija ($\varnothing d_s$)	3,7 mm
Aluslevyn/laikan halkaisija ($\varnothing S$)	30 mm
Pään/kannan halkaisija ($\varnothing d_k$)	8 mm
Soveltuu laitetypille	Würth BST 350, Hilti DX 2, Würth BST MA-75 (naulaohjaimen kanssa yksittäisille kiinnikkeille), Hilti DX 350 DX 36M, DX 460 DX 5


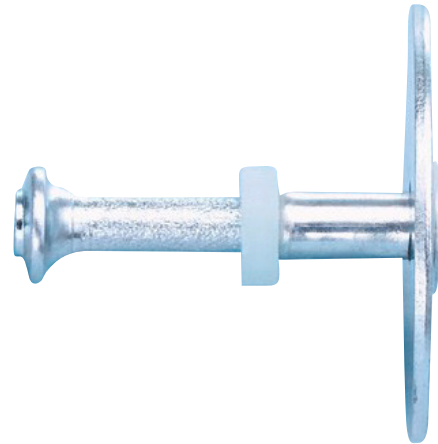


06

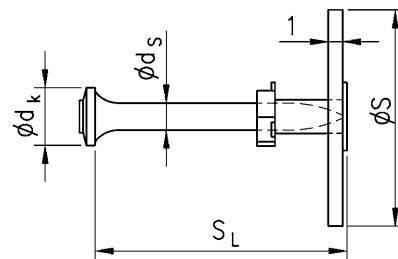


Varren pituus (S_L)	Tuotenumero	Kappalemäärä
27 mm	0864 107 027	200
32 mm	0864 107 032	200
52 mm	0864 107 052	100
57 mm	0864 107 057	100

Ohjeet

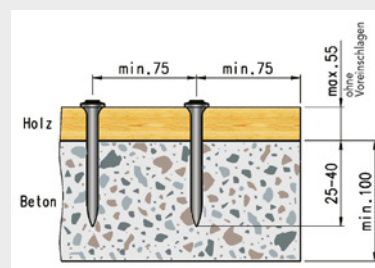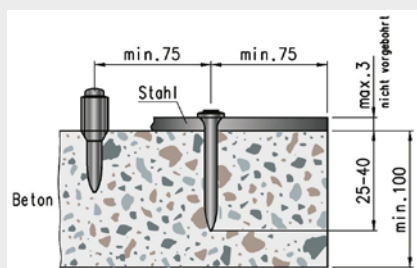

Ohjeet

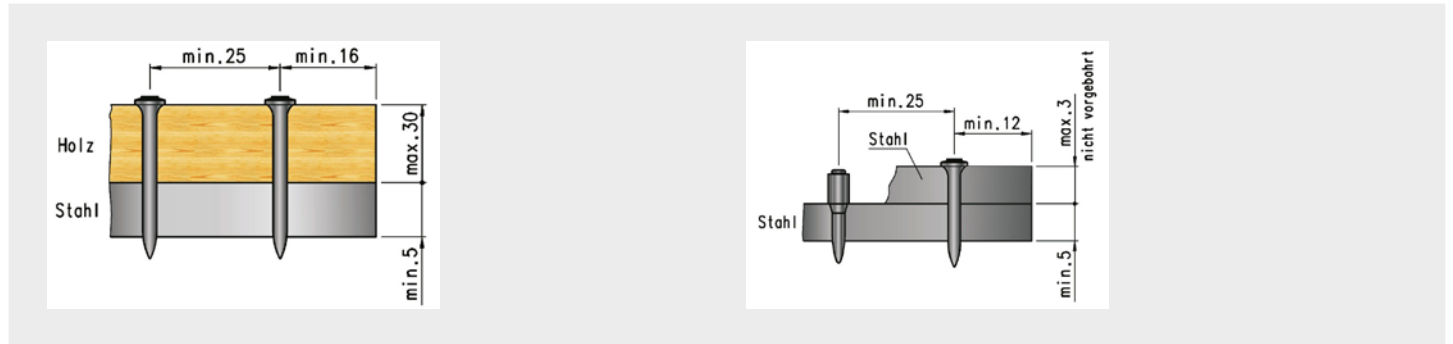

Huomautus

Valitse kiinnikkeet vastaavan laitekategorian mukaisesti.

Kaikki naulat sopivat ei-kantaviin kiinnityksiin (ilman yleistä rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyntää). Yksittäisten kiinnitysten maksimivetojuuudet ovat käyttäjän päätettävissä ja ne on määritettävä testikiinnityksellä tai vetotesteillä.