

Naula HNS 103/18 DIN EN 206

Korkealaatuinen naula teräksisellä aluslevyllä sopii käytettäväksi teräs- ja betonipinnoilla (tavallinen betoni $\geq C 12/15 \leq C 50/60$)

”Löysän” aluslevyrakenteen ansiosta hyvät asennusominaisuudet



Betonipinnoilla käytettävien naulojen pituuden laskeminen:

Tunkeutumissyvyys (väh. 25 mm / enint. 40 mm) + kiinnitetävän kappaleen paksuus = naulan tai varren pituus

Teräspinnoilla (paksuus väh. 5 mm) käytettävien naulojen pituuden laskeminen:

Tunkeutumissyvyys (väh. 8 mm / enint. 12 mm) + kiinnitetävän kappaleen paksuus = naulan tai varren pituus



05 mukainen

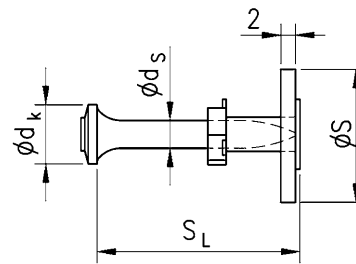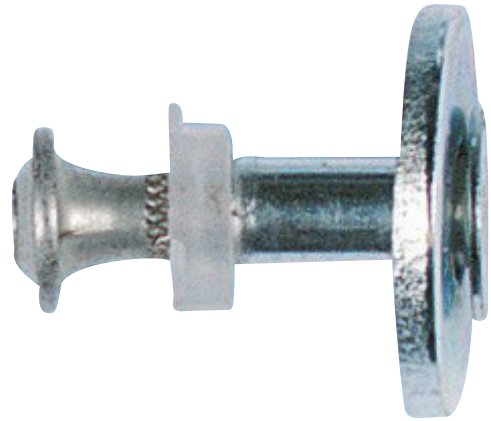



Materiaali, naula	Teräs
Pinnoite, naula	Sinkitty
Materiaali, aluslevy	Teräs
Pinnoite, aluslevy	Sinkitty
Levyn/laikan paksuus	2 mm
Varren halkaisija (ϕd_s)	3,7 mm
Aluslevyn/laikan halkaisija (ϕS)	18 mm
Pään, kannan halkaisija (ϕd_k)	8 mm
Soveltuu laitetypille	Würth BST 350, Hilti DX 2, Hilti DX A40, Würth BST MA-75 (naulaohjaimen kanssa yksittäisille kiinnikkeille), Hilti DX 350 DX 36M, DX 460 DX 5

Varren pituus (S_L)	Tuotenumero	Kappalemäärä
27 mm	0864 103 027	100
32 mm	0864 103 032	100

Ohjeet

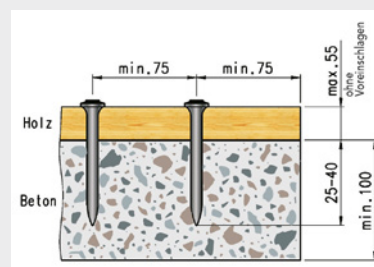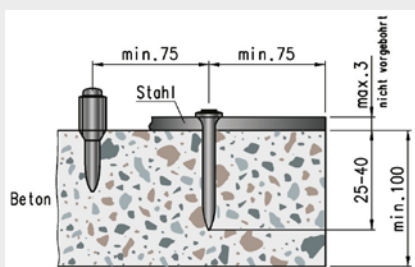

Ohjeet

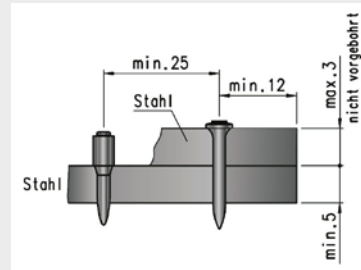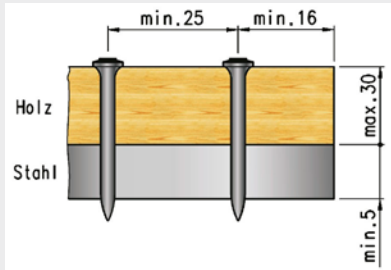

Kaikki naulat/kierrepultit sopivat ei-kantaviin kiinnityksiin (ilman yleistä rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyntää). Yksittäisten kiinnitysten maksimivetojuuudet ovat käyttäjän päätettävissä ja ne on määritettävä testikiinnityksellä tai vetotestillä.