

Naula aluslevyllä UNKT 130


Laadukas kiinnike betonipinnalle (tavallinen betoni $\geq C 12/15 \leq C 50/60$) DIN EN 206 -standardin mukaisesti

- Enintään noin 20 mm paksuille eristemateriaaleille, esimerkiksi patolevy, fleece-kuitukangas
- Tyypin HN 101 naulalla

Materiaali	Teräs
Pinnoite, naula	Sinkitty
Pään/kannan halkaisija ($\varnothing d_k$)	8 mm
Varren halkaisija ($\varnothing d_s$)	3,7 mm
Materiaali, laikka	PP
Levyn/laikan halkaisija ($\varnothing T$)	36 mm
Soveltuu laitetypille	Würth BST 350, Hilti DX 2, Würth BST MA-75 (naulaohjaimen kanssa yksittäisille kiinnikkeille), Hilti DX 350 DX 36M, DX 460 DX 5





09 mukainen



Varren pituus (S_L)	Tuotenumero	Kappalemäärä
32 mm	0864 130 032	100
42 mm	0864 130 042	100
52 mm	0864 130 052	100

Ohjeet

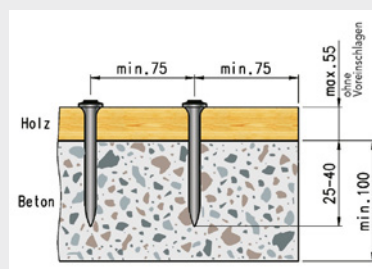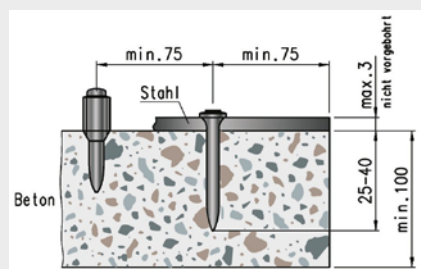

Huomautus

Betonipinnoilla käytettävien naulojen pituuden laskeminen: Tunkeutumisvyvyys (väh. 25 mm / enint. 40 mm) + kiinnitettävän kappaleen paksuus = naulan tai varren pituus

Kaikki nailat sopivat ei-kantaviin kiinnityksiin (ilman yleistä rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyntää). Yksittäisten kiinnitysten maksimivetolujuudet ovat käyttäjän päätettävissä ja ne on määritettävä testikiinnityksellä tai vetotestillä.