

Kaapelipidin KBB 530


Kaksipuolinen

- Eristettyjen johtojen ja kaapelinippujen nopeaan ja helppoon kiinnitykseen seiniin, sisäkattoihin, välikattoihin ja katettuihin ruoteisiin.
- Mukana esiasennettu naula
- Materiaali: Polyamidi
- Väri: harmaa
- Ei silikonia tai halogeenia



24

Materiaali, kiinnike	PA
Väri	Harmaa
Materiaali, naula	Teräs
Pinta/pinnoite	Sinkitty
Johdon/kaapelin tyyppi	NYM 3 x 1,5 mm ²
Varren pituus (S _L)	42 mm
Varren halkaisija (d _s)	3,7 mm
Leveys (B)	20 mm
Kiinnitys-/tartuntaleveys (K)	100 mm
Kiinnitys-/tartuntakorkeus (H)	9,5 mm
Soveltuu laitetypille	Würth BST 350, Hilti DX 2, Hilti DX A40, Würth BST MA-75 (naulaohjaimen kanssa yksittäisille kiinnikkeille), Hilti DX 350 DX 36M, DX 460 DX 5

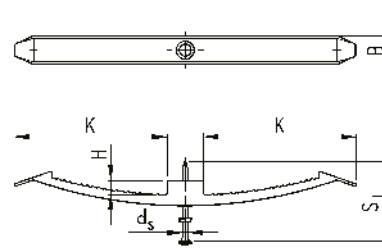

Malli	Kaapelien määrä	Tuotenumero	Kappalemäärä
Tupla-, kaksois-	16	0864 530 020	50
Yksinkertainen	8	0864 530 010	50

Lisätiedot ja -kuvat

Betonipinnat (tavallinen betoni $\geq C 12/15 \leq C 50/60$) standardin DIN EN 206 mukaisesti, umpitiili ja kalkkiahkatiili (KSV)

Kaikki naulat sopivat ei-kantaviin kiinnityksiin (ilman yleistä rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyntää). Yksittäisten kiinnitysten maksimiveto- ja vetolujuudet ovat käyttäjän päätettävissä ja ne on määritettävä testikiinnityksellä tai vetotesteillä.