


Kippiankkuri, W-KD-TB aluslevy, Hypalon-tiiviste ja kuusiomutteri, sinkitty terästä

Suunniteltu erityisesti putkien kiinnittämiseen väliseiniin/onteloseinärakenteisiin, ontelokattorakenteisiin ja erilaisiin sandwich-elementteihin VdS-määräysten mukaisesti

- Täysin esiasennettu
- Kippiankkuri lukitsee itsensä alustaan
- Pyöritettävä kierretappi mahdollistaa sen, että kukin kiinnityskohta on erikseen säädettävissä esimerkiksi kaltevaa kiinnitystä varten

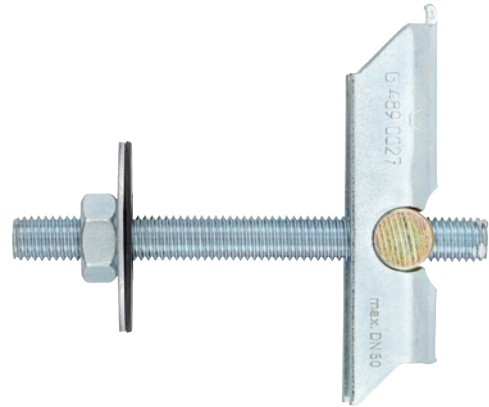




63

Ankkurin/tulpan pituus (l)	100 mm
Malli	Aluslevyn, tiivistevaluslevyn ja kuusiomutterin kanssa
Kiinnityspaksuus enint. (d a)	55 mm
Materiaali	Teräs
Ontelon syvyys (h) vähint.	75 mm
Materiaali, tiivistevaluslevy	Hypalon
Pinta/pinnoite	Sinkitty
Kierteen tyyppi	Metrisen kierre

Ankkurin/tulpan halkaisija	Reiän halkaisija, ankkurointialusta (d Bau)	Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0)	Kierteen halkaisija (d thr)	Tuotenumero	Kappalemäärä
8 mm	9 mm	22 mm	8 mm	0862 540 0	50
10 mm	11 mm	25 mm	10 mm	0862 544 0	25

Lisätiedot ja -kuvat

- Enintään DN 50 -putkien kiinnittämiseen VdS-määräysten mukaisesti. Kierretappi on kiinnitetty siten, että sitä ei voi vahingossa vetää ulos
- Sprinkleriputkien, tukipalkkien, ilmanvaihtokanavien, riippuvien kiinnitysjärjestelmien, sähköjohto- ja valaisinkiskojen asennukseen
- Kiinnityksen maksimipistekuormitus metallisissa trapetsilevykatoissa putkille = 0,8 kN / muut kiinnitykset = 1,0 kN



Testiraportit, hyväksynnät, lisenssitiedot

Kiinteät sprinklerijärjestelmät M8:sta alkaen

