



Naula NK 700, pyöreä kanta teräksisellä aluslevyllä

Betonipinnoilla käytettävien naulojen pituuden laskeminen:
 Tunkeutumisvyvyys (väh. 25 mm / enint. 40 mm) + kiinnitet-
 tävän kappaleen paksuus = naulan tai varren pituus
 Teräspinnoilla (paksuus väh. 5 mm) käytettävien naulojen
 pituuden laskeminen: Tunkeutumisvyvyys (väh. 8 mm / enint.
 12 mm) + kiinnitettävän kappaleen paksuus = naulan tai
 varren pituus

Materiaali	Teräs
Pinta/pinnoite	Sinkitty
Varren halkaisija (d_s)	3,7 mm
Aluslevyn/laikan halkaisija (ϕS)	12 mm
Pään/kannan halkaisija (d_k)	5,6 mm
Soveltuu laitetypille	Hilti DX 450, Hilti DX 5

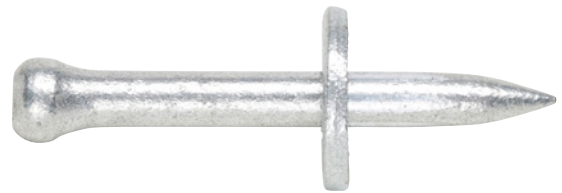

08


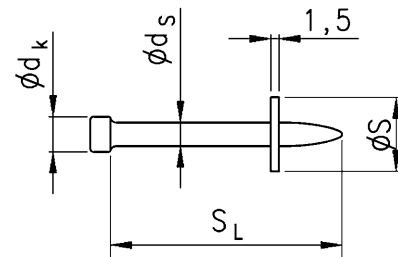


Varren pituus (S_L)	Tuotenumero	Kappale- määrä
27 mm	0864 700 027	100
32 mm	0864 700 032	100
37 mm	0864 700 037	100
42 mm	0864 700 042	100
47 mm	0864 700 047	100
54 mm	0864 700 054	100
62 mm	0864 700 062	100
72 mm	0864 700 072	100



Lisätiedot ja -kuvat

Yleisnaula teräsalusrakenteisiin ja betonipinnoille (tavallinen betoni $\geq C 12/15 \leq C 50/60$) standardin DIN EN 206 mukaisesti

Ohjeet

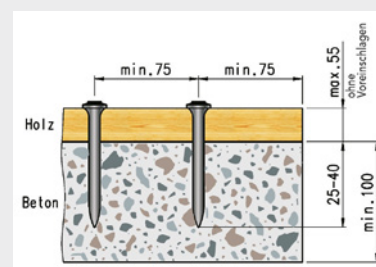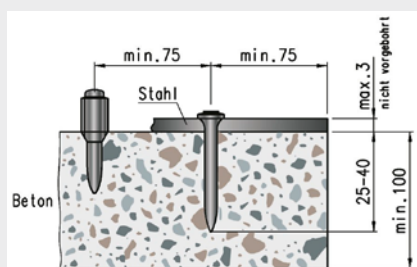

Ohjeet

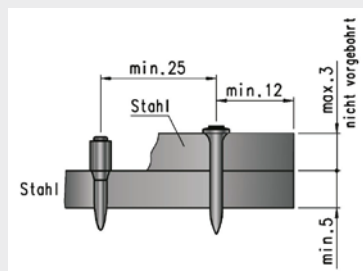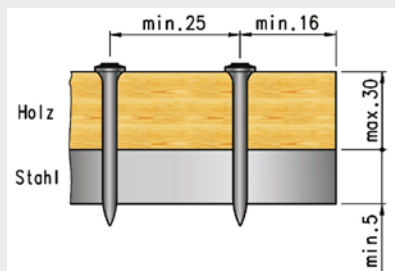

Kaikki naulat sopivat ei-kantaviin kiinnityksiin (ilman yleistä rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyntää). Yksittäisten kiinnitysten maksimivetojuuudet ovat käyttäjän päätettävissä ja ne on määritettävä testikiinnityksellä tai kiristystesteillä.