


Johtokoukku, pidike usealle johdolle/kaapelille KSH 660


Kaksipuolinen

- Nopea ja taloudellinen kiinnitys
- Yksinkertainen kaapelien asennus seiniin, sisäkattoihin ja välikattoihin
- Helppo asentaa uudelleen nopean ja helpon automaattisen lukitusmekanismin ansiosta
- Erittäin ohut muotoilu vähentää tilantarvetta
- Lämmönkestävyys: -30 °C...+80 °C
- Ei sisällä halogeeneja tai silikonia

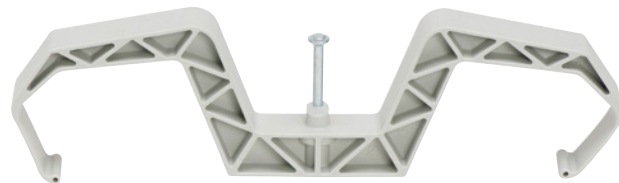

23

Materiaali, kiinnike	PA
Väri	Vaaleanharmaa
Materiaali, naula	Teräs, erikoiskarkaistu
Pinnoite, naula	Sinkitty
Johdon/kaapelin tyyppi	NYM 3 x 1,5 mm ²
Johdinten määrä	40
Malli	Tupla-, kaksois-
Pituus x leveys x korkeus (LxBxH)	218 x 19 x 58 mm
Soveltuu laitetypille	Würth BST 350, Hilti DX 2, Hilti DX A40, Würth BST MA-75 (naulaohjaimen kanssa yksittäisille kiinnikkeille), Hilti DX 350 DX 36M, DX 460 DX 5
Varren pituus	47 mm
Silikoni - vapaa	Kyllä
Halogeeni - vapaa	Kyllä
Lämmönkestävyys vähint./enint.	-30 - 80 °C
Varren halkaisija	3,7 mm

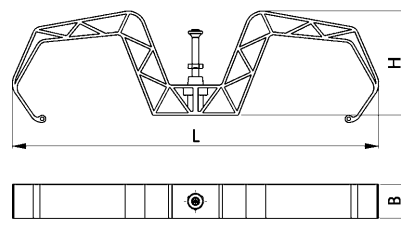

Tuotenumero 0864 660 005

Kappalemäärä: 50

Lisätiedot ja -kuvat

Betonipinnalle (tavallinen betoni $\geq C 12/15 \leq C 50/60$) standardin DIN EN 206 mukaisesti

Kaikki naulat sopivat ei-kantaviin kiinnityksiin (ilman yleistä rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyntää). Yksittäisten kiinnitysten maksimivetolujuudet ovat käyttäjän päätettävissä ja ne on määritettävä testikiinnityksellä tai vetotesteillä.