

Johtoliitin, piikki Polyamidieriste

Pitkä eristeholkki

Liittimissä on yhtenäinen vahva eriste, joten niiden käsittely on vaivatonta.

Helppo paikalleen asettaminen

Johtin on helppo, nopea ja turvallinen työntää paikalleen

Laadukasta polyamidia

Sopii tilanteisiin, joissa kuormitukset muuttuvat ja lämpötila vaihtelee



Kuva on viitteellinen


Nimellisjännite enint.	600 V/AC/DC
Materiaali	Kupari
Pinnoite	Tinattu
Eristemateriaali	Nailon
Halogeeni - vapaa	Kyllä
Silikoni - vapaa	Kyllä

Johtimen poikkileikkaus/ halkaisija vähint./enint.	Väri	Tapin/piikin pituus	Tuotenumero	Kappale- määrä
0,5-1,5 mm ²	Punainen	12 mm	0558 995 01	100
1,5-2,5 mm ²	Sininen	12 mm	0558 995 12	100
4-6 mm ²	Keltainen	14 mm	0558 995 24	100

Voidaan säilyttää ORSY-järjestelmässä

Lisätiedot ja -kuvat

Hienoille ja erittäin hienoille monisäikeisille kuparijohtimille

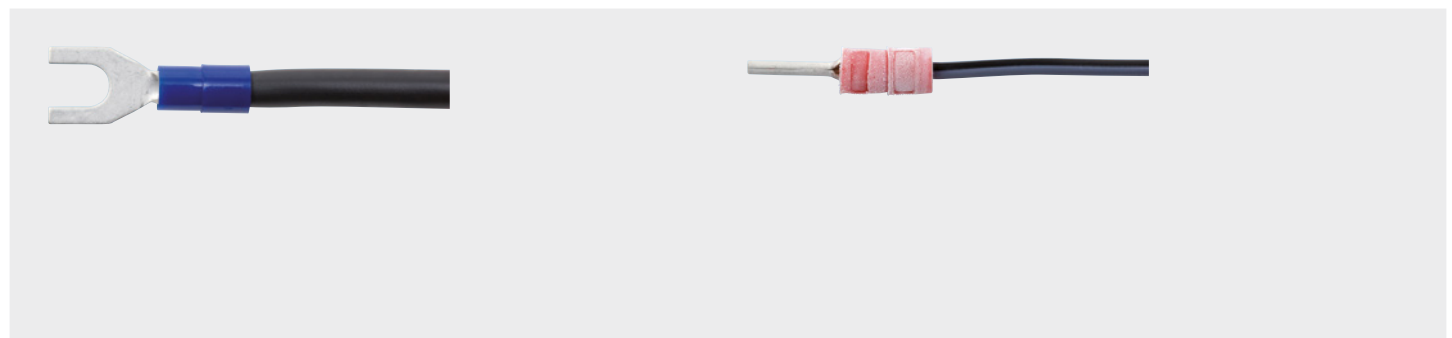

Testiraportit, hyväksynnät, lisenssitiedot

Piikin muoto standardin DIN 46231 mukainen



Huomautus

Asentajan on tarkistettava kytketty kaapeli (vetämällä sitä ulospäin tarvittaessa).