

Trapetsipidin rihlatulla mutterilla korkeuden säätöä varten


- Kiinnitys läpiasennuksella joko M8 x 100 -kierretangolla tai M8 x 100 -kuusiopultilla
- Voidaan asentaa myös tiivistävillä 4,0 mm AlMg 5 -niiteillä (DIN 1725) tai pintakarkaistusta teräksestä valmistetuilla 4,2 mm poraruuveilla (ilman VdS-hyväksyntää)
- Helppo säätö erilaisiin trapetsilevyprofiileihin ennalta määrättyjen taivutuskohtien ansiosta

Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.




**ECO
LINE**

Pinta/pinnoite	Sinkitty
Leveys (B)	25 mm
Materiaalin paksuus (t)	2,5 mm
Pyöreän reiän halkaisija (RL)	11 mm
Pyöreän reiän halkaisija 2 (RL ₂)	4,2 mm
Pitkän reiän pituus (LL ₁)	16 mm
Pitkän reiän leveys (LB ₁)	8 mm
Sallittu kuormitus	0,8 kN
Materiaali	Teräs
Vastuullisuus, kestävä kehitys	Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen/vähän saastuttava

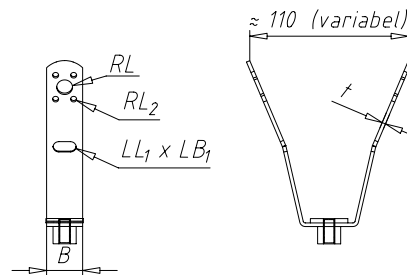

Soveltuu kierretangoille	Tuotenumero	Kappalemäärä
M8	0862 514 002	50
M10	0862 515 002	50

Lisätiedot ja -kuvat



Testiraportit, hyväksynät, lisenssitiedot

VdS-sertifiointinro G 410036



Huomautus

VdS:n hyväksyntä putkien kiinnittämiseen.