



VARIFIX®-palkkipidin, vakio kierteisellä reiällä

- VdS-hyväksytty ja hyväksytty käyttöön kiinteiden sammutusjärjestelmien rakentamisessa
- FM-hyväksyntä (ei M8)
- Kuusiokantaisella säätöruuvilla DIN 933/8.8, lukitsevalla kuoppapäällä

Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.

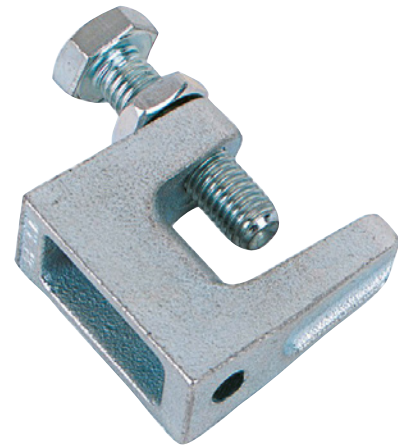

Materiaali	Tempervalurauta
Pinta/pinnoite	Sinkitty
Kierteen tyyppi	Metrisen kierre
Vastuullisuus, kestävä kehitys	Resursseja säästävä, vähäpäästöinen/vähän saastuttava



Tuotenumero	0862 200 001	0862 200 003	0862 200 005
Kappalemäärä	25	25	10
Sallittu kuormitus	2,5 kN	2,5 kN	3,5 kN
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (G)	M8	M10	M12
Kiinnitys-/tartuntakorkeus (H _k)	23,7 mm	21 mm	26 mm
Pituus (kokonaispituus) (L)	50 mm	44 mm	57,5 mm
Korkeus (H)	45 mm	42 mm	54 mm
Leveys (B)	21 mm	21,6 mm	24 mm
Tuotteen paino	144,688 g	143,727 g	218,699 g

Voidaan säilyttää ORSY®-järjestelmässä

Lisätiedot ja -kuvat

Putkien, sprinklerijärjestelmien ja ilmanvaihtokanavien asennukseen T-palkkeihin, U-profiileihin ja kulmaprofiileihin

Suorituskyvyn osoitus



Huomautus

Palkkipitimet voi aina kiinnittää kiinnikelevyllä. VdS-vaatimukset edellyttävät, että sprinklerijärjestelmissä kannatinkiinnikkeet on kiinnitettävä, jos asennetun putken halkaisija on suurempi kuin DN 65 mm.

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0862 200 001	Lukituskiinnike palkkipitimelle	0862 200 010
0862 200 003	Lukituskiinnike palkkipitimelle	0862 200 010
0862 200 005	Lukituskiinnike palkkipitimelle	0862 200 010