



VARIFIX®-palkkipidin, vakio kierteettömällä läpimenoireiällä

- VdS-hyväksytty ja hyväksytty käyttöön kiinteiden sammutusjärjestelmien rakentamisessa
- FM-hyväksyntä
- Kuusiokantaisella säätöruuvilla DIN 933/8.8, lukitsevalla kuoppapäällä

Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.

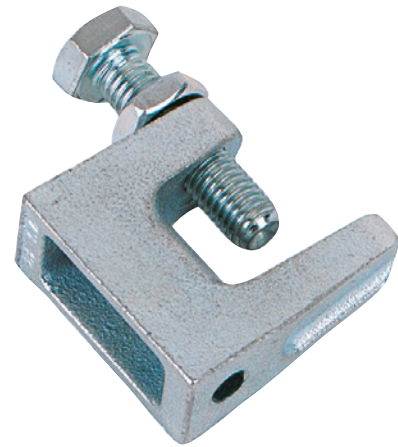

Materiaali	Tempervalurauta
Pinta/pinnoite	Sinkitty
Vastuullisuus, kestävä kehitys	Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen/vähän saastuttava



Tuotenumero	0862 200 002	0862 200 004	0862 200 006	0862 200 008
Kappalemäärä	25	25	10	10
Sallittu kuormitus	2,5 kN	2,5 kN	3,5 kN	5,5 kN
Kiinnitys-/tartuntakorkeus (H _k)	24 mm	20 mm	27,5 mm	27,5 mm
Reiän halkaisija (RL)	9 mm	11 mm	13 mm	17 mm
Pituus (kokonaispituus) (L)	50 mm	44 mm	58 mm	58 mm
Korkeus (H)	45 mm	41,5 mm	54 mm	57,5 mm
Leveys (B)	20,5 mm	21,5 mm	24 mm	29,5 mm
Tuotteen paino	143,968 g	143,5 g	212,699 g	344 g

Voidaan säilyttää ORSY-järjestelmässä

Lisätiedot ja -kuvat

Putkien, sprinklerijärjestelmien ja ilmanvaihtokanavien asennukseen T-palkkeihin, U-profiileihin ja kulmaprofiileihin

Suorituskyvyn osoitus



Huomautus

Palkkipitimet voi aina kiinnittää lukituskiinnikkeellä. VdS-vaatimukset edellyttävät, että sprinklerijärjestelmissä palkkipitimet on kiinnitettävä lukituskiinnikkeellä, jos asennetun putken halkaisija on suurempi kuin DN 65 mm.